

GRUE 01M5AISI EN ACIER INOXIDABLE

CAPACITÉ 500 KG

GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE




LEVÉE MANUELLE AVEC POMPE DOUBLE ACTION ET MANIVELLE DE DESCENTE À VITESSE RÉGLABLE



Modèle		01M5AISI
Déplacement		Manuel
Finition standard		Finition mate avec micro-grenaillage
Autres finitions disponibles sur demande		Électropolissage ou effet poli miroir
Rotation		360° manuelle - système de rotation avec roulements
Elévation		Manuelle - pompe à levée rapide double action
Descente		Manuelle – manivelle de descente
Extension du bras		Manuelle - Flèche extensible en 4 positions
Largeur	mm/in.	980 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1140 / 45
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	500 / 1102 * voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZG_AISI	Kg / lbs.	250 / 551 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	600 / 1323
Type de batterie standard		-
Batteries nos.	pcs	-
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	-
Moteur de levage	W	-
Moteur de traction	W	-

GRUE 01M5AISI

DIMENSIONS PRINCIPALES

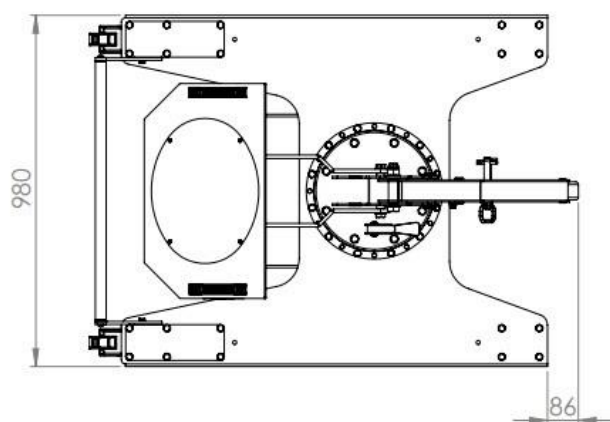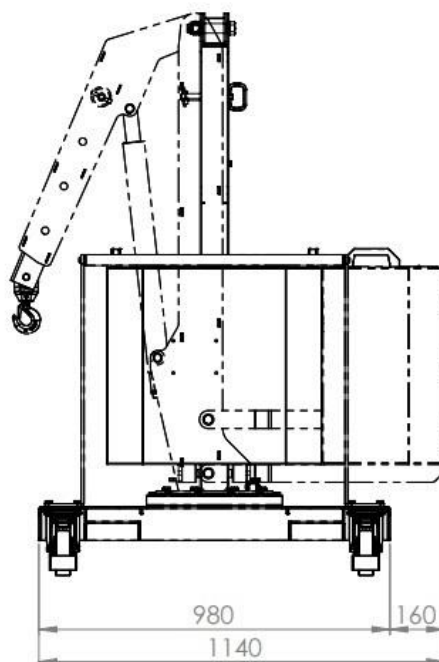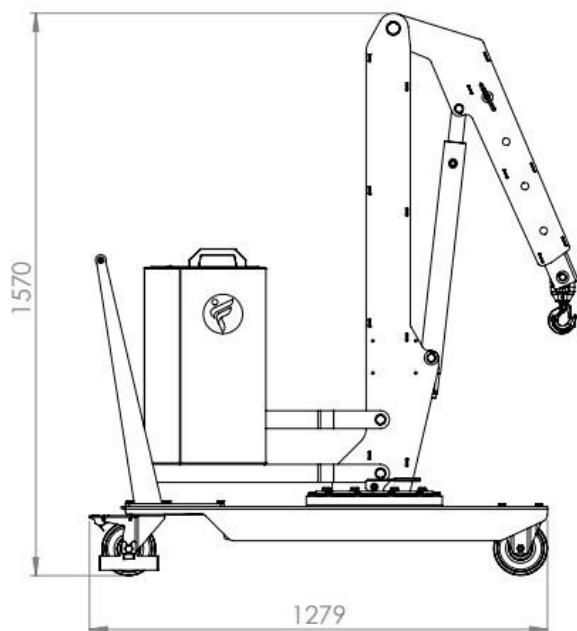


GRUE 01M5AISI

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS STANDARD




GRUE 01M5AISI

DIMENSIONS PRINCIPALES

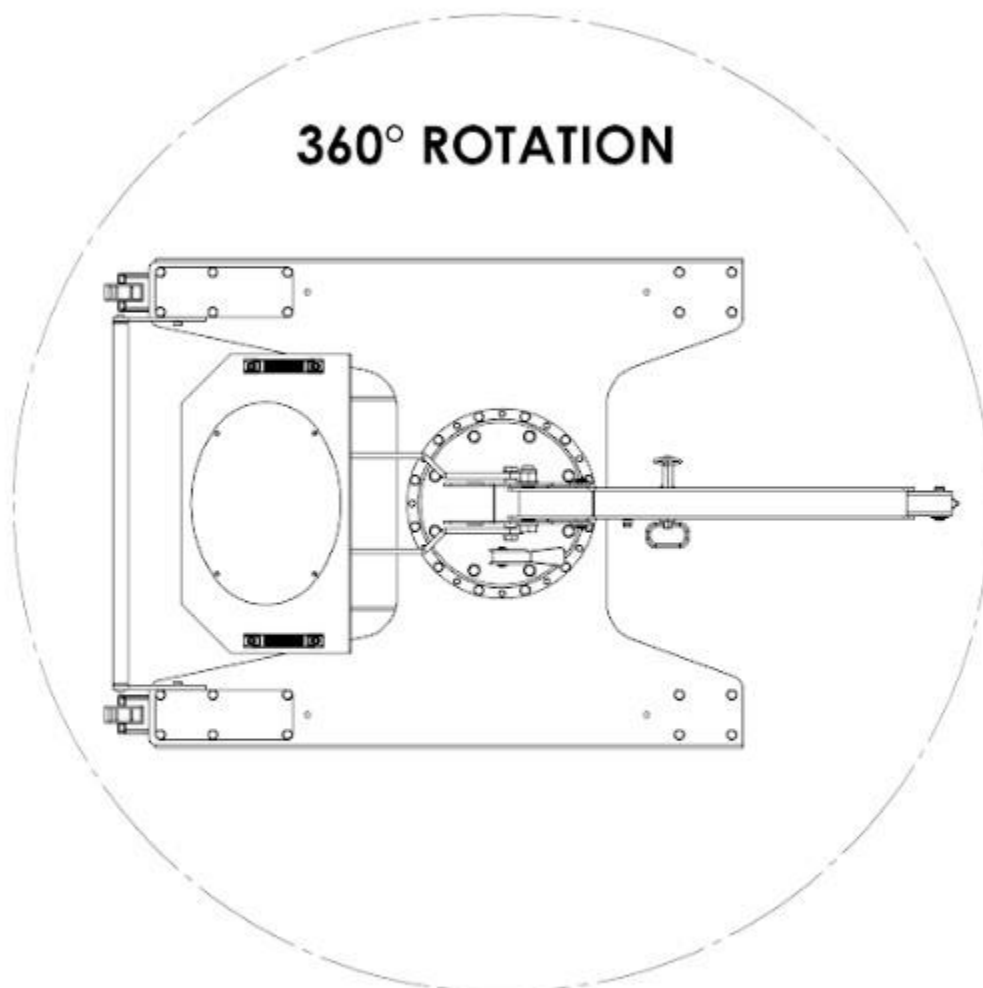

GRUE 01M5AISI

TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS STANDARD

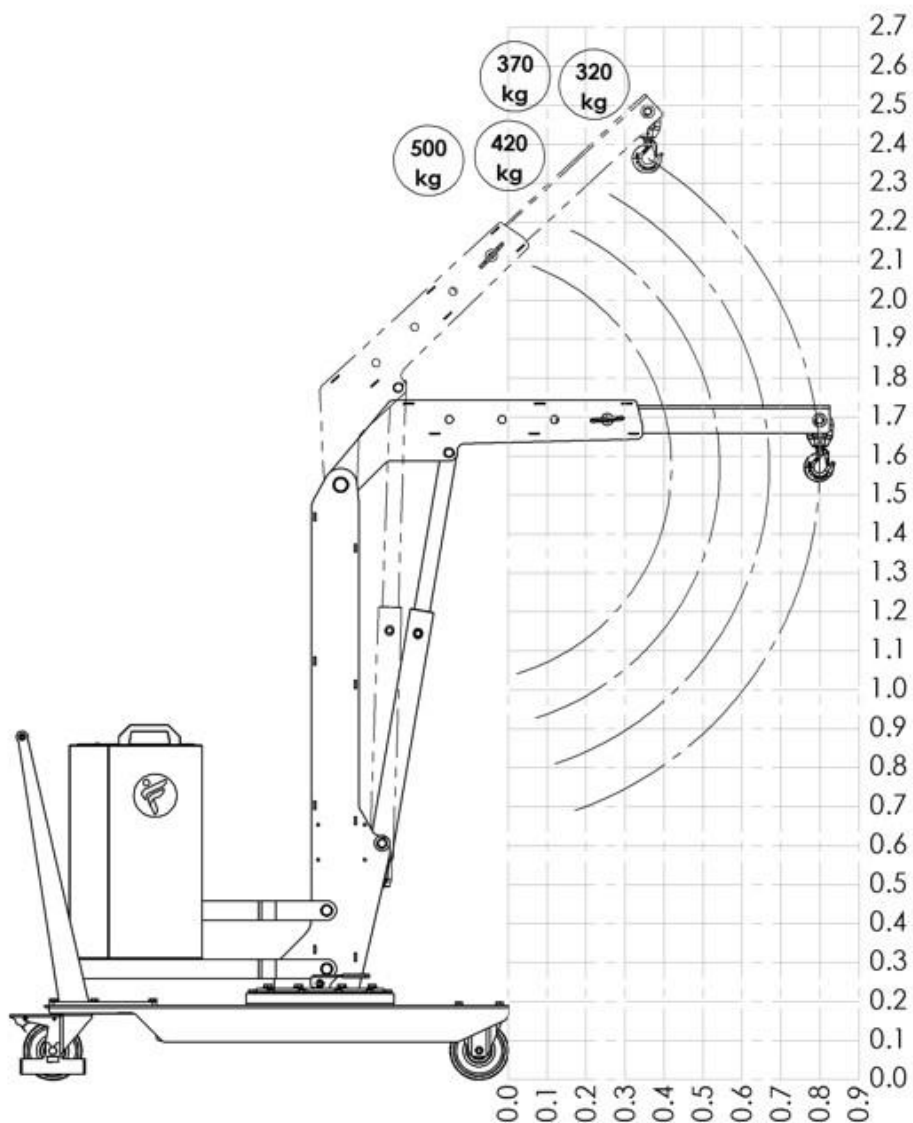


POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

GRUE 01M5AISI

TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE

PZG_AISI

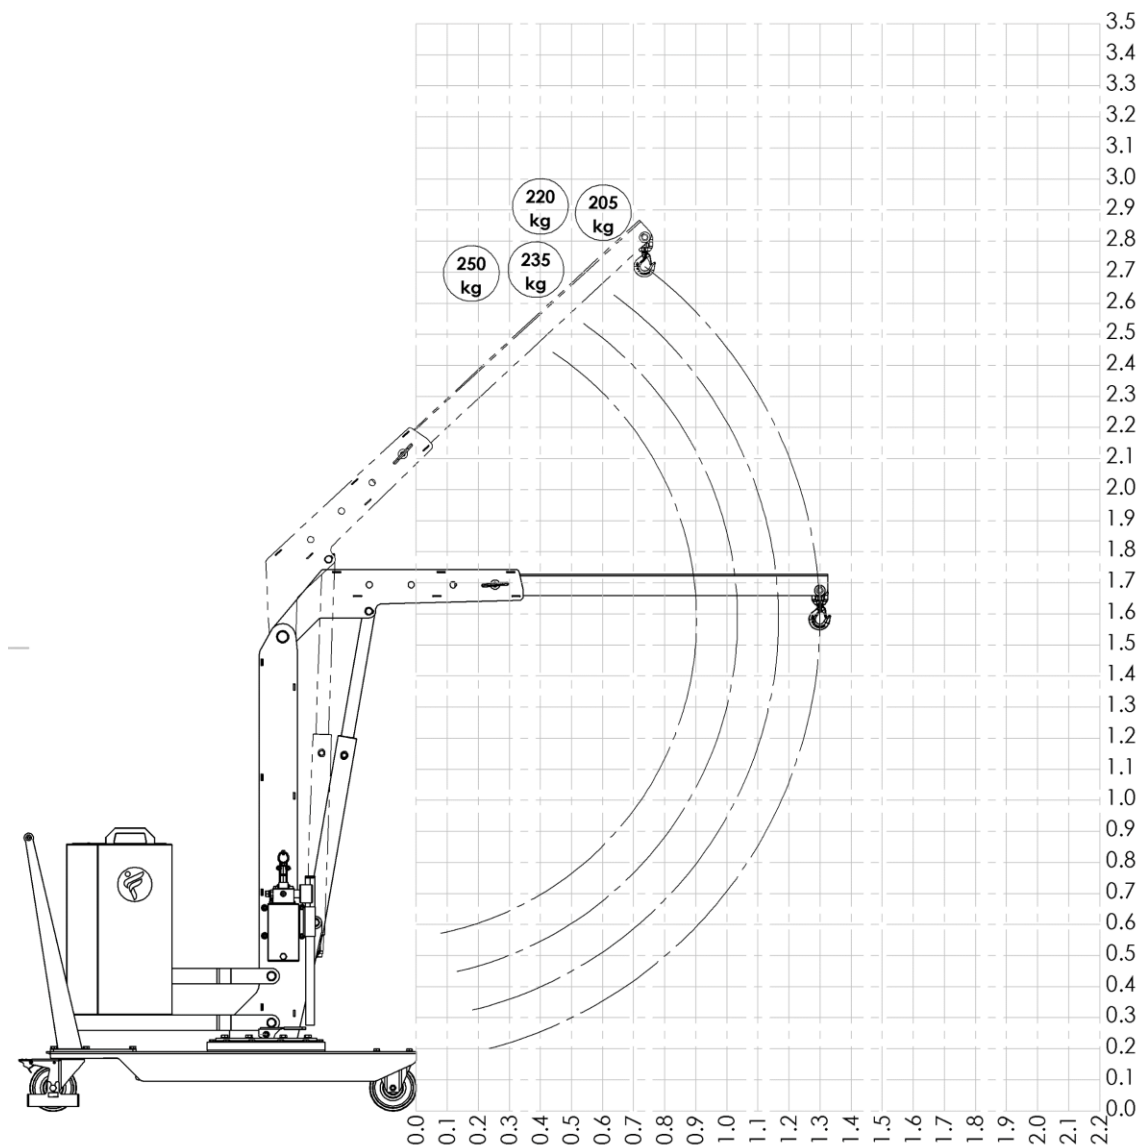

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452