

GRÚA 01M5AISI EN ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 500 KG




GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA , BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN PARA ELEVACIÓN DEL BRAZO Y PERILLA DE DESCENSO



Modelo		01M5AISI
Tracción		Manual
Acabado estándar		Granallado con acabado mate
Otros acabados disponibles bajo pedido		Electropulido o pulido espejo
Rotación		360° manual - sistema de rotación equipado con rodamientos
Elevación		Manual - bomba de doble acción
Descenso		Manual – perilla de descenso
Extensión		Manual – Bloqueable en 4 posiciones
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	980 / 39
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1140 / 45
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	500 / 1102 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con con extensión PZG_AISI	Kg / lbs.	250 / 551 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	600 / 1323
Tipo de batería		-
Batería	pcs	-
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	-
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-

GRÚA 01M5AISI

DIMENSIONES PRINCIPALES

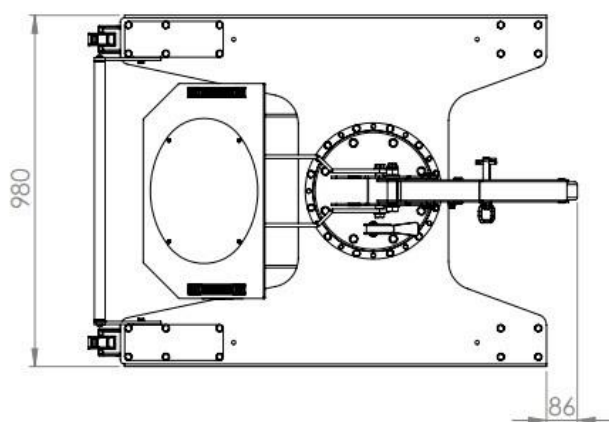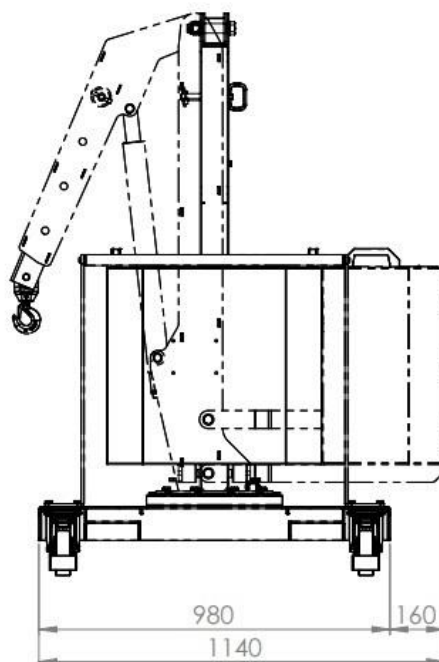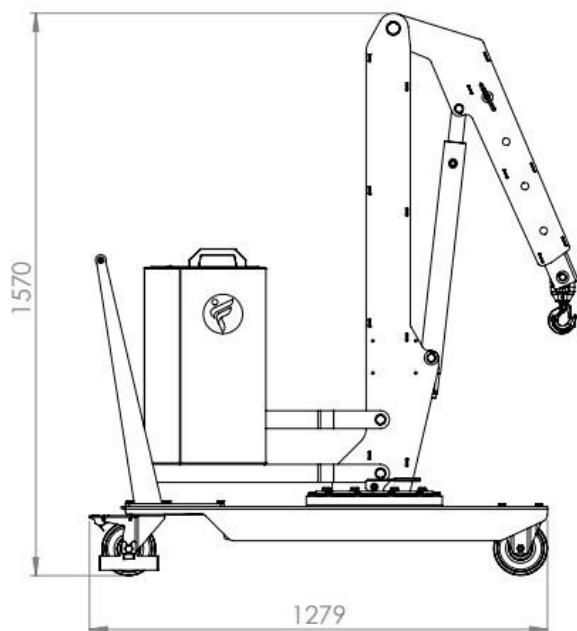


GRÚA 01M5AISI

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR




GRÚA 01M5AISI

DIMENSIONES PRINCIPALES

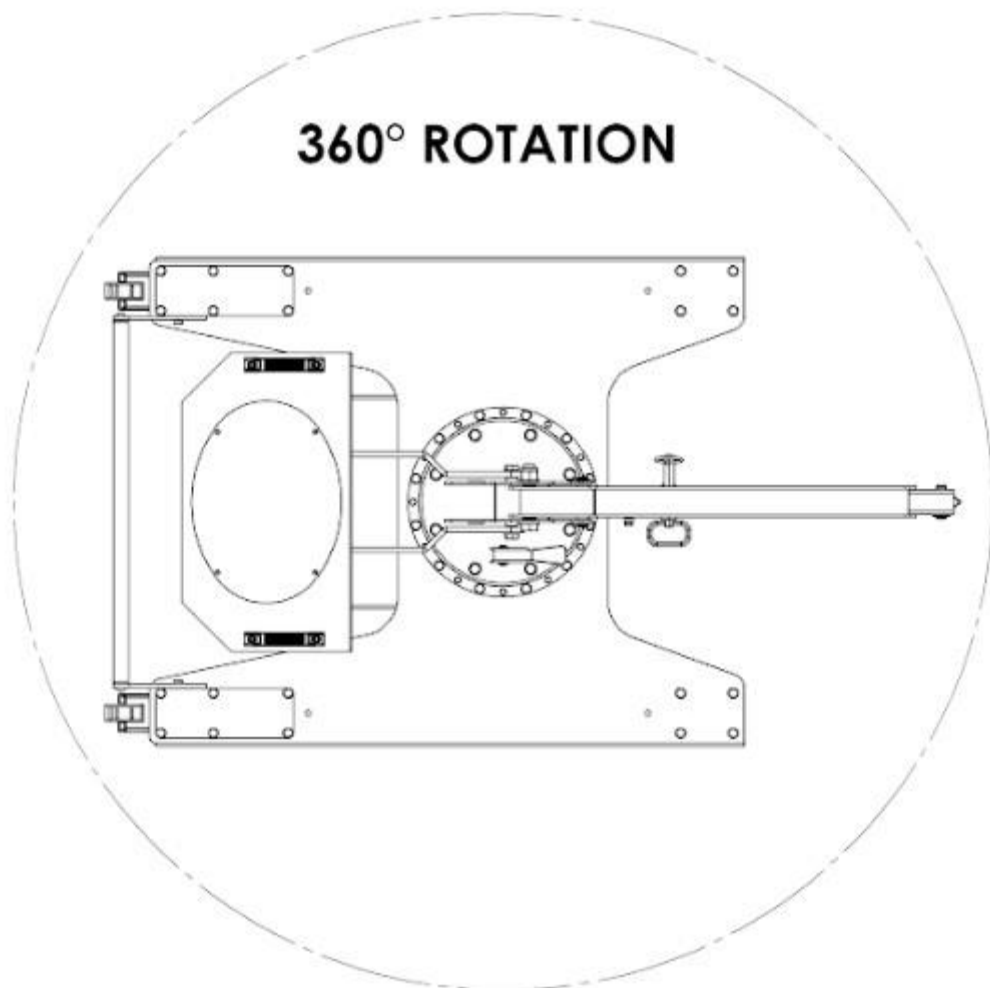

GRÚA 01M5AISI


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

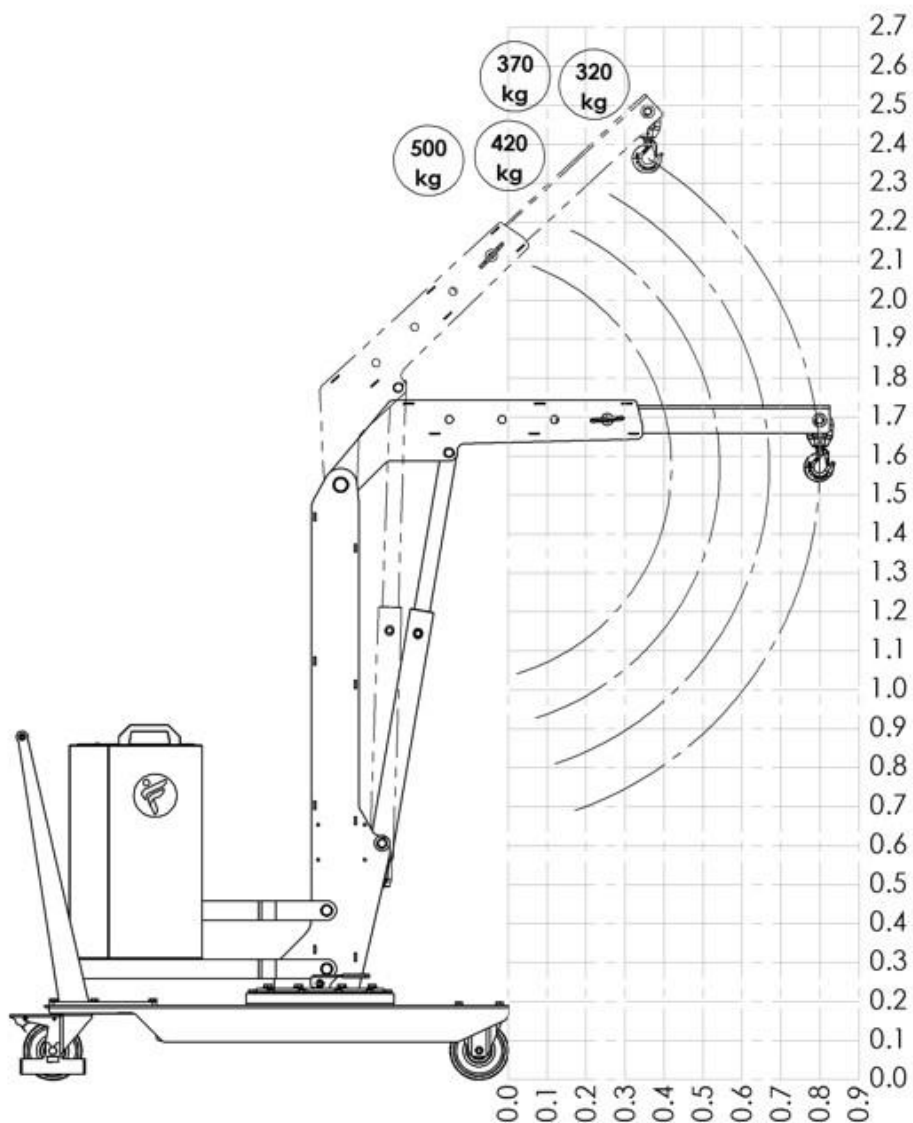

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

GRÚA 01M5AISI

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG-AISI

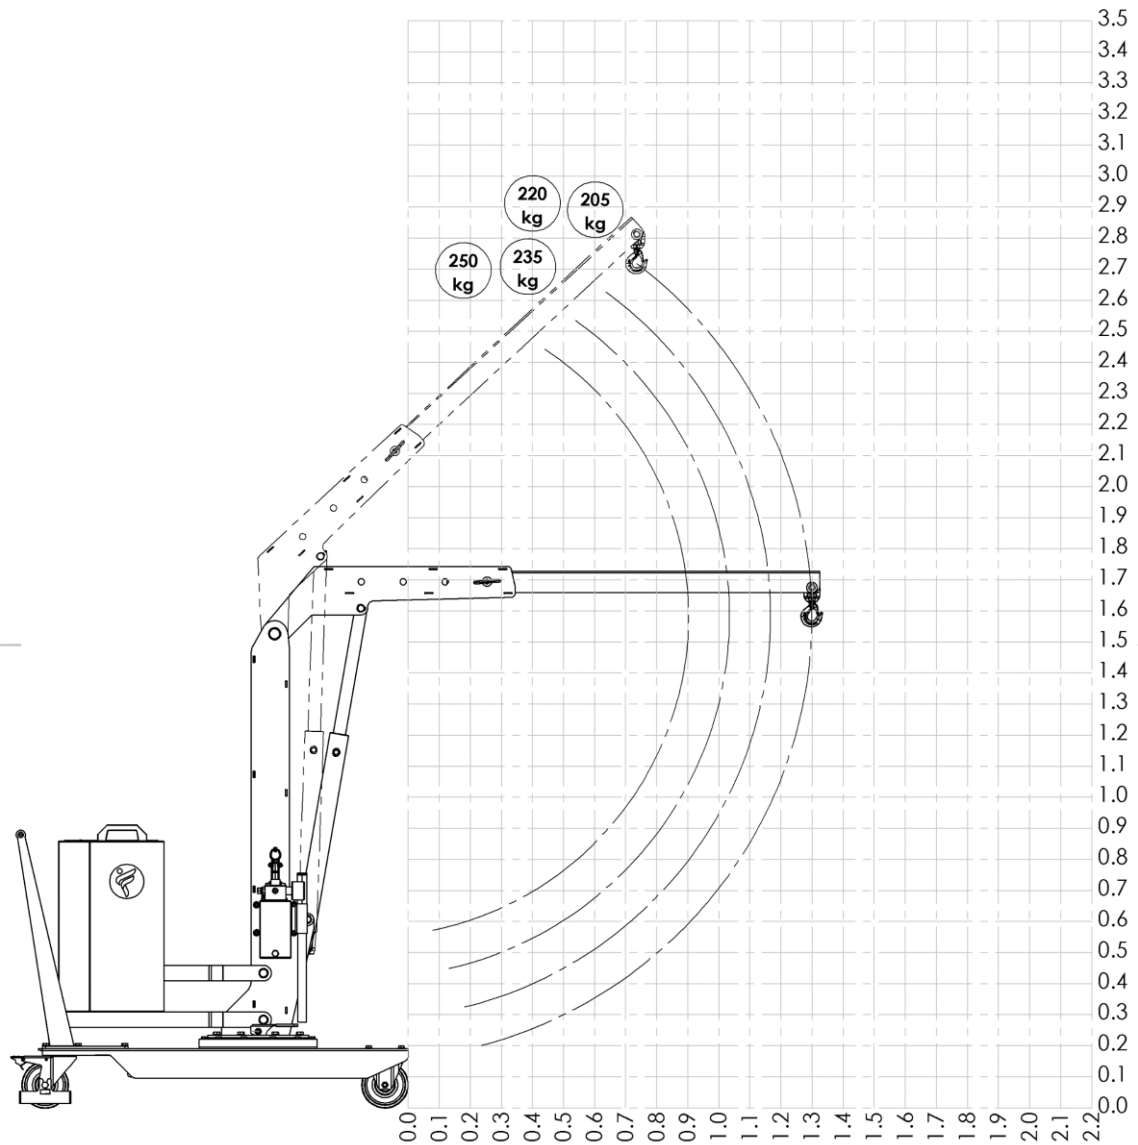

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452