

GRU 01B5L

PORTATA MASSIMA 500 KG




GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA CON SALITA E DISCESA ELETTRICHE MEDIANTE LEVA DI COMANDO CON VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		01B5L
Trazione		Manuale
Rotazione della colonna		360° manuale – ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - leva di comando
Discesa		Elettrica - leva di comando
Estensione		Manuale – bloccabile in 4 posizioni
Ingombro frontale	mm	980
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	114
Portata max con braccio standard	Kg	500 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG1_MBP	Kg	250 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG2_MBP	Kg	205 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Portata max con prolunga opzionale PZG3_MBP	Kg	160 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	640
Tipo di batteria standard		AGM ermetica
Numero di batterie	pz	1
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 70
Motore di sollevamento	W	-
Motore di trazione	W	-

GRU 01B5L

DIMENSIONI PRINCIPALI

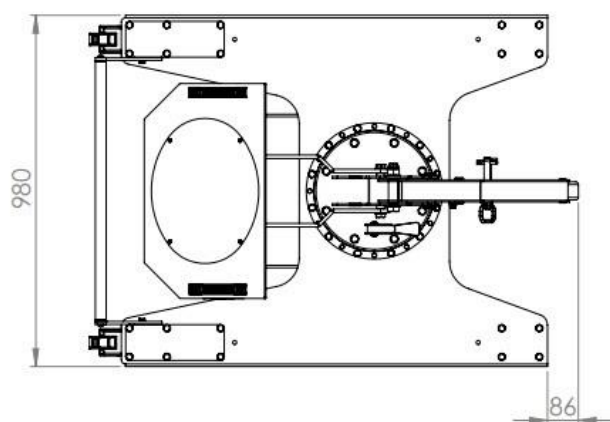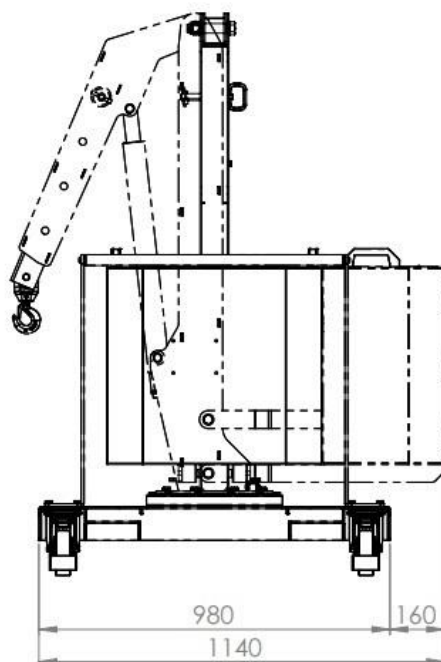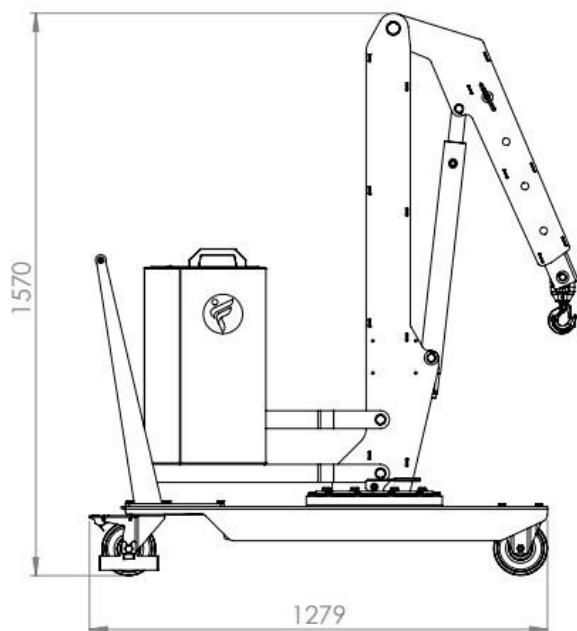

GRU 01B5L

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON BRACCIO STANDARD




GRU 01B5L CAPACITÀ DI ROTAZIONE



GRU 01B5L


DIAGRAMMA DI CARICO CON BRACCIO STANDARD

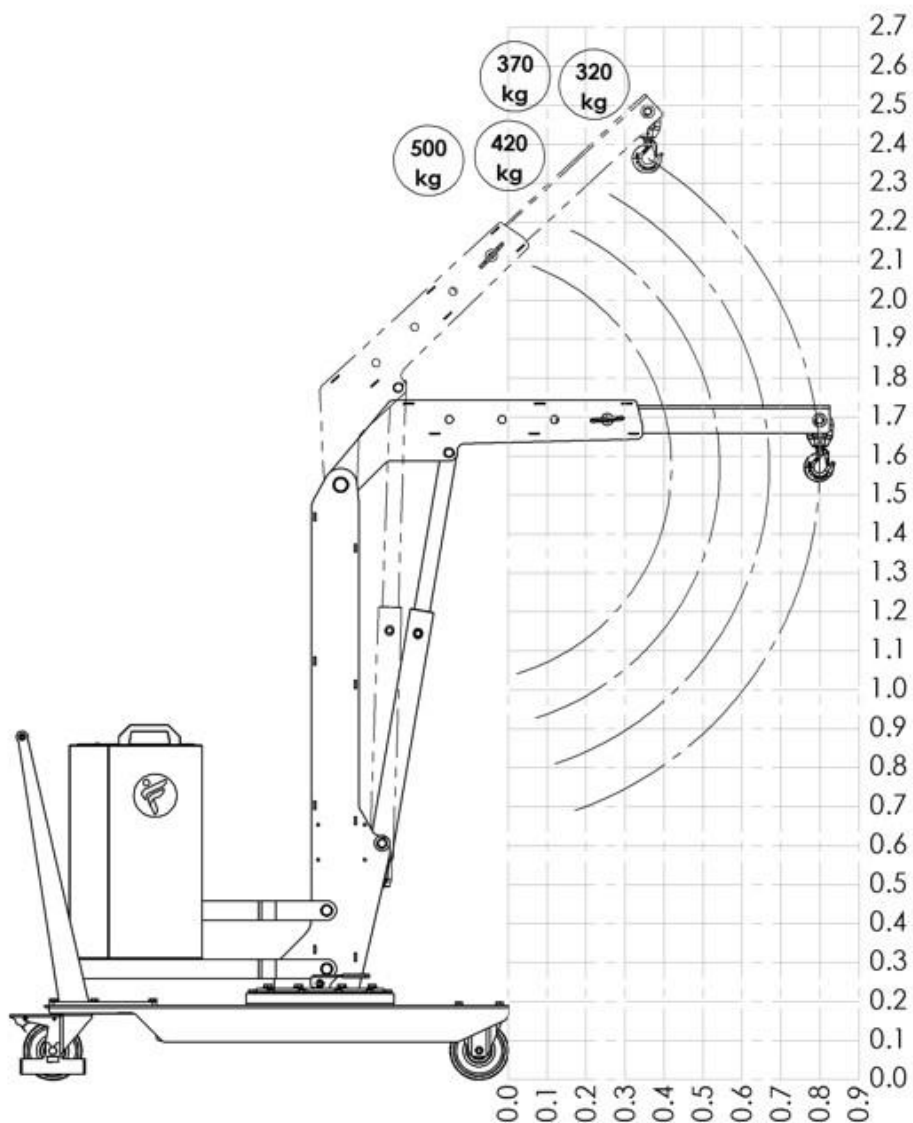

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	365	500
2	500	420
3	635	370
4	770	320

GRU 01B5L


DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG1-MBP

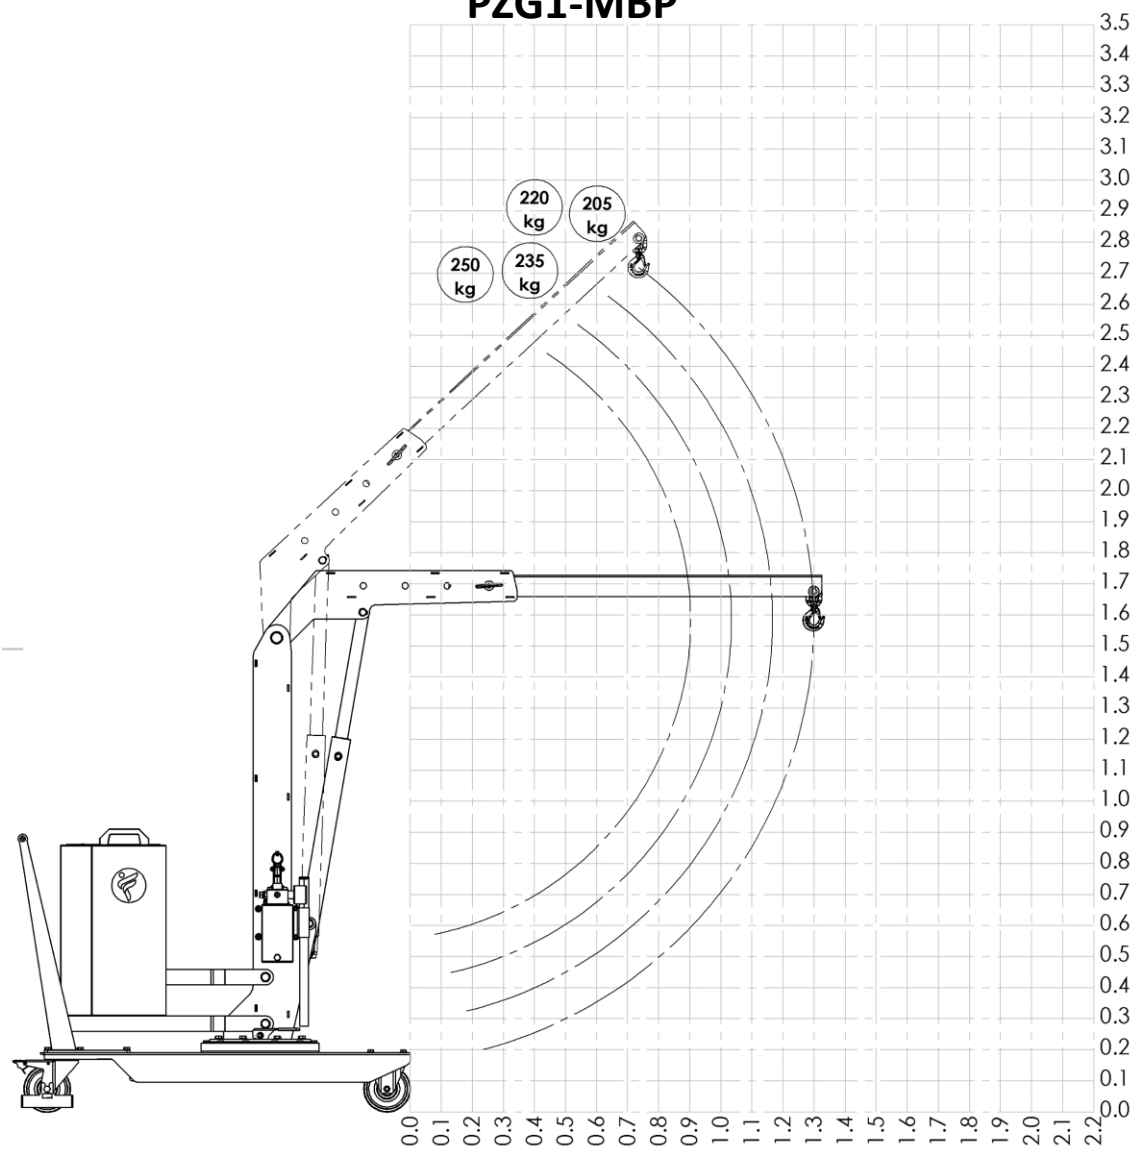

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	865	250
2	1000	235
3	1135	220
4	1270	205

GRU 01B5L


DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG2-MBP

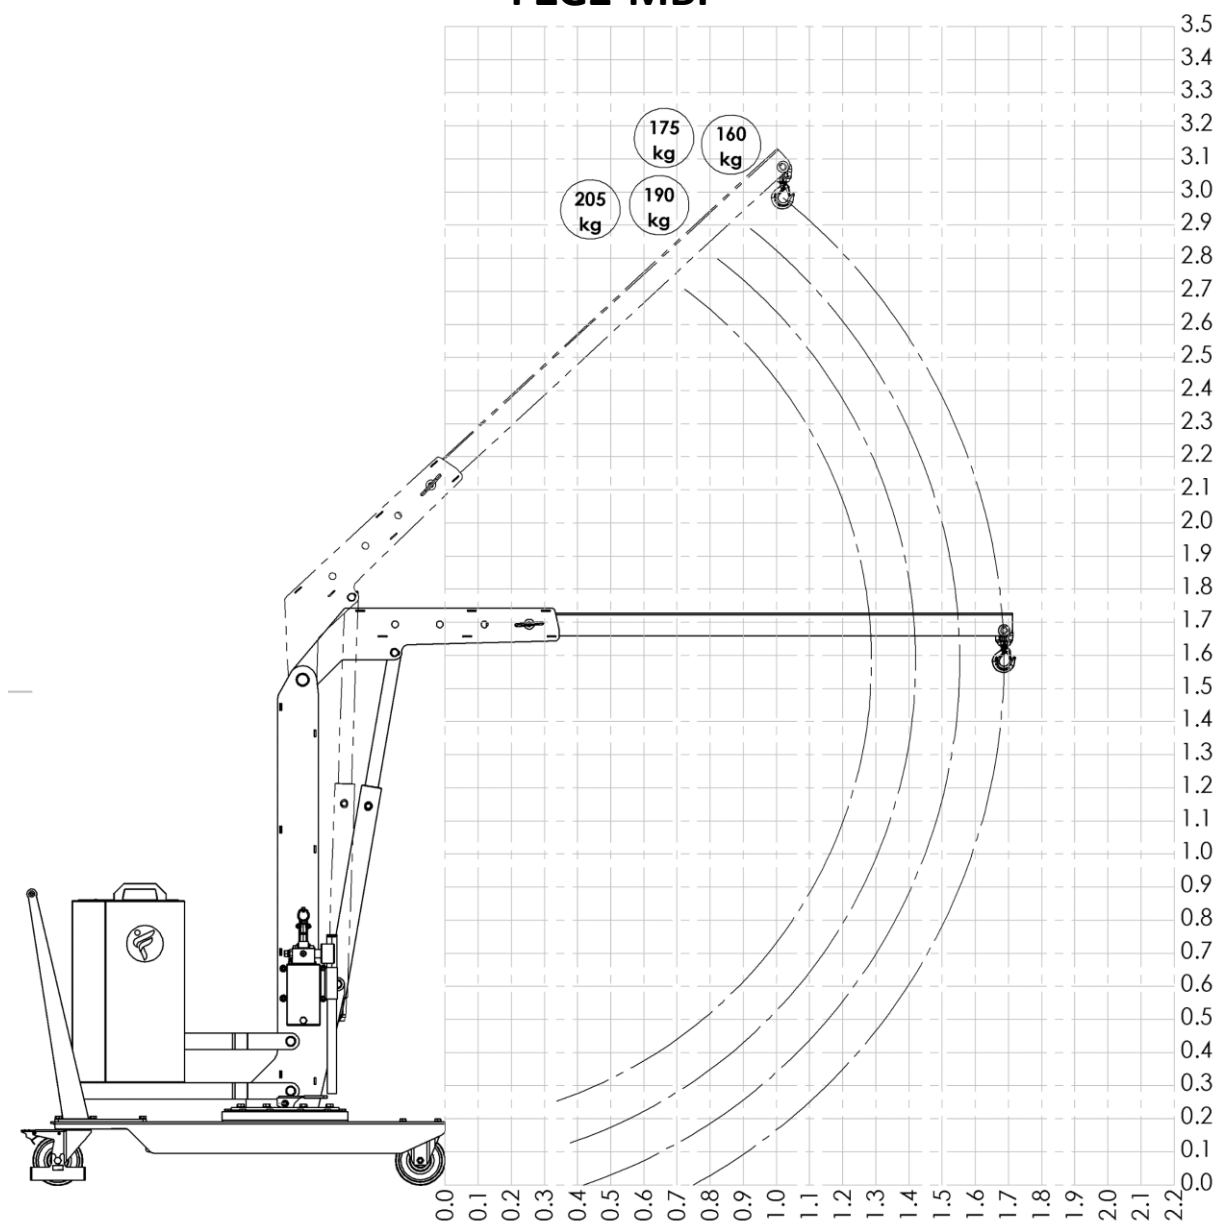

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1250	205
2	1385	190
3	1520	175
4	1655	160

GRU 01B5L

DIAGRAMMA DI CARICO CON PROLUNGA OPZIONALE PZG3-MBP

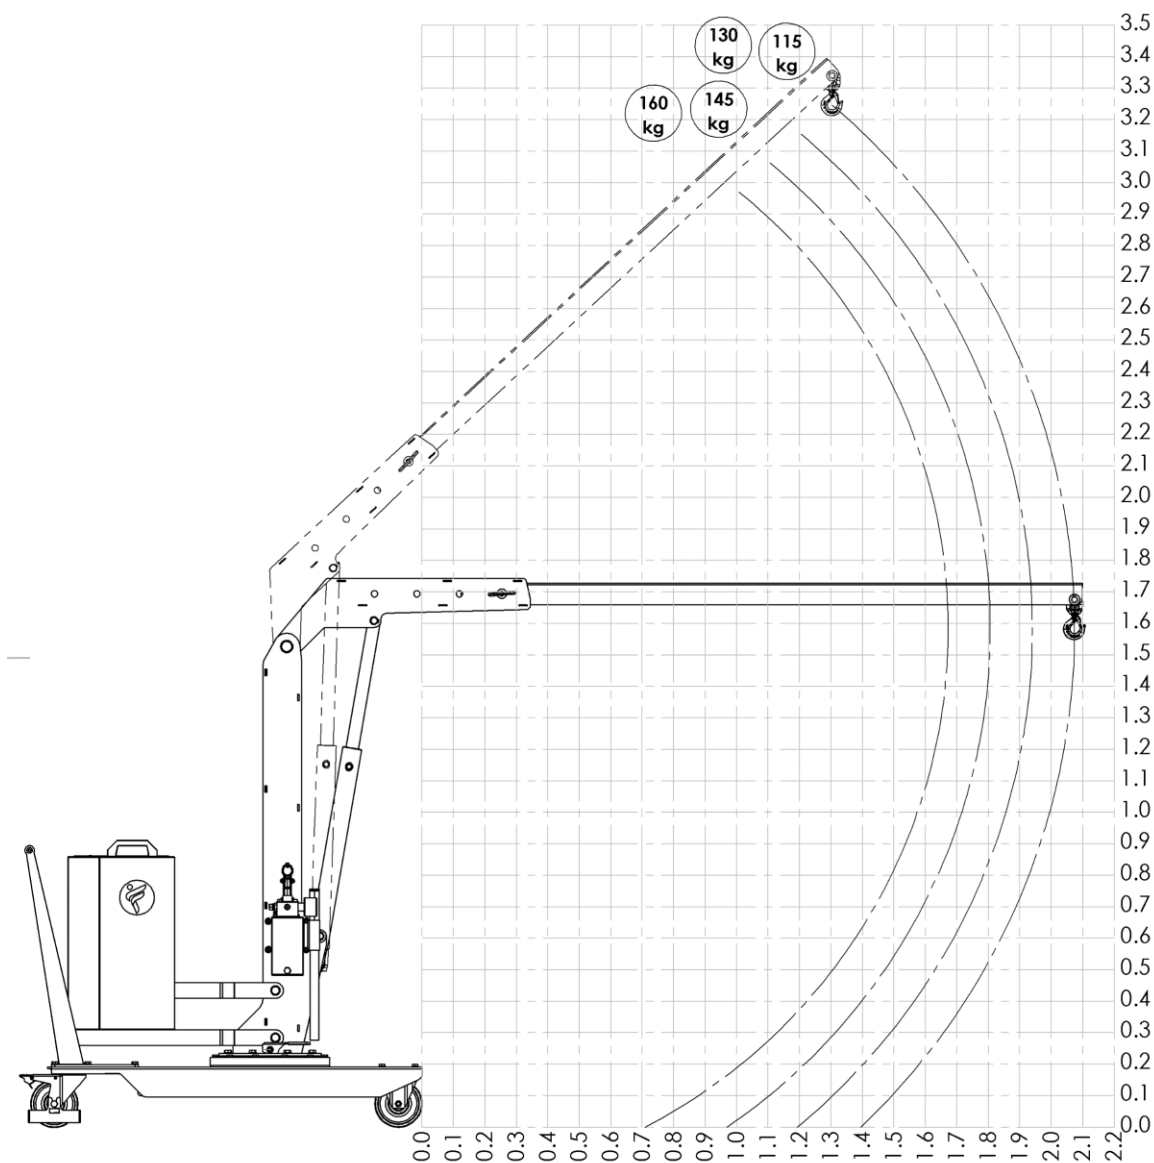

POSIZIONE	SBALZO (MM)	CAPACITÀ (KG)
1	1645	160
2	1780	145
3	1915	130
4	2050	115