

GRUE 01M5

CAPACITÉ 500 KG

GRUE D'ATELIER PORTE-À-FAUX ROTATIVE




LEVÉE MANUELLE AVEC POMPE DOUBLE ACTION ET MANIVELLE DE DESCENTE À VITESSE RÉGLABLE




Modèle		01M5
Déplacement		Manuel
Rotation		360° manuelle - système de rotation avec roulements
Elévation		Manuelle - pompe à levée rapide double action
Descente		Manuelle – manivelle de descente
Extension du bras		Manuelle - Flèche extensible en 4 positions
Largeur	mm/pouce	980 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/pouce	1140 / 45
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	500 / 1102 * voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZG1_MBP	Kg / lbs.	250 / 551 * voir le tableau de charge
Capacité max. avec extension PZG2_MBP	Kg / lbs.	205 / 452 * voir le tableau de charge
Capacité maxi. avec extension PZG3_MBP	Kg / lbs.	160 / 353 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	600 / 1323
Type de batterie standard		-
Batteries	pcs	-
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	-
Moteur de levage	W	-
Moteur de traction	W	-

GRUE 01M5

DIMENSIONS PRINCIPALES

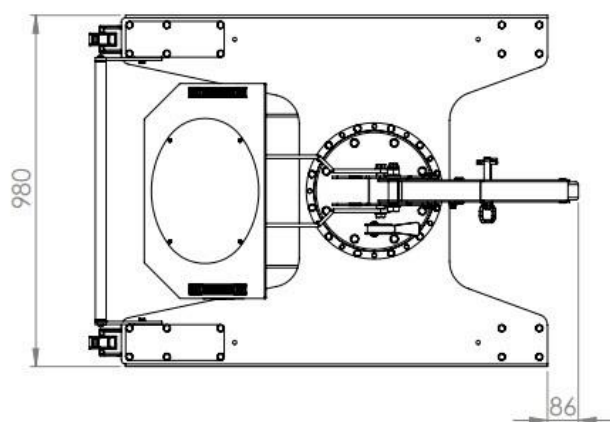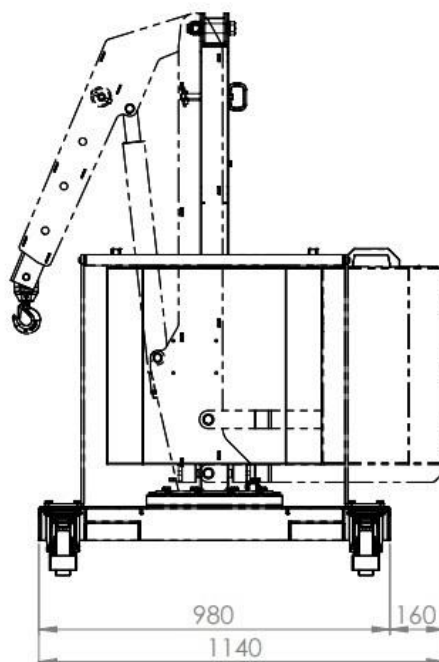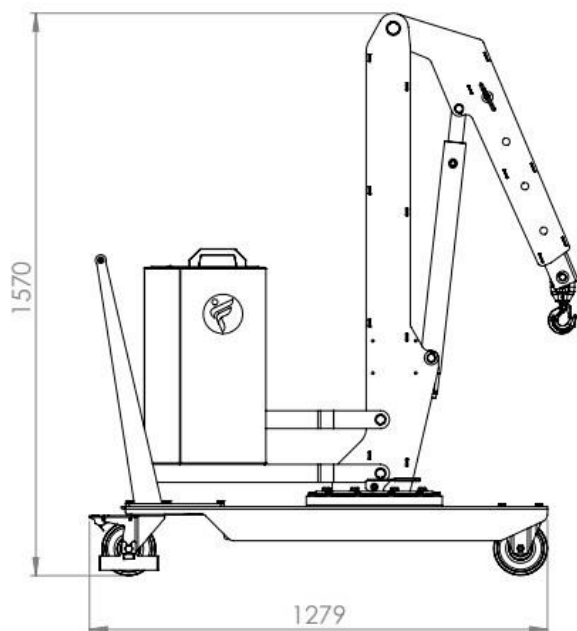


GRUE 01M5 DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS STANDARD

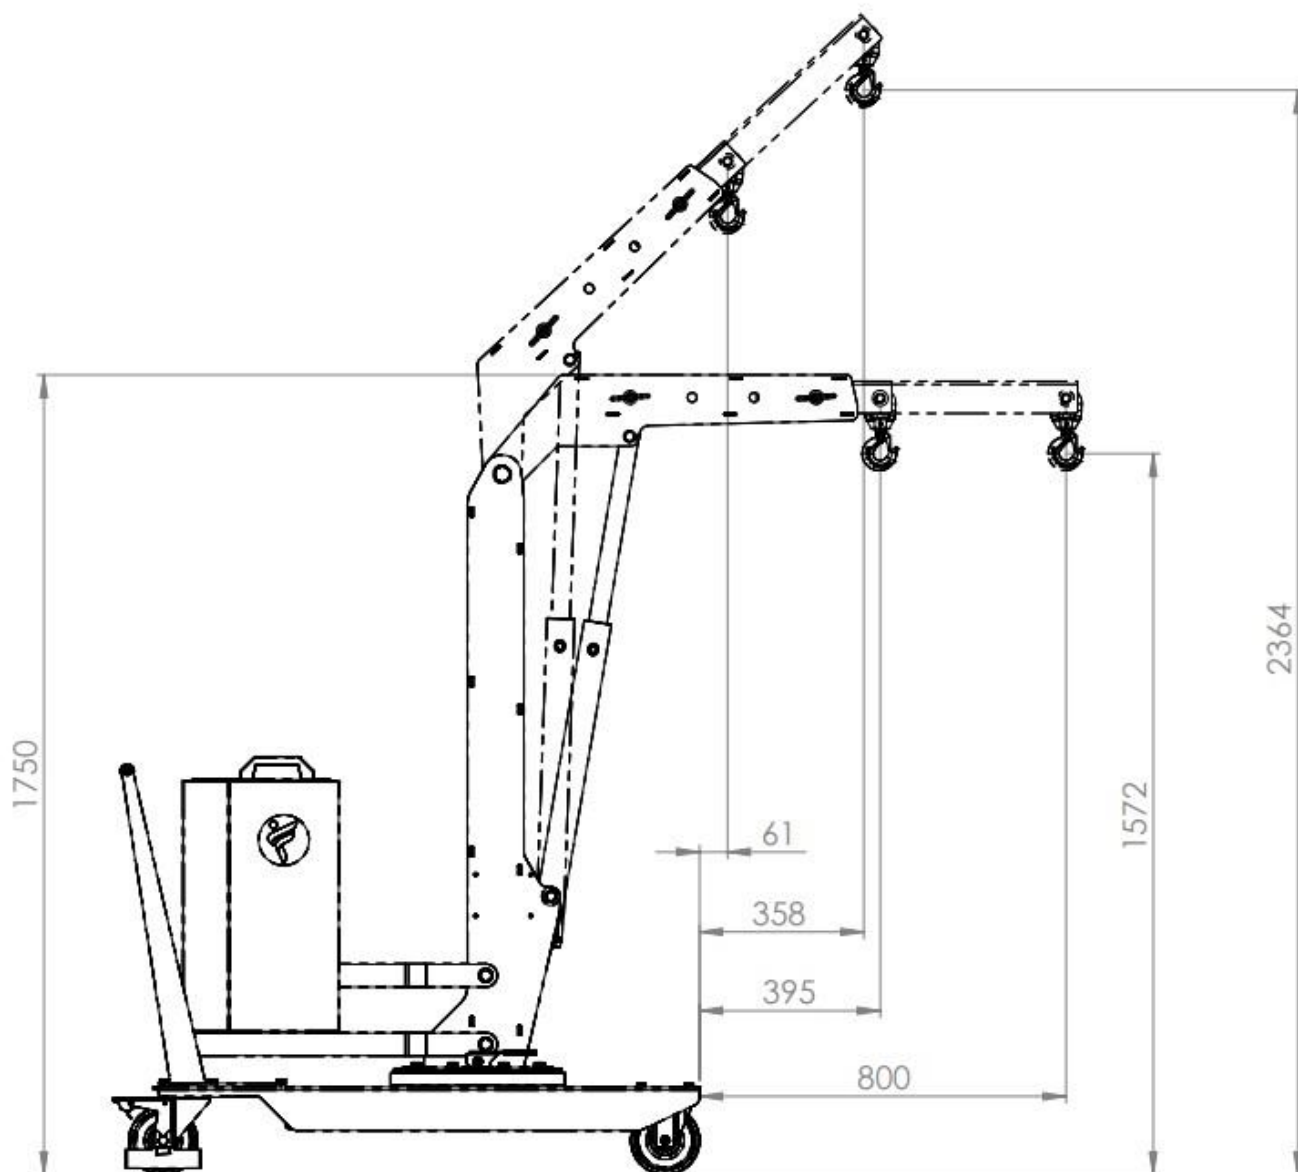


GRUE 01M5

DIMENSIONS PRINCIPALES

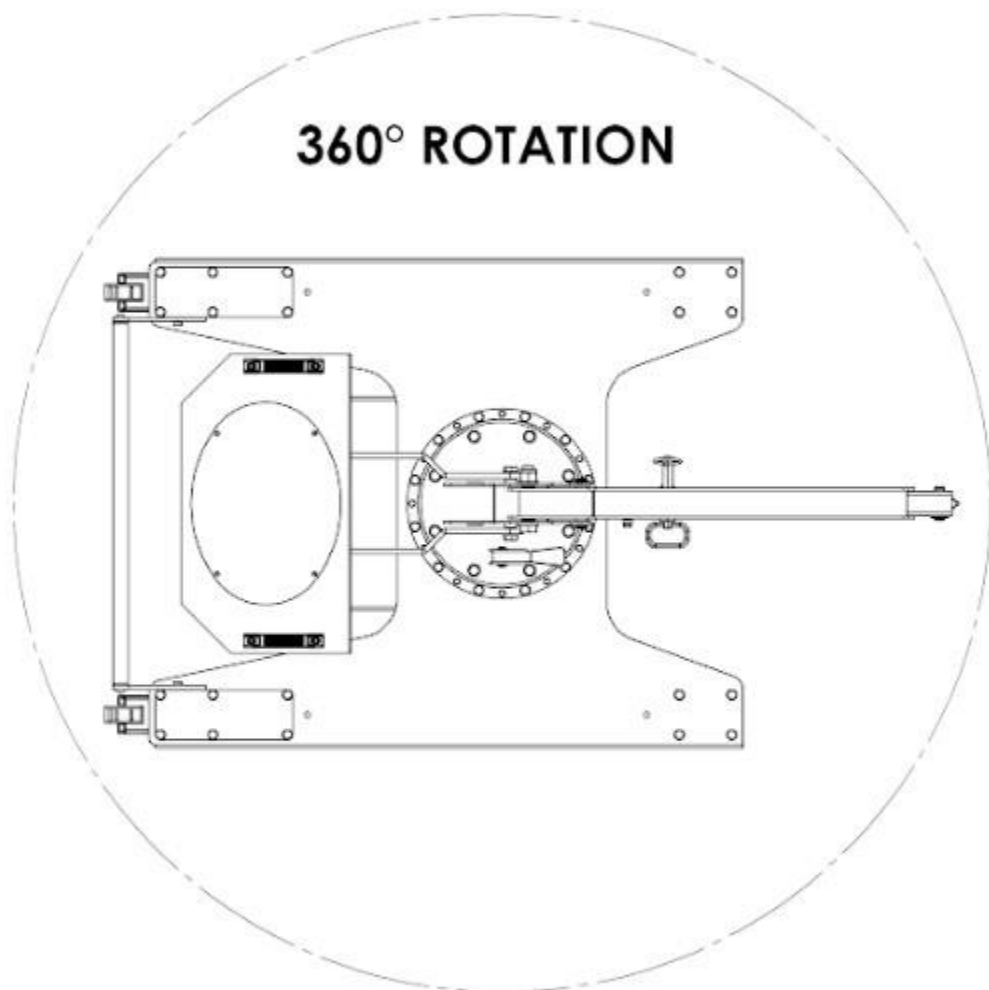

GRUE 01M5


TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS STANDARD

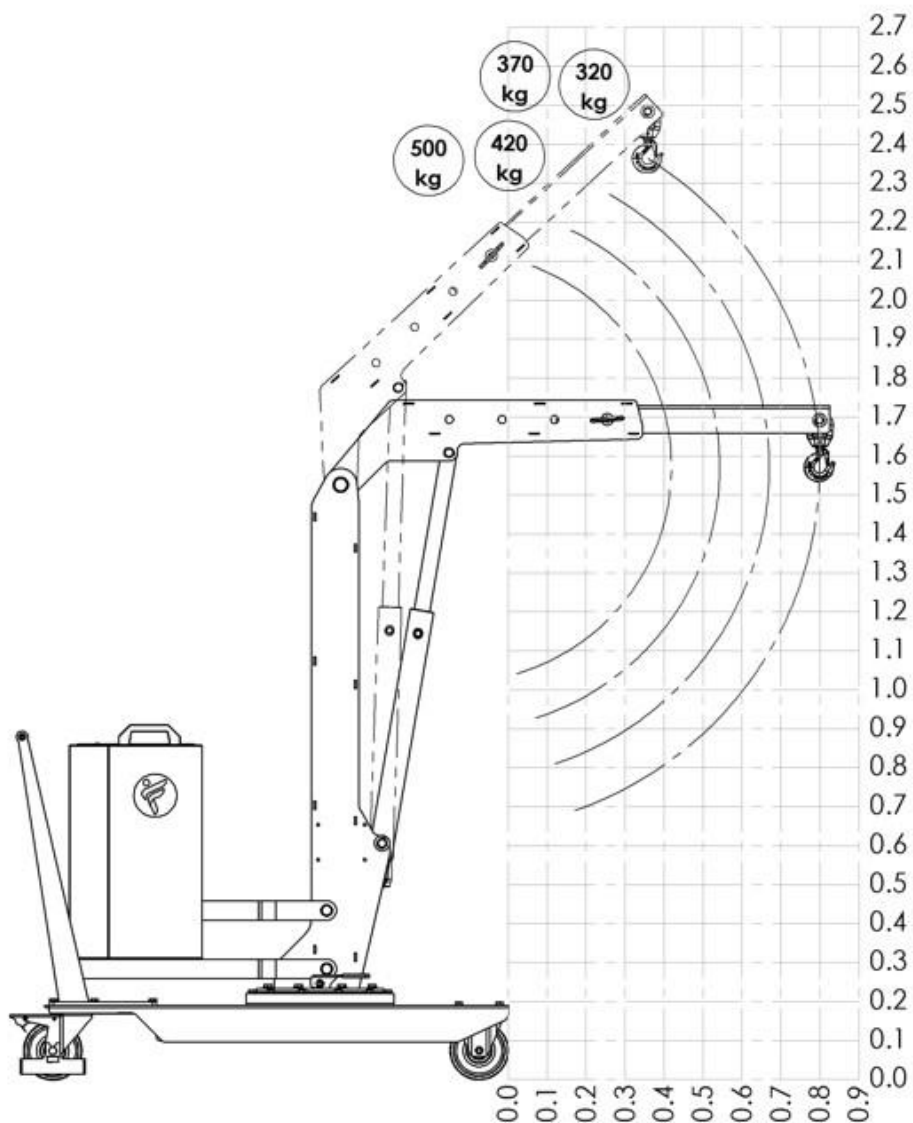

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

GRUE 01M5


TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG1-MBP

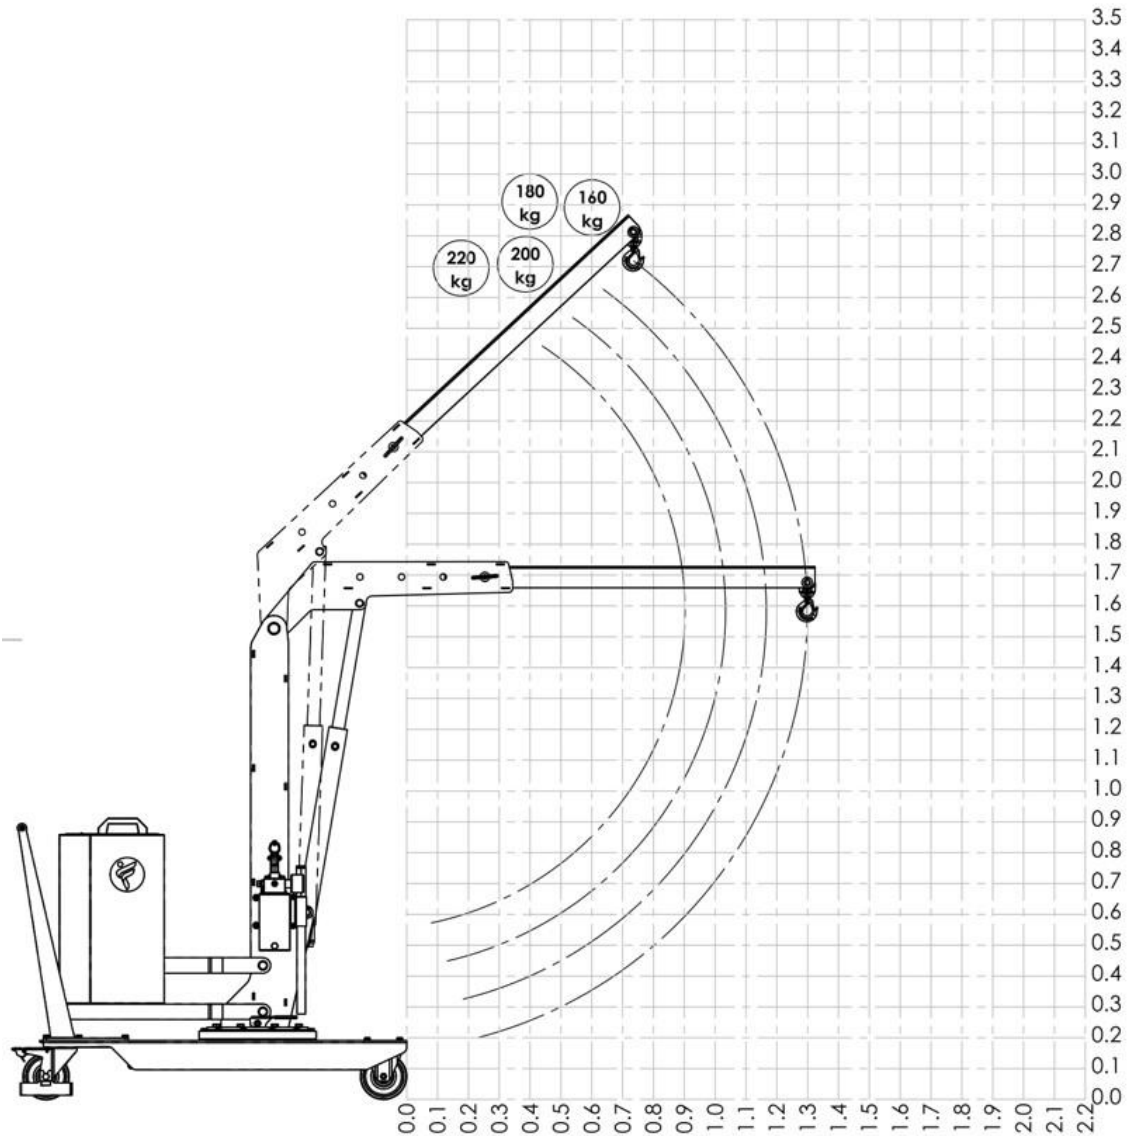

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

GRUE 01M5


TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG2-MBP

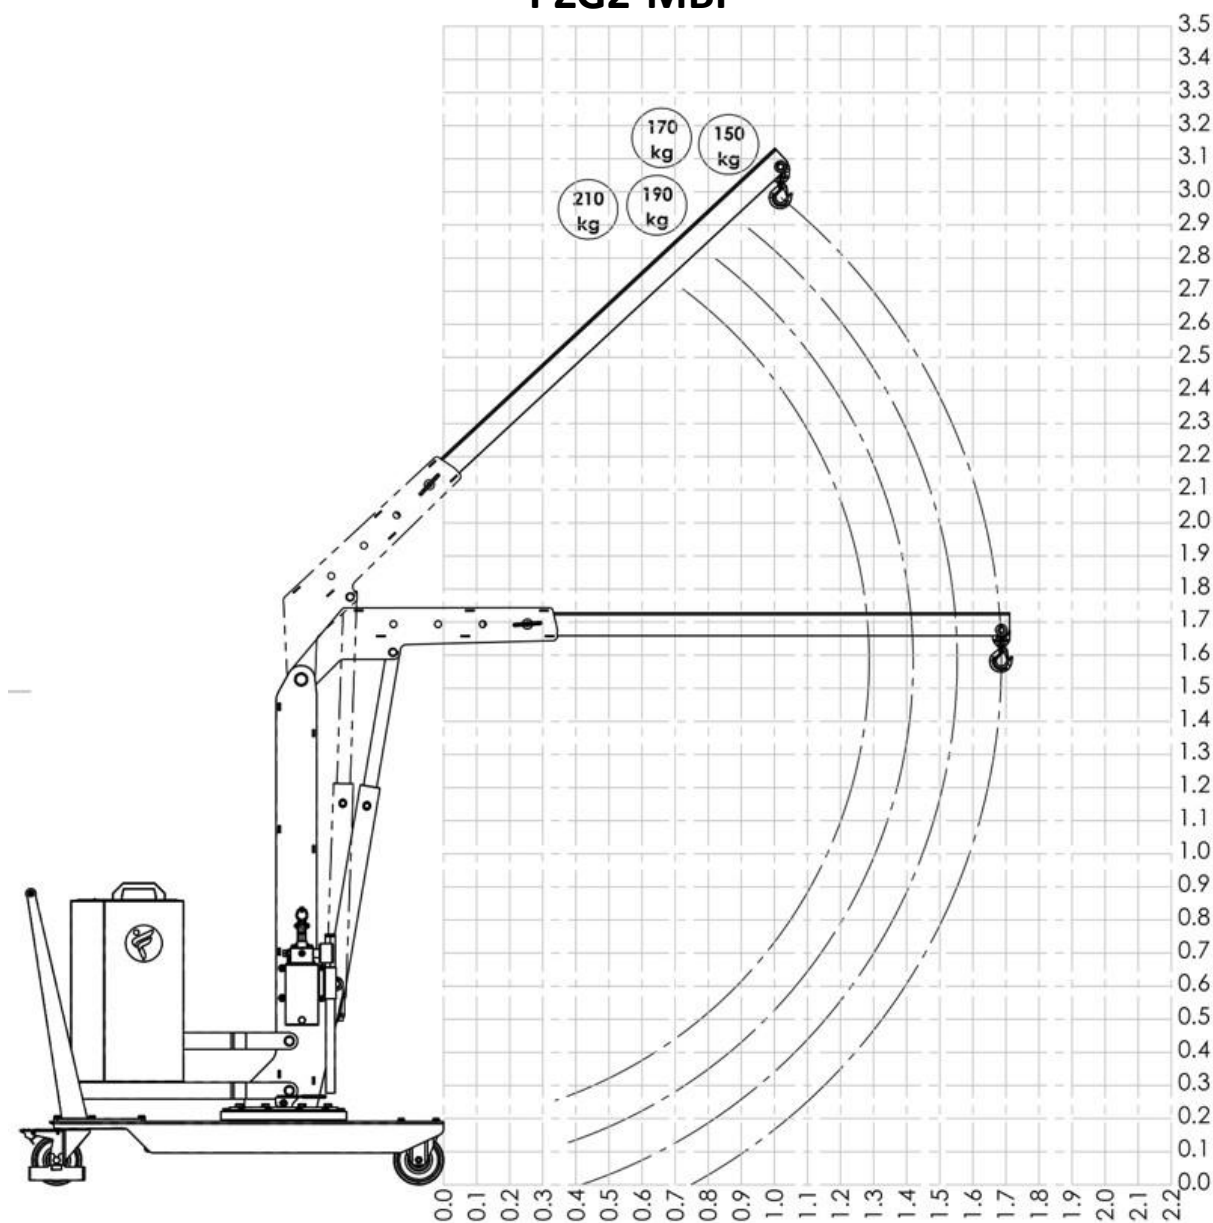

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	1250 / 49	205 / 452
2	1385 / 54	190 / 418
3	1520 / 60	175 / 385
4	1655 / 65	160 / 352

GRUE 01M5

TABLEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION OPTIONNELLE PZG3-MBP

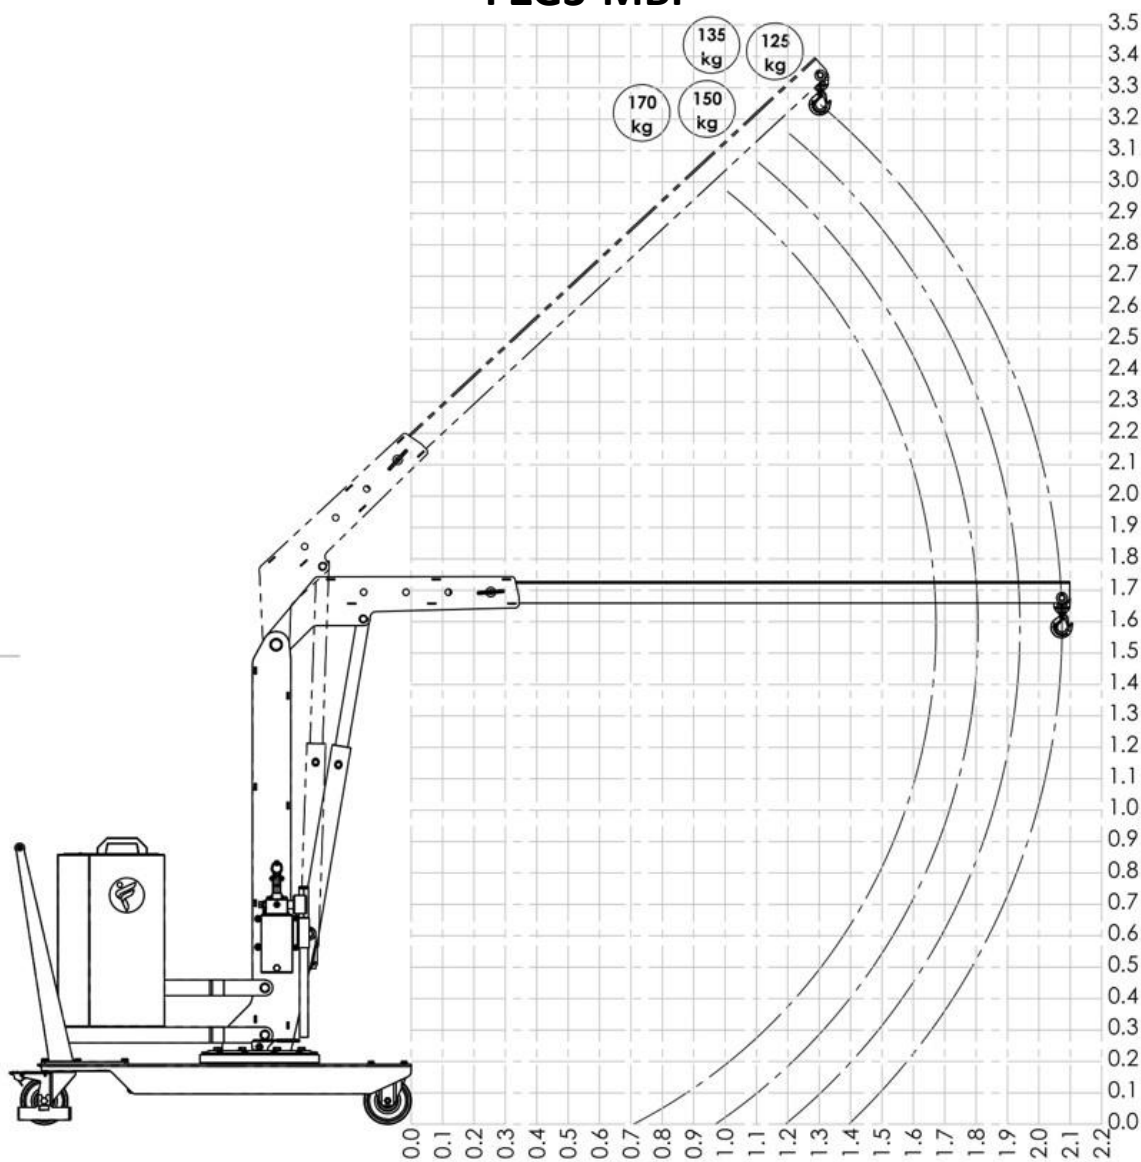

POS.	PORTE-À-FAUX MM / IN.	CAPACITÉ KG / LBS.
1	1645 / 65	160 / 352
2	1780 / 70	145 / 319
3	1915 / 75	130 / 286
4	2050 / 81	115 / 253