

KRAN FLEX G1000DBL

TRAGLAST 1000 KG


MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN

HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN/SCHWENKEN ÜBER BEDIENTHEBEL
MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT





Modell		FLEX G1000DBL
Antrieb		Elektrisch
Drehung		220° elektrisch
Heben		Elektrisch - Bedienhebel
Senken		Elektrisch - Bedienhebel
Auslegerarm		Elektrisch - Bedienhebel
Breite	mm/in.	990 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1120 / 44
Breite bei 90° Armdrehung mit optionalem kompaktem Gegengewicht	mm/in.	990 / 39 * siehe Zeichnung unten
Max. Traglast	Kg / lb	1000 / 2204 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb	1580 / 3483
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1000


KRAN FLEX G1000DBL HAUPTABMESSUNGEN

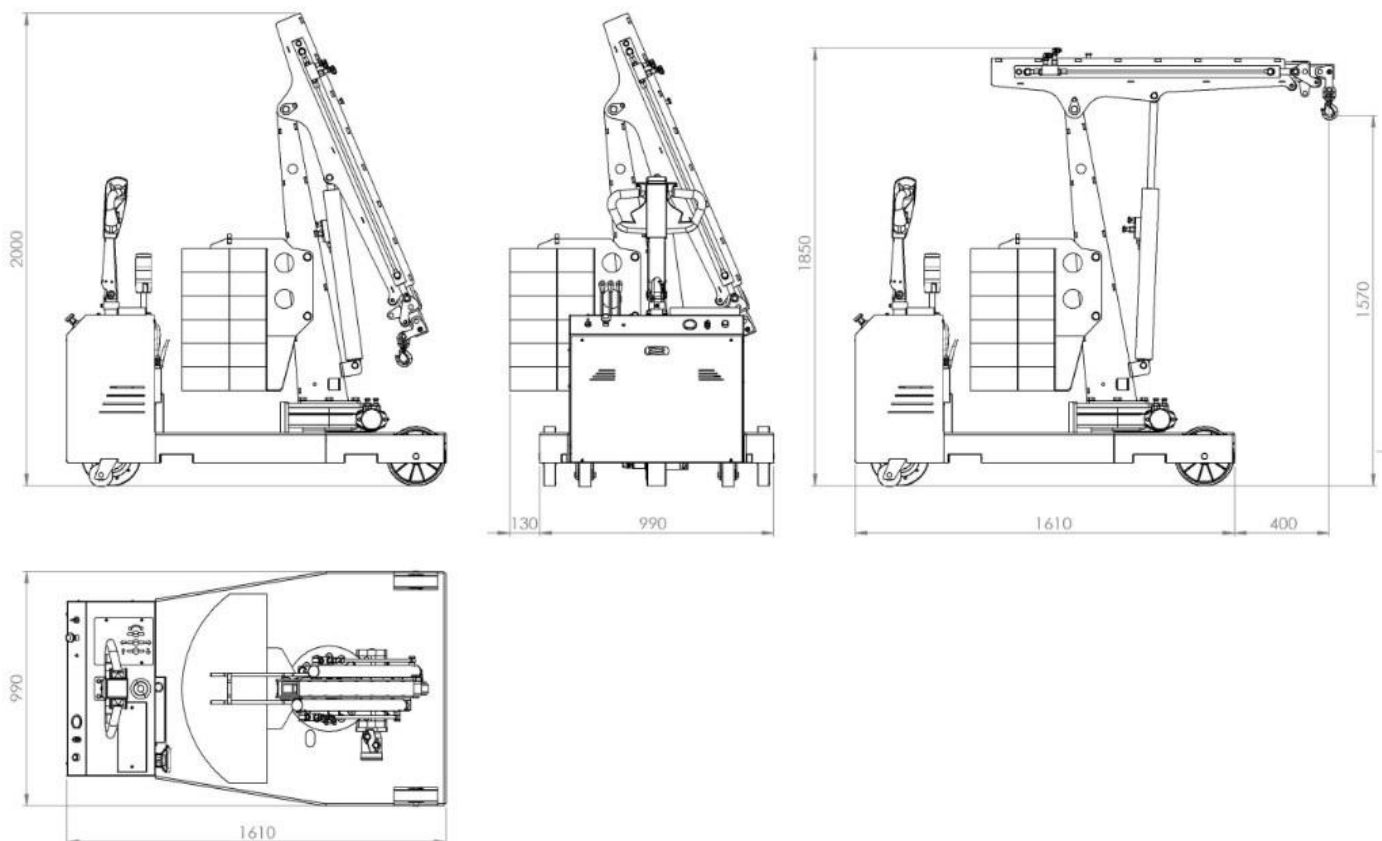

KRAN FLEX G1000DBL BREITE MIT OPTIONALEM KOMPAKTEM GEGENGEWICHT PB_FLEX G1000DB

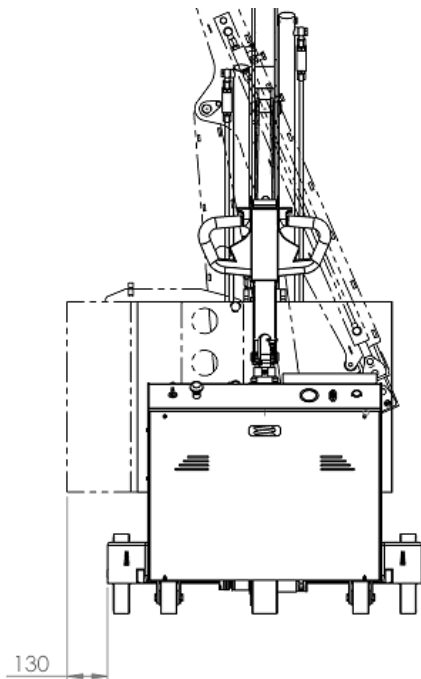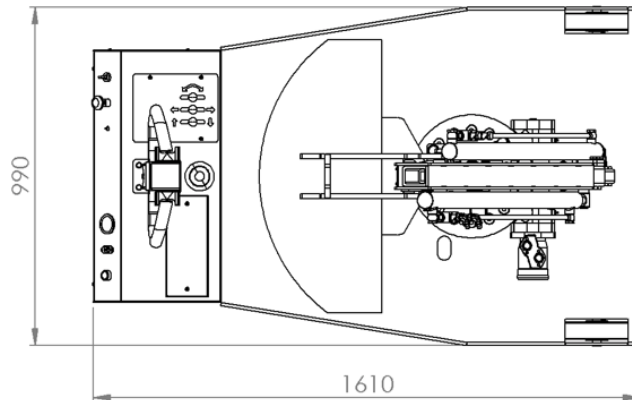


MIT STANDARD-GEGENGEWICHT :
DIE BREITE VERGRÖSST SICH UM 130
MM, WENN DER ARM UM 90°
GEDREHT WIRD.

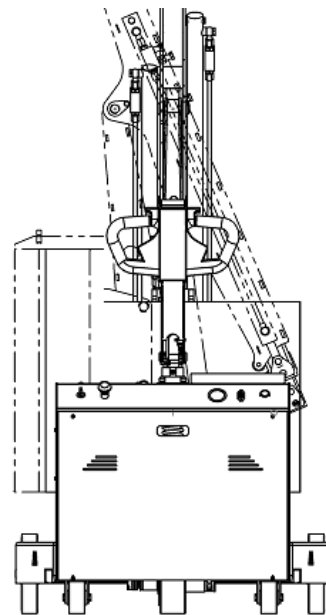

**MIT KOMPAKTEM GEGENGEWICHT
(OPTIONAL)
(ART. PB_FLEX G1000DB)**
DIE BREITE VON 990 MM BLEIBT
UNVERÄNDERT.


KRAN FLEX G1000DBL

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT IM EINGEFAHRENEN ZUSTAND

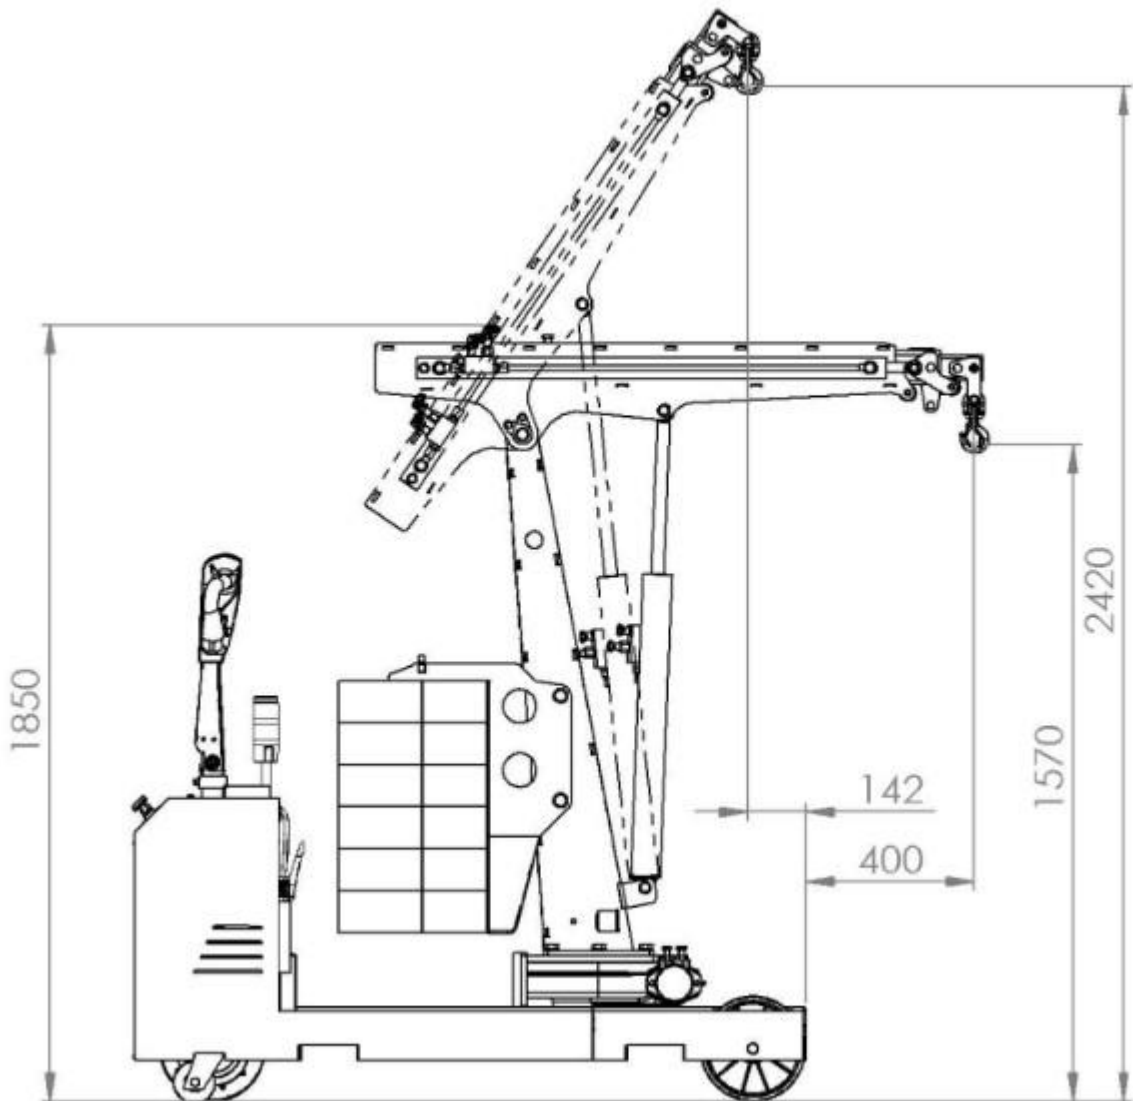


KRAN FLEX G1000DBL

DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT DOPPELTELESKOP- AUSLEGER VOLL AUSGEFAHREN

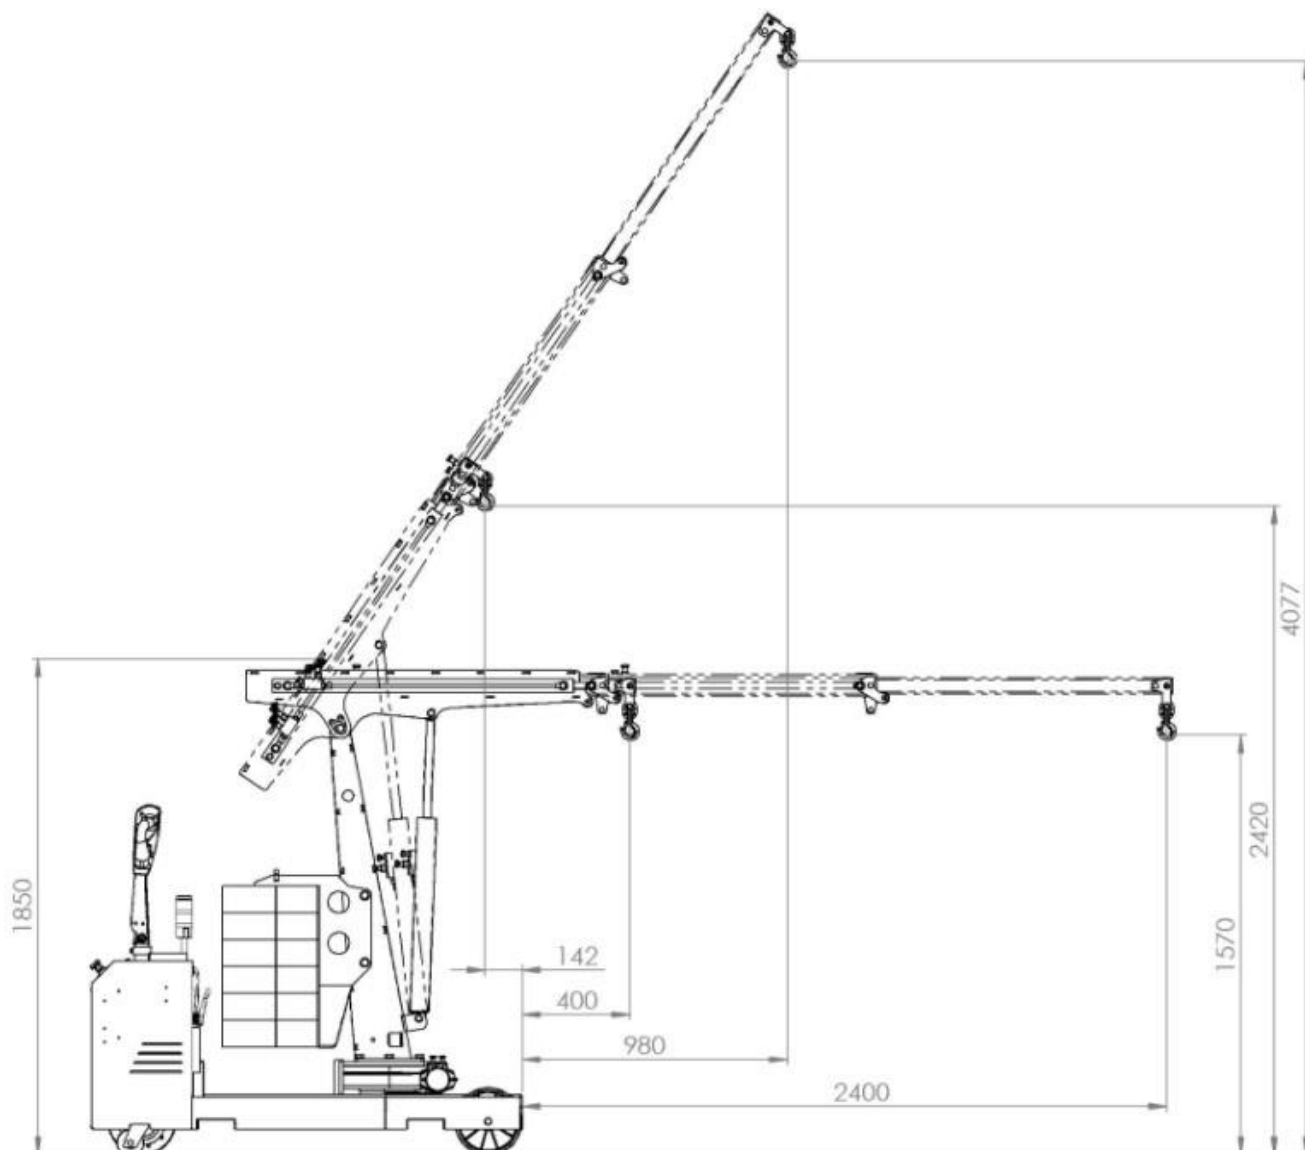

KRAN FLEX G1000DBL HAUPTABMESSUNGEN

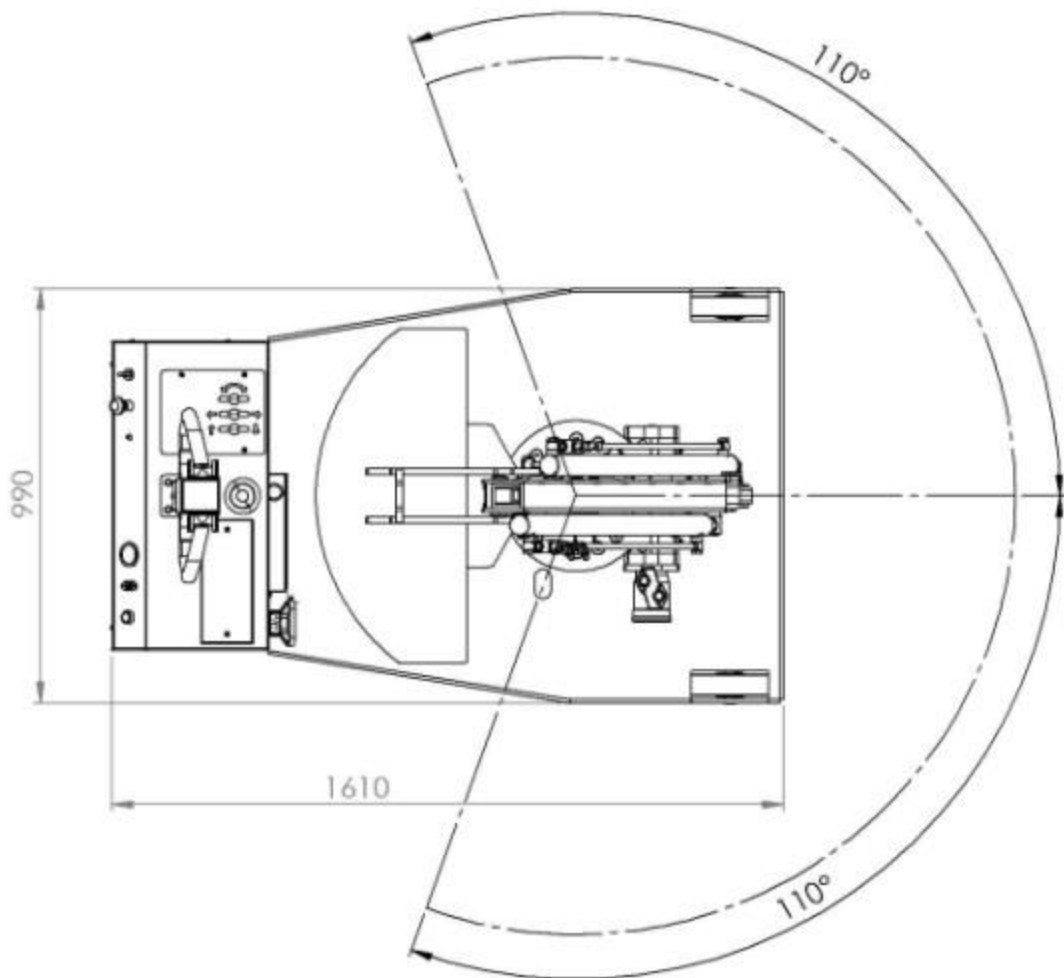

KRAN FLEX G1000DBL LASTDIAGRAMM

