

GRUE FLEX G1000DBL

CAPACITÉ 1000 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX ROTATIVE


BRAS AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE

ÉLÉVATION, DESCENTE, EXTENSION ET ROTATION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE





Modèle		FLEX G1000DBL
Déplacement		Électrique
Rotation		220° électrique à levier
Élévation		Électrique à levier
Descente		Électrique à levier
Extension du bras		Électrique à levier
Largeur	mm/in.	990 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1120 / 44
Largeur avec bras tourné à 90° et contrepoids compact optionel	mm/in.	990 / 39 * voir le dessin ci-dessous
Capacité max. avec flèche double standard	Kg / lbs.	1000 / 2204 *voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1580 / 3483
Battery type standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Battery voltage / nominal capacity	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	800
Moteur de traction	W	1000


GRUE FLEX G1000DBL DIMENSIONS PRINCIPALES

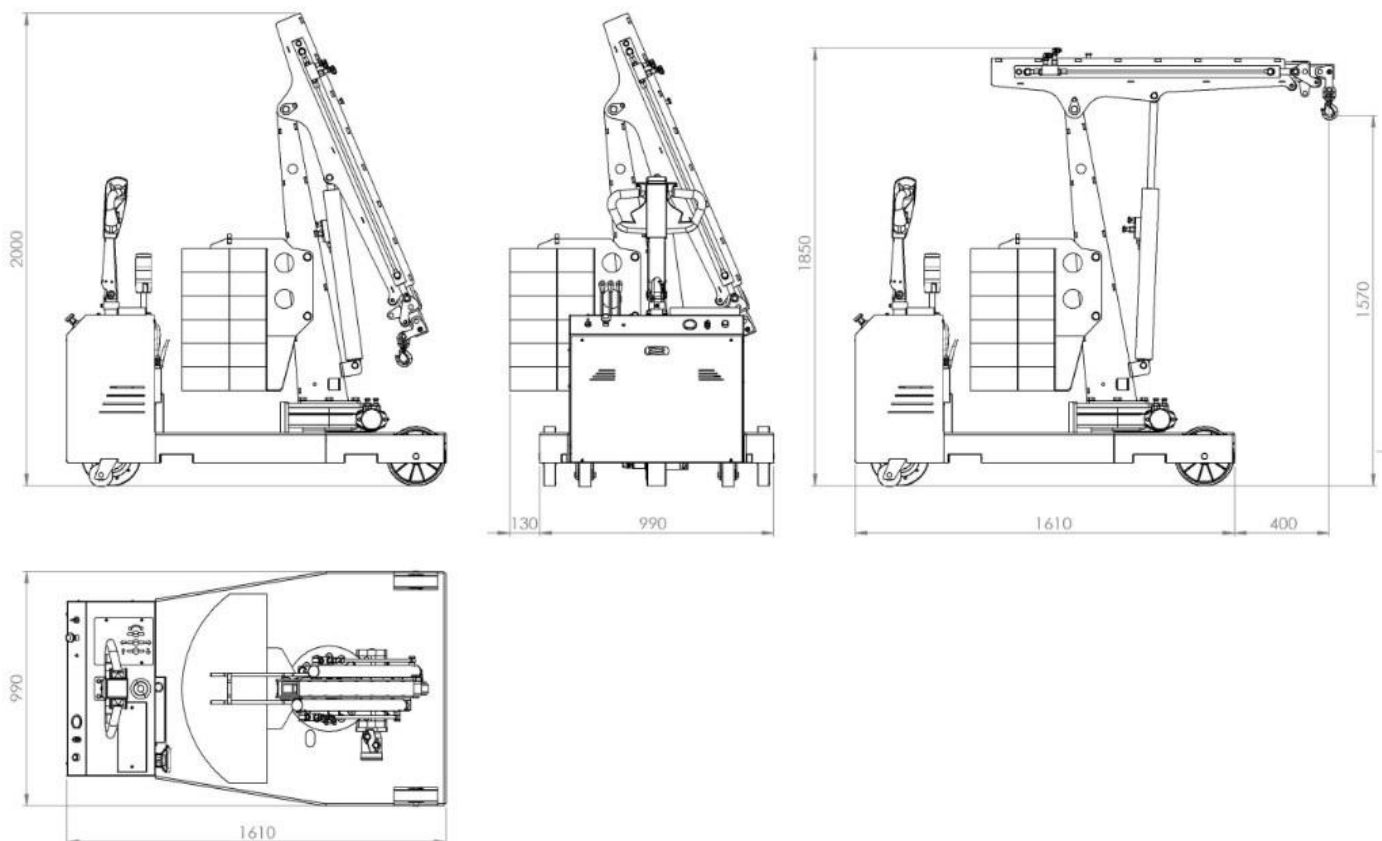

GRUE FLEX G1000DBL LARGEUR AVEC CONTREPOIDS COMPACT PB_FLEX G1000DB

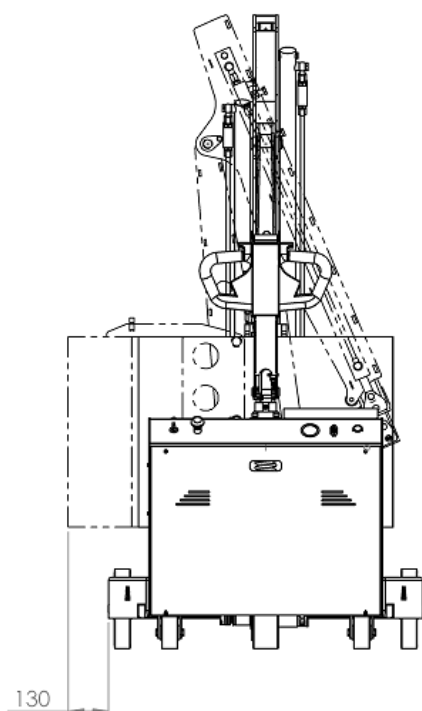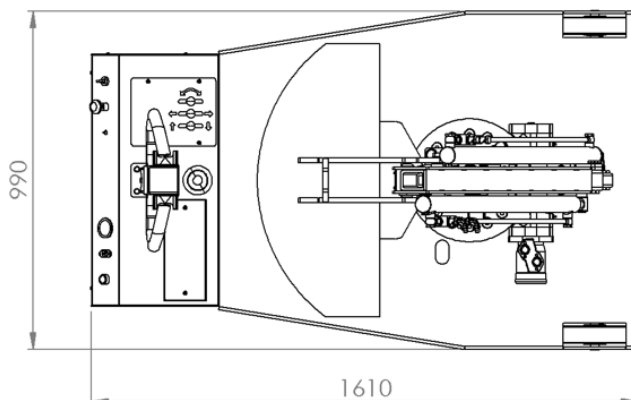


AVEC LEST STANDARD:
LORSQUE LE BRAS EST TOURNÉ À 90°,
LE LEST **DÉPASSE** LA LARGEUR DE LA
GRUE DE 130 MM

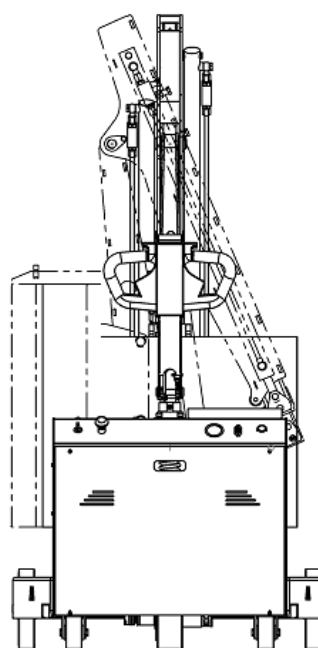


**AVEC LEST COMPACT OPTIONEL
(CODE PB_FLEX G1000DB)**
LORSQUE LE BRAS EST TOURNÉ À 90°, LE
LEST **NE DÉPASSE PAS** LA LARGEUR DE LA
GRUE DE 990 MM

GRUE FLEX G1000DBL DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS REPLIÉ

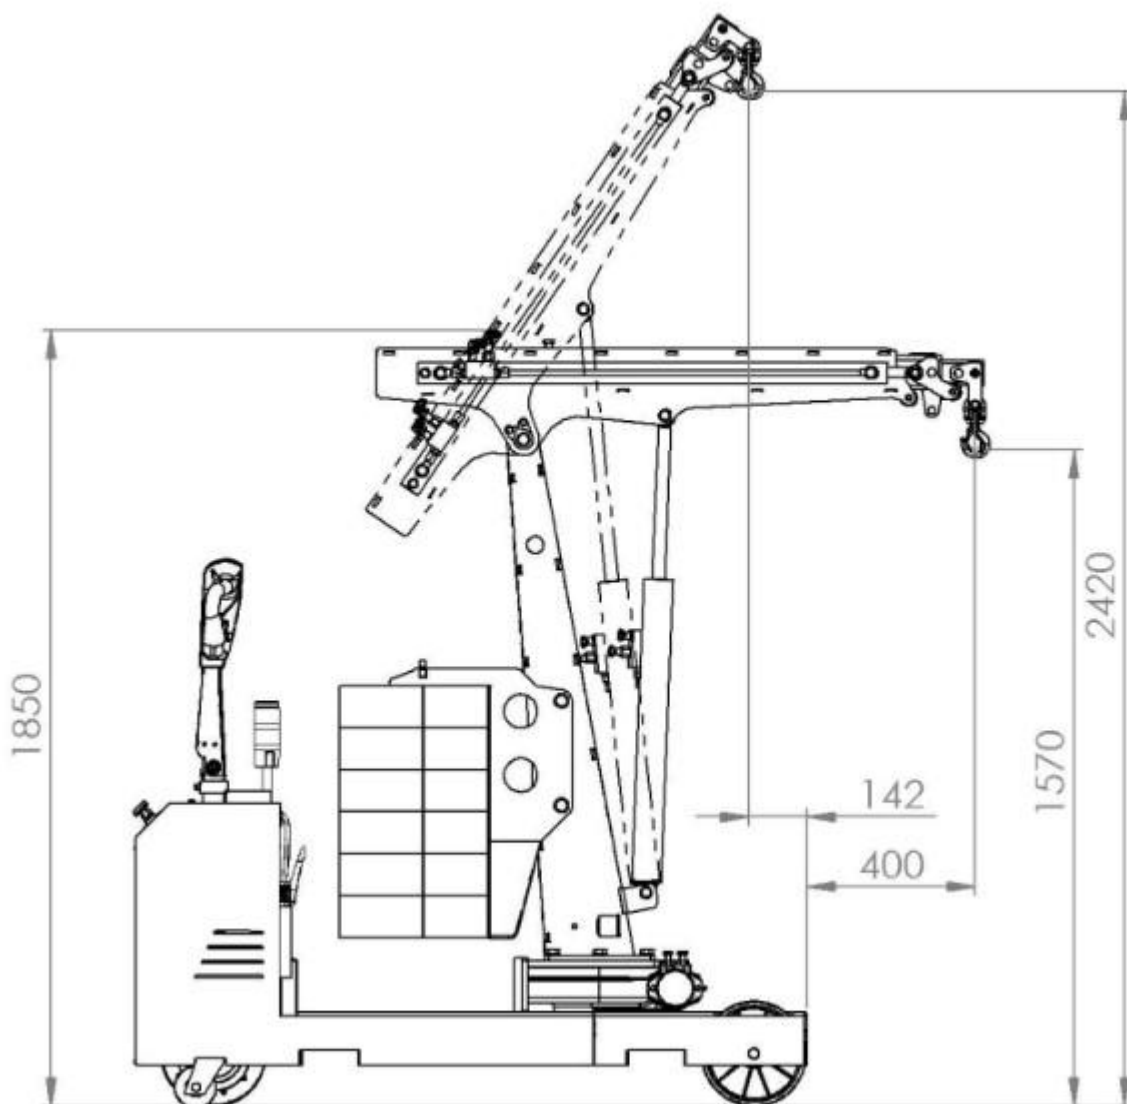


GRUE FLEX G1000DBL

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS ÉTENDU AU MAXI

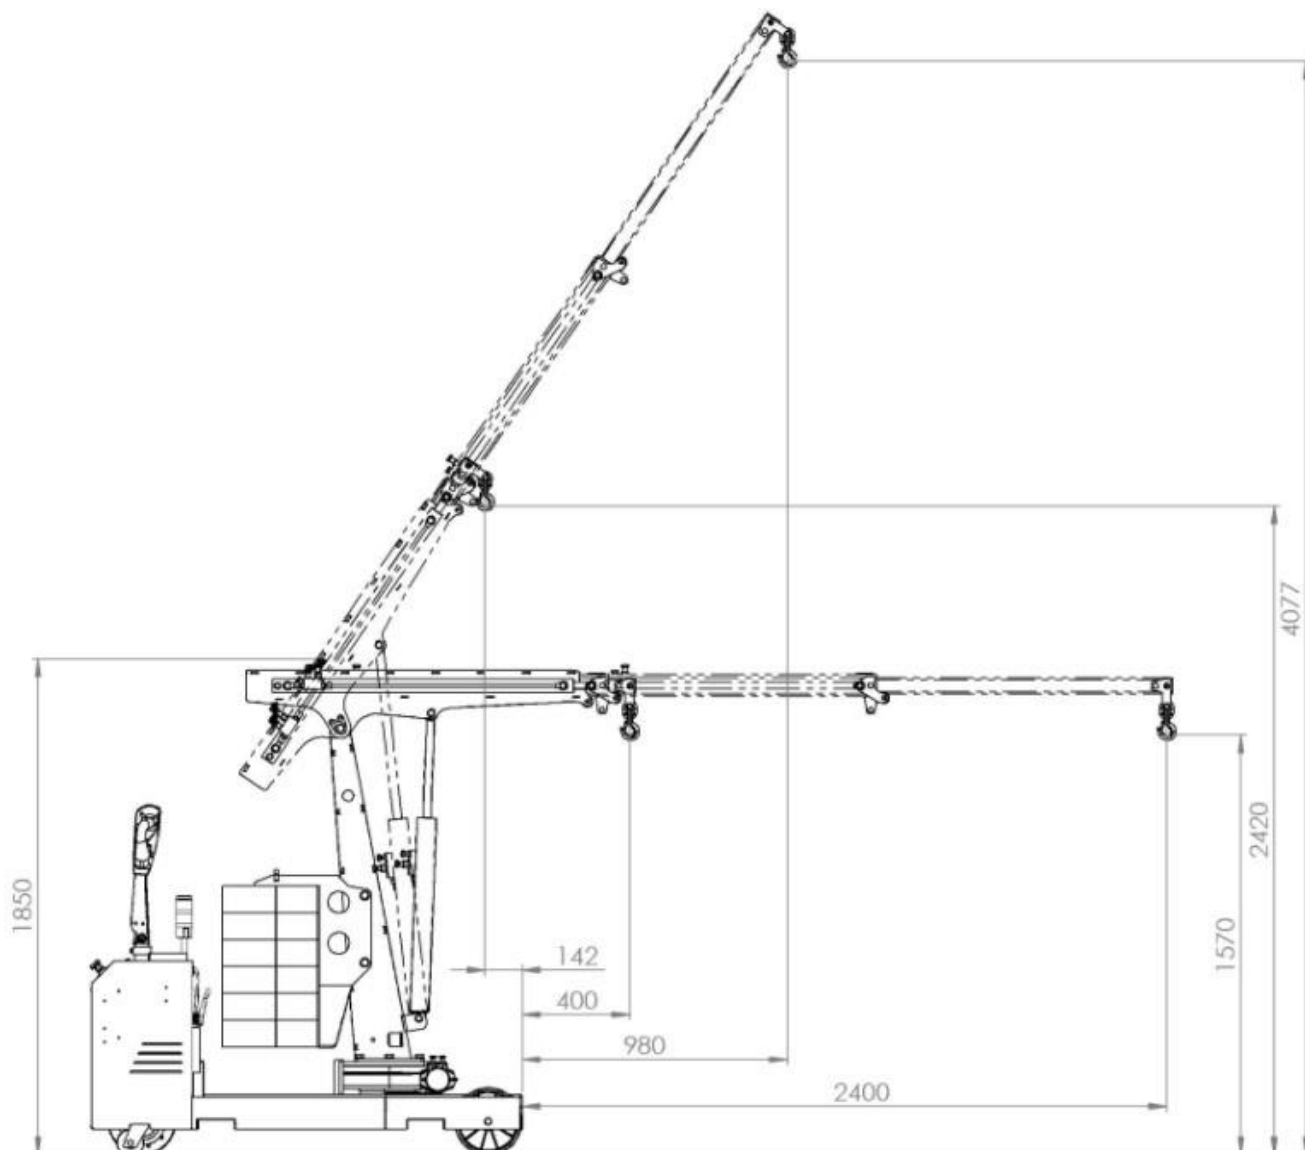

GRUE FLEX G1000DBL DIMENSIONS PRINCIPALES

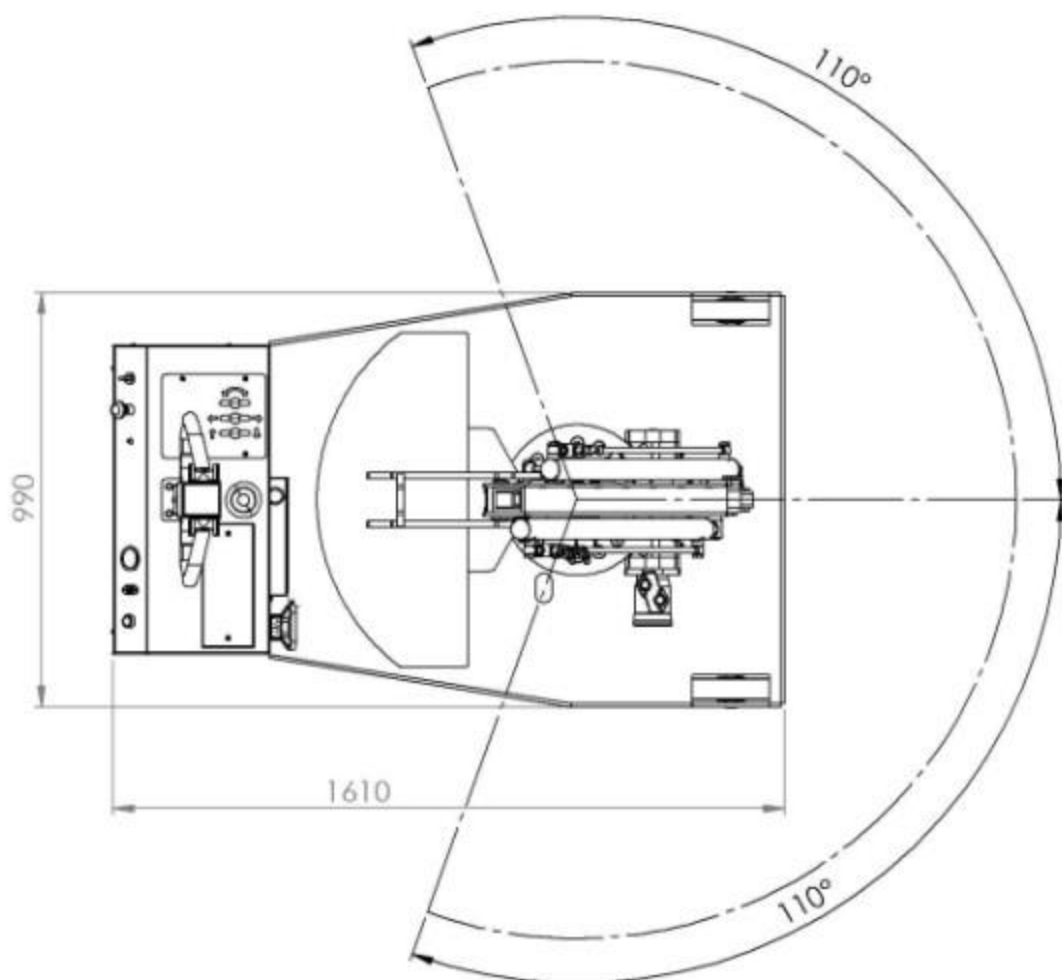

GRUE FLEX G1000DBL TABLEAU DE CHARGE

