

GRUE FLEX G500SBR

CAPACITÉ 500 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX ROTATIVE




BRAS AVEC FLÈCHE ÉLECTRIQUE

ÉLEVATION, DESCENTE ET EXTENSION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE AVEC TÉLÉCOMMANDE




Traction		FLEX G500SBR
Déplacement		Électrique
Rotation		270° manuelle - système de rotation avec roulements
Élévation		Électrique avec télécommande
Descente		Électrique avec télécommande
Extension du bras		Électrique avec télécommande
Largeur	mm/in.	990 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1018 / 40
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	500 / 1102 * voir le tableau de charge
Capacité maximale avec extension PZG_SE	Kg / lbs.	100 / 220 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	910 / 2006
Type de batterie standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	800
Moteur de traction	W	1200

GRUE FLEX G500SBR DIMENSIONS PRINCIPALES

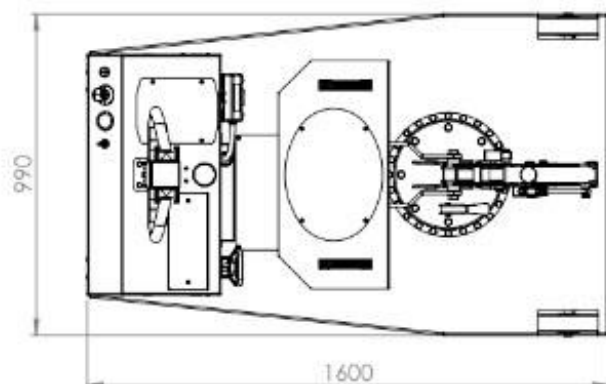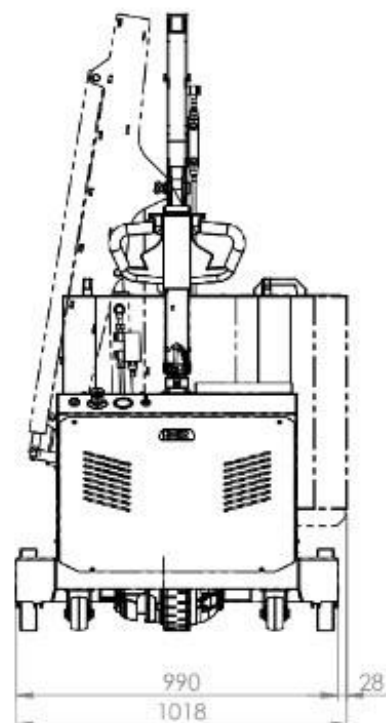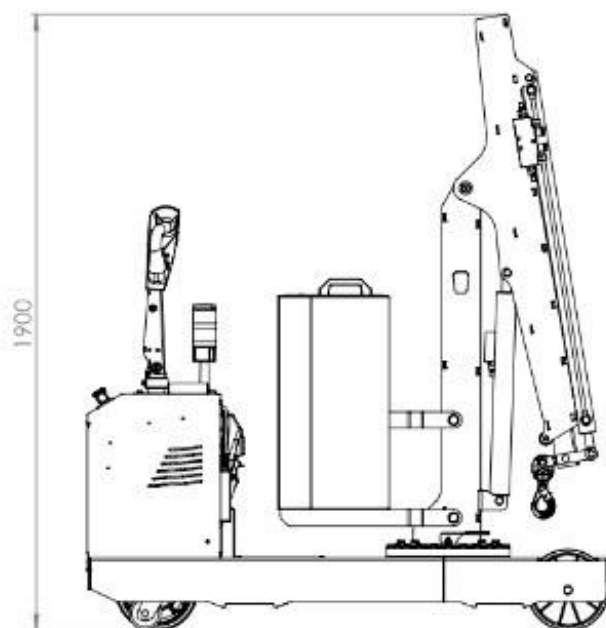


GRUE FLEX G500SBR

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD

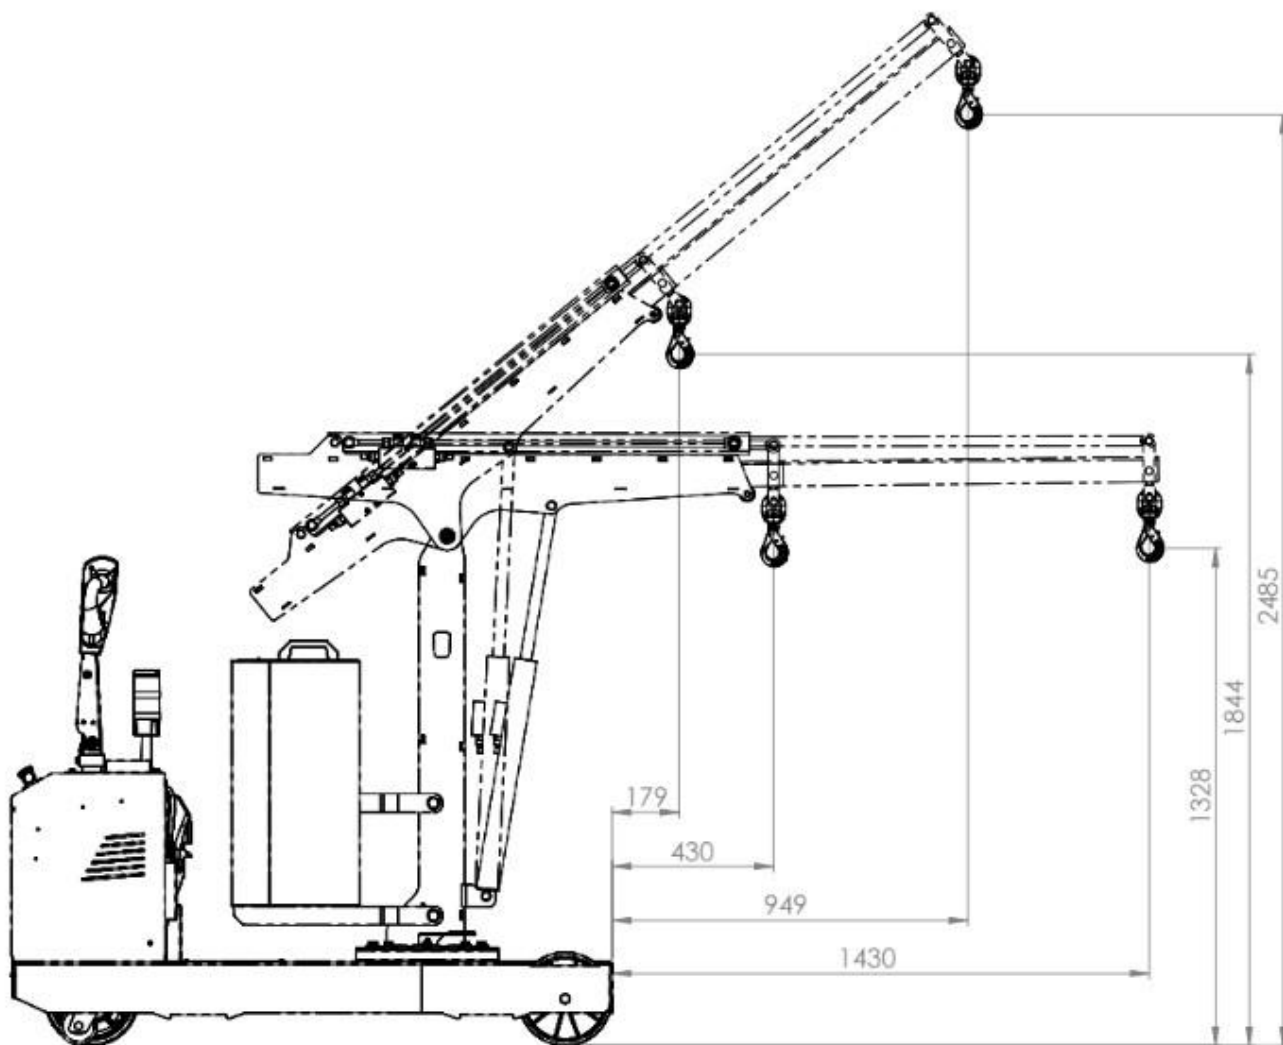


GRUE FLEX G500SBR DIMENSIONS PRINCIPALES

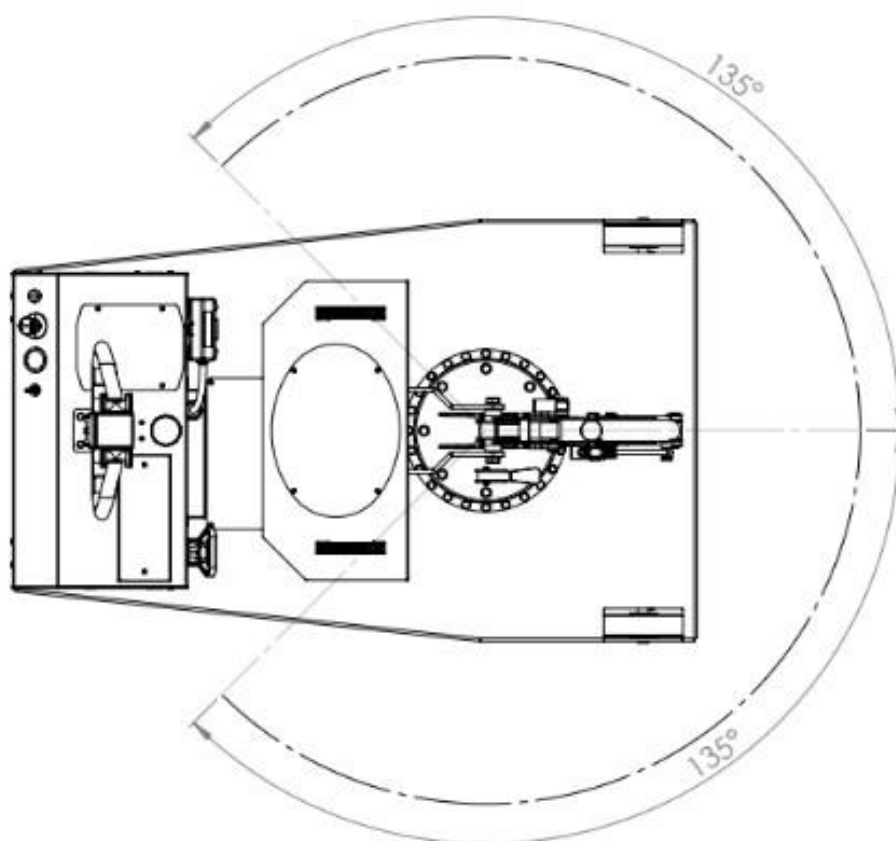

GRUE FLEX G500SBR

TABLEAU DE CHARGE AVEC BRAS ÉLECTRIQUE STANDARD

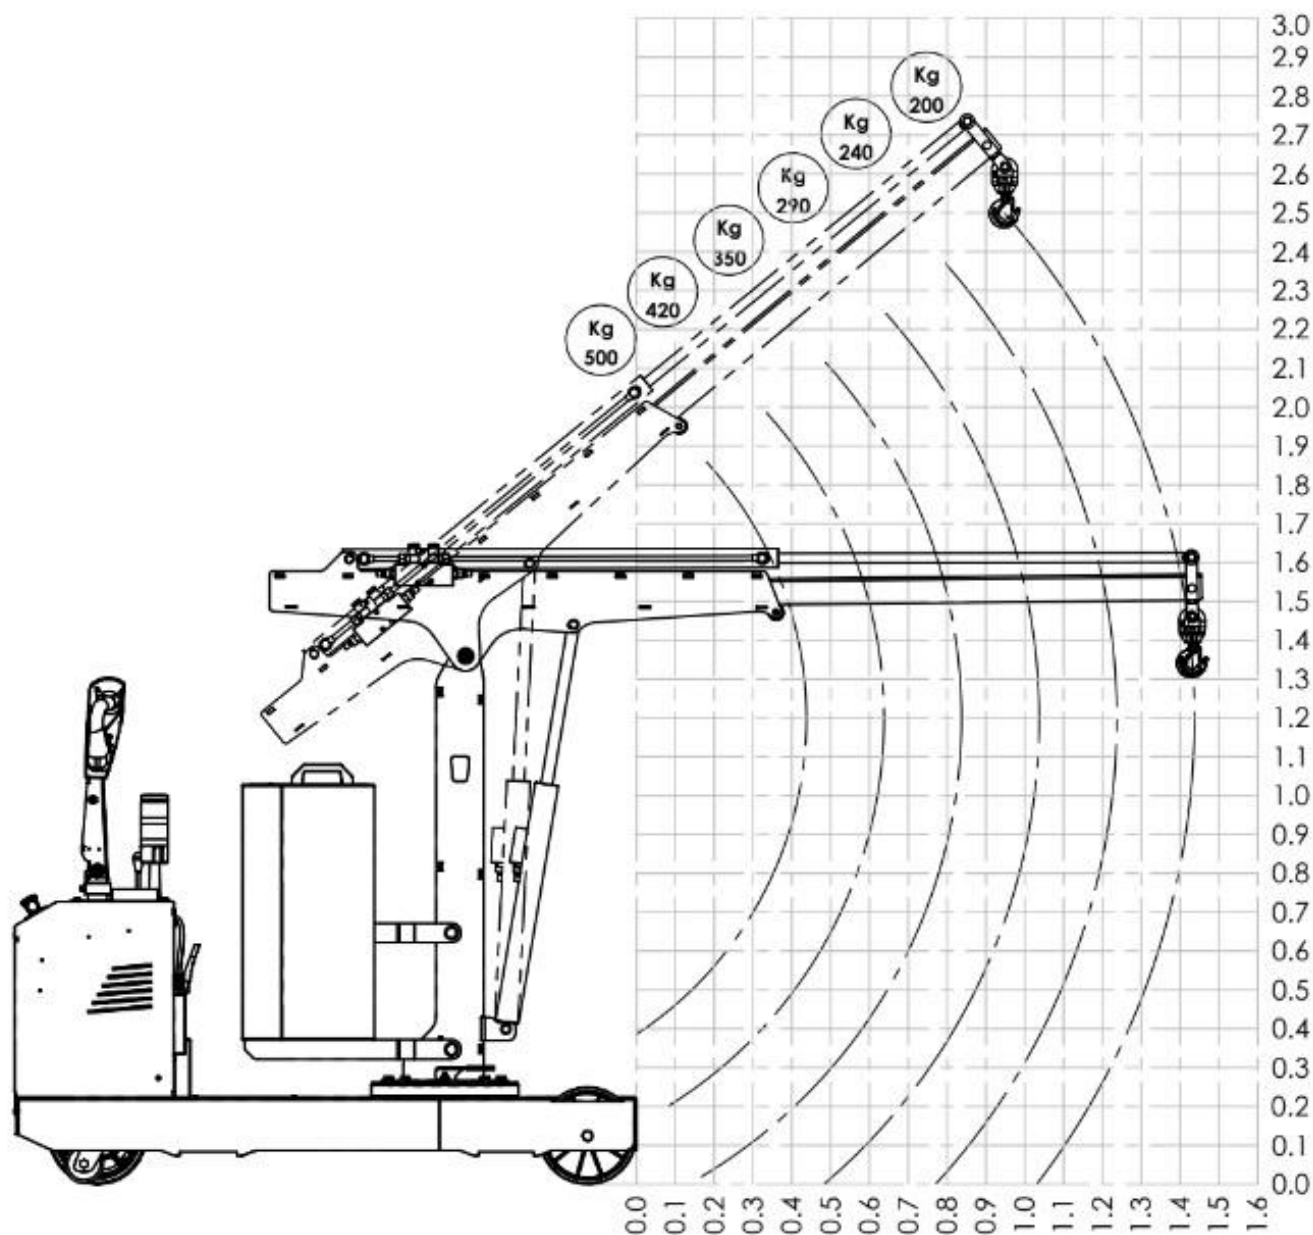

GRUE FLEX G500SBR

TABEAU DE CHARGE AVEC EXTENSION MÉCANIQUE

OPTIONNELLE PZG_SE

