

GRU FLEX G750DBL

PORTATA MASSIMA 750 KG




GRU GIREVOLE CONTRAPPESATA MOTORIZZATA SALITA / DISCESA / AVANZAMENTO / RIENTRO
ELETTRICI TRAMITE LEVE DI COMANDO A VELOCITÀ REGOLABILE



Modello		FLEX G750DBL
Trazione		Elettrica
Rotazione della colonna		270° manuale - ralla con cuscinetti
Salita		Elettrica - leva di comando
Discesa		Elettrica - leva di comando
Estensione		Elettrica - leva di comando
Ingombro frontale	mm	990
Ingombro con braccio ruotato a 90°	mm	1040
Portata max con doppio sfilo elettrico standard	Kg	750 * vedere di seguito i diagrammi di carico
Peso della gru (contrappeso incluso)	Kg	1300
Tipo di batteria standard		AGM ermetiche
Numero di batterie	pz	2
Tensione della batteria / capacità nominale	V / Ah	12 / 120
Motore di sollevamento	W	800
Motore di trazione	W	1000


GRU FLEX G750DBL

DIMENSIONI PRINCIPALI

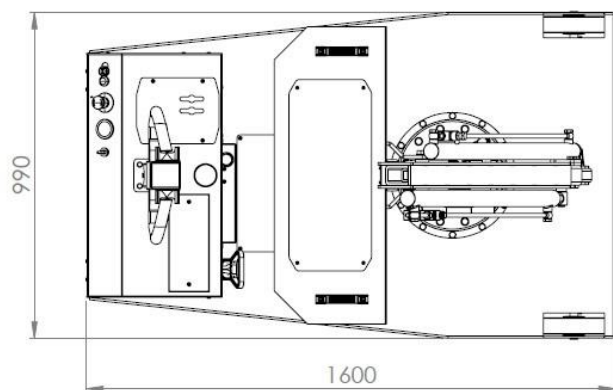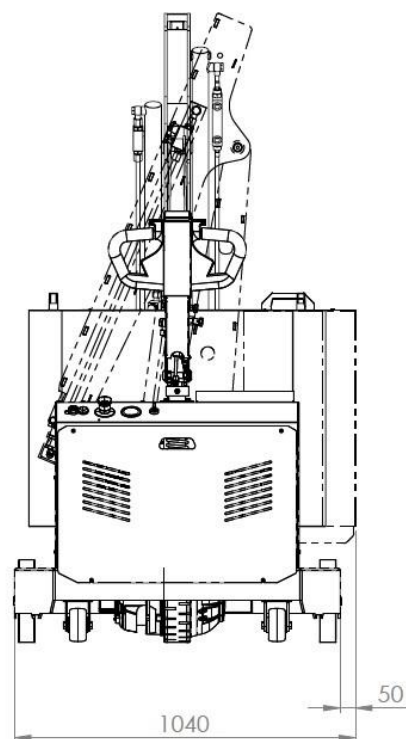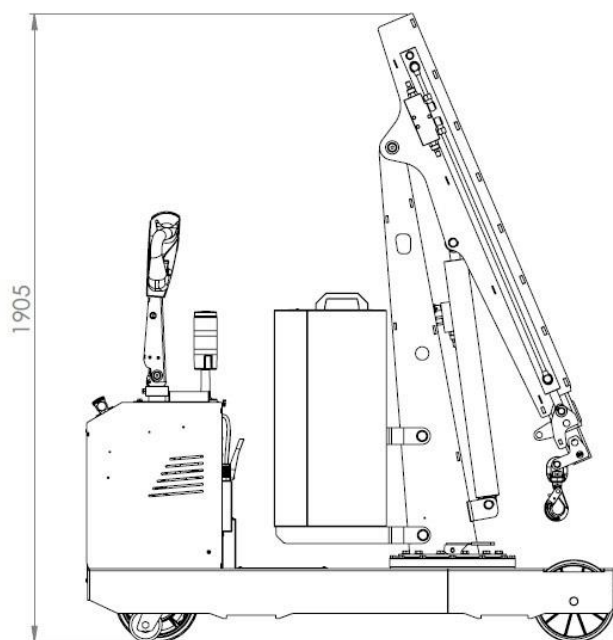


GRU FLEX G750DBL

DIMENSIONI DETTAGLIATE CON DOPPIO SFILO ELETTRICO STANDARD

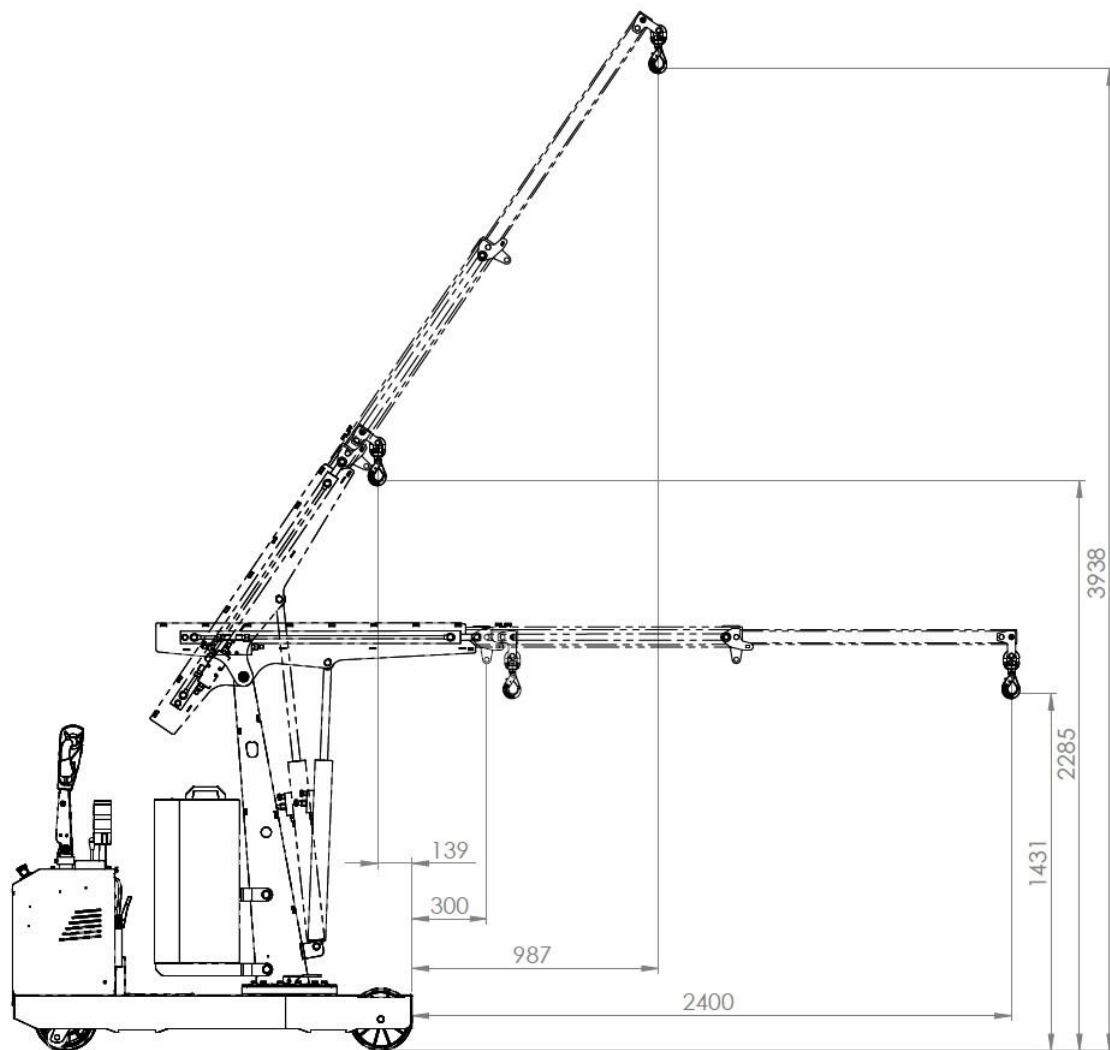

GRU FLEX G750DBL CAPACITÀ DI ROTAZIONE

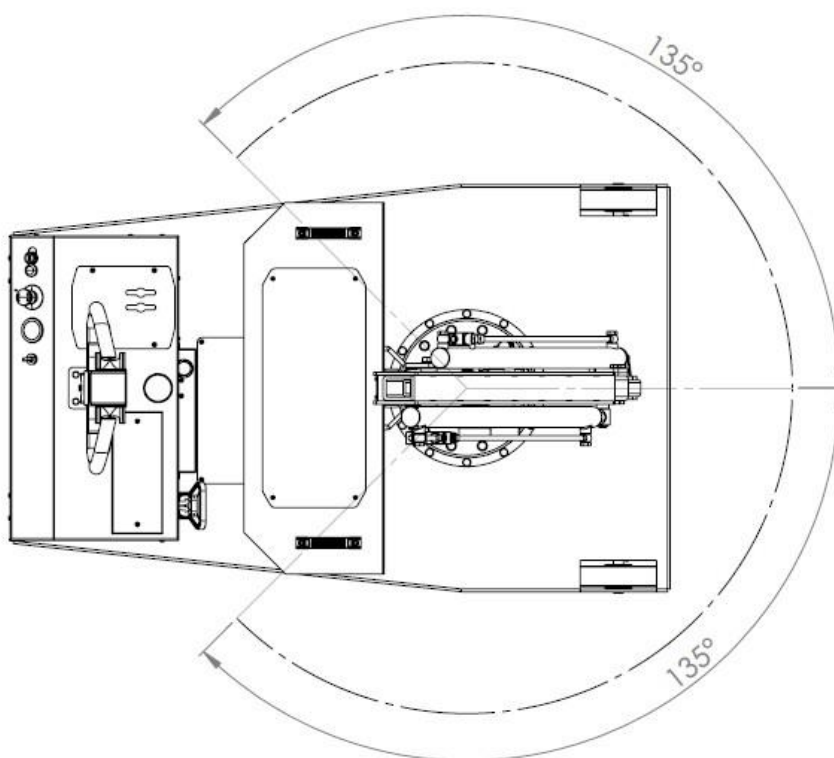

GRU FLEX G750DBL

DIAGRAMMA DI CARICO CON DOPPIO SFILO ELETTRICO STANDARD

