

GRUE FLEX G750DBL

CAPACITÉ 750 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX ROTATIVE




BRAS AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE

ÉLEVATION, DESCENTE, EXTENSION ET ROTATION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE




Modèle		FLEX G750DBL
Déplacement		Électrique
Rotation		270° manuelle - système de rotation avec roulements
Élévation		Électrique à levier
Descente		Électrique à levier
Extension du bras		Électrique à levier
Largeur	mm/in.	990 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1040 / 41
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	750 / 1653 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1300 / 2866
Type de batterie standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	800
Moteur de traction	W	1000

GRUE FLEX G750DBL DIMENSIONS PRINCIPALES

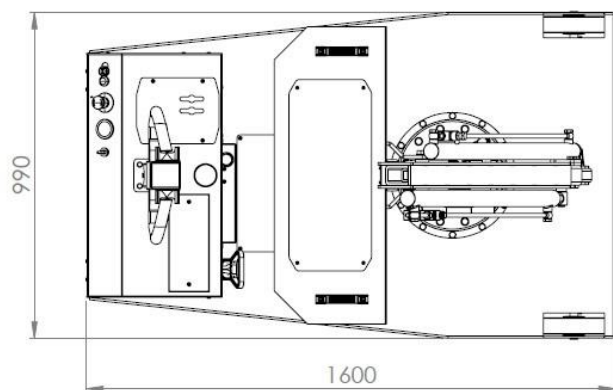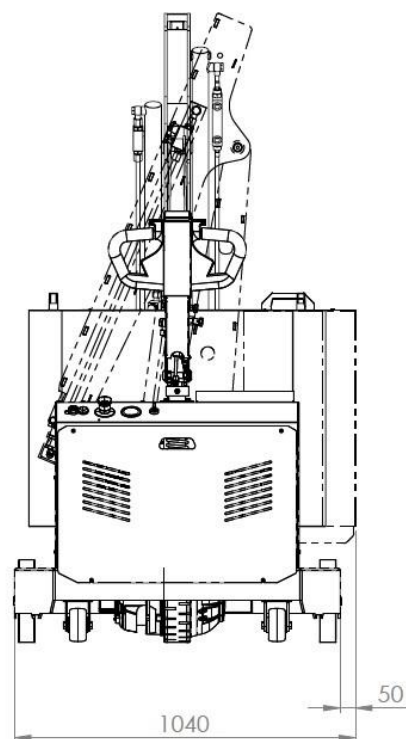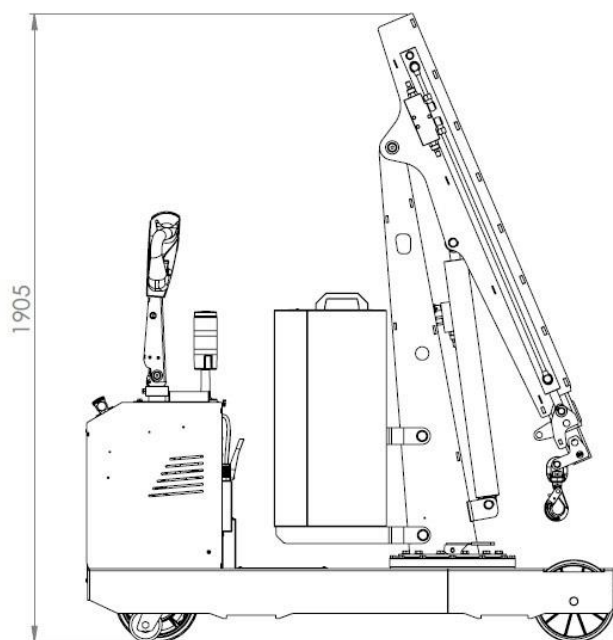


GRUE FLEX G750DBL

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE

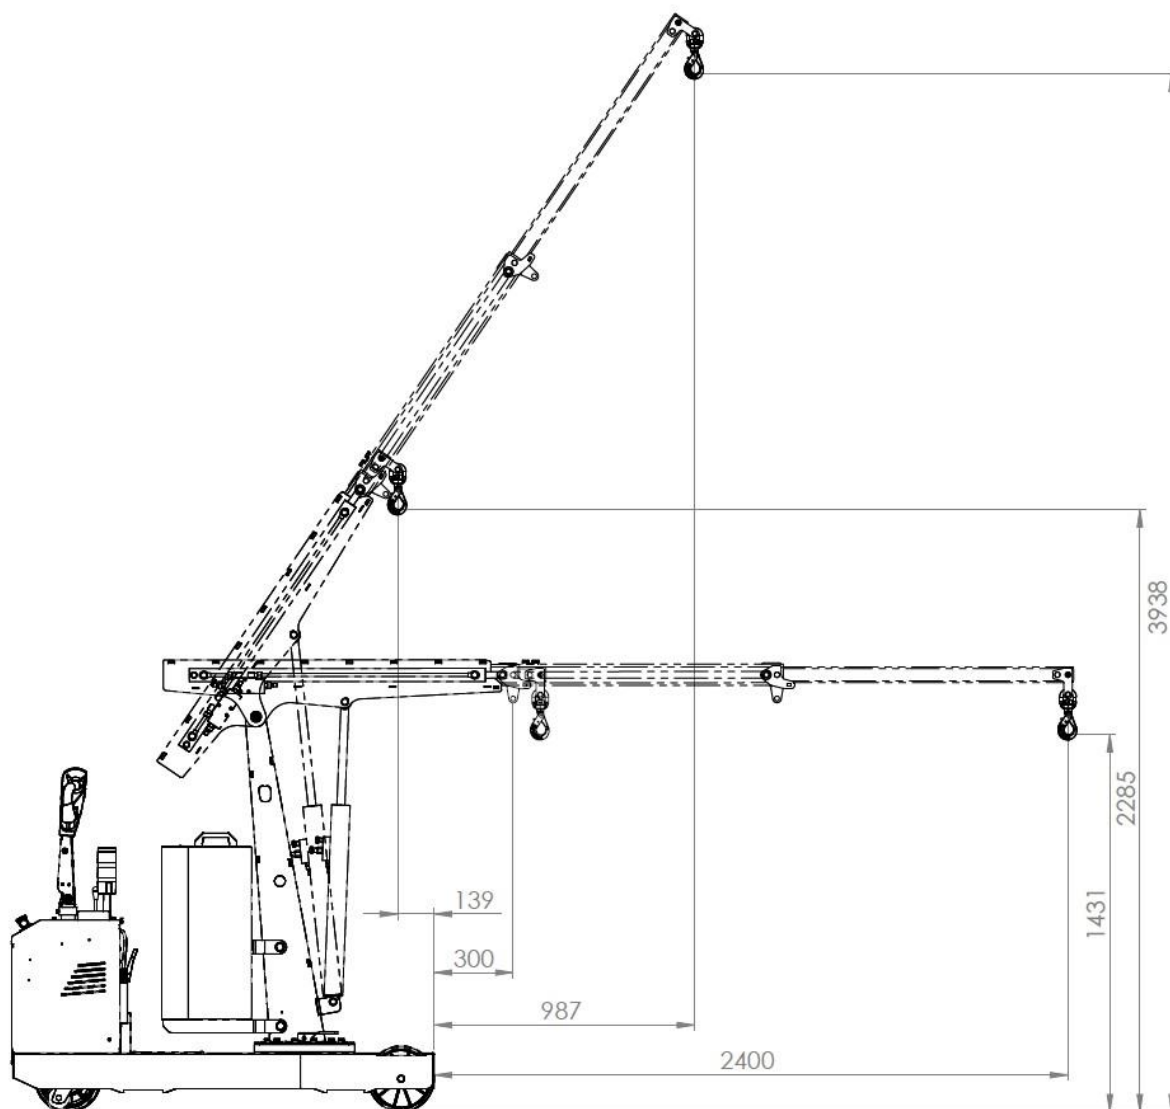

GRUE FLEX G750DBL DIMENSIONS PRINCIPALES

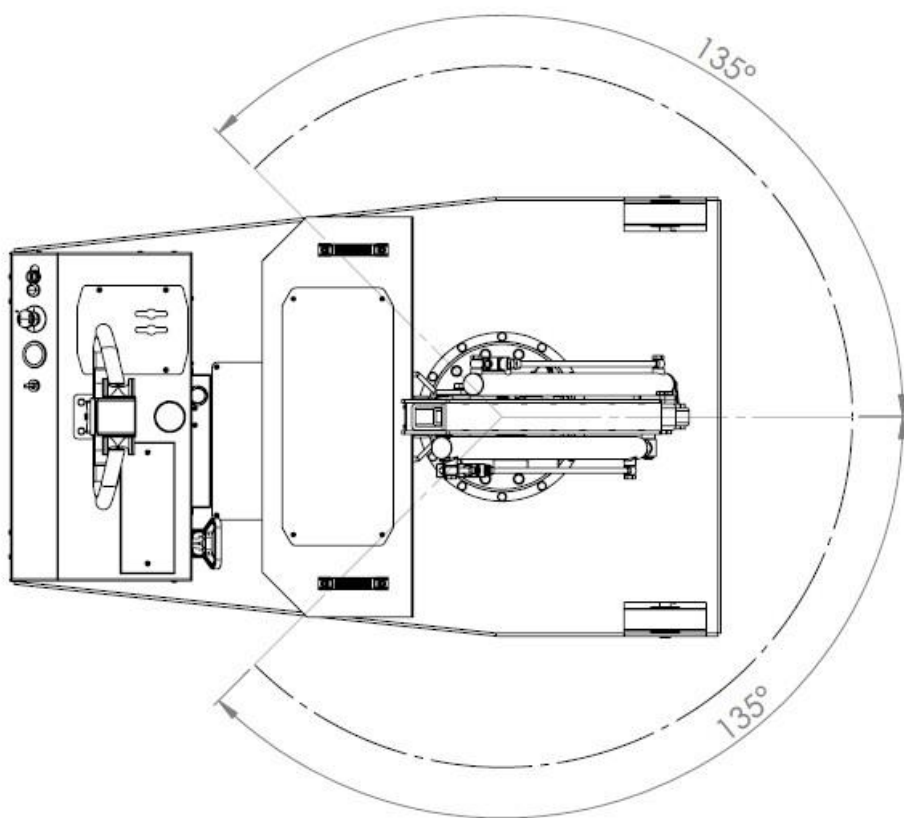

GRUE FLEX G750DBL

TABEAU DE CHARGE

