

GRUE FLEX G750DBR

CAPACITÉ 750 KG

GRUE MOTORISÉE PORTE-À-FAUX ROTATIVE




BRAS AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE

**ÉLÉVATION, DESCENTE, EXTENSION ET ROTATION ÉLECTRIQUES À VITESSE RÉGLABLE AVEC
TÉLÉCOMMANDE**




Modèle		FLEX G750DBR
Déplacement		Électrique
Rotation		270° manuelle - système de rotation avec roulements
Élévation		Électrique avec télécommande
Descente		Électrique avec télécommande
Extension du bras		Électrique avec télécommande
Largeur	mm/in.	990 / 39
Largeur avec bras tourné à 90°	mm/in.	1040 / 41
Capacité maximale avec bras standard	Kg / lbs.	750 / 1653 * voir le tableau de charge
Poids de la grue (contrepoids inclus)	Kg / lbs.	1300 / 2866
Type de batterie standard		Batteries étanches AGM
Batteries	pcs	2
Tension de la batterie / capacité nominale	V / Ah	12 / 120
Moteur de levage	W	800
Moteur de traction	W	1000

GRUE FLEX G750DBR DIMENSIONS PRINCIPALES

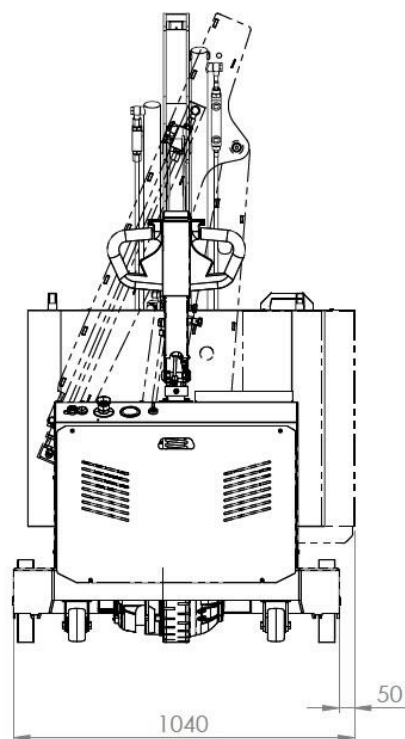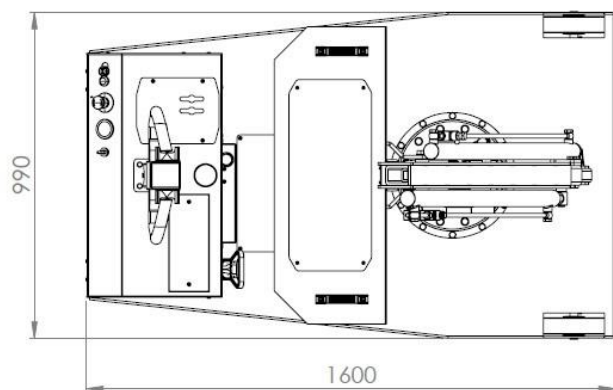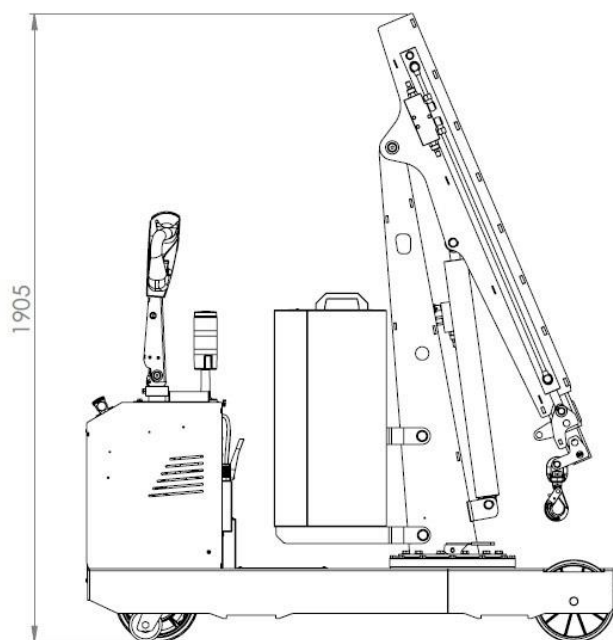


GRUE FLEX G750DBR

DIMENSIONS DÉTAILLÉES AVEC DOUBLE FLÈCHE ÉLECTRIQUE

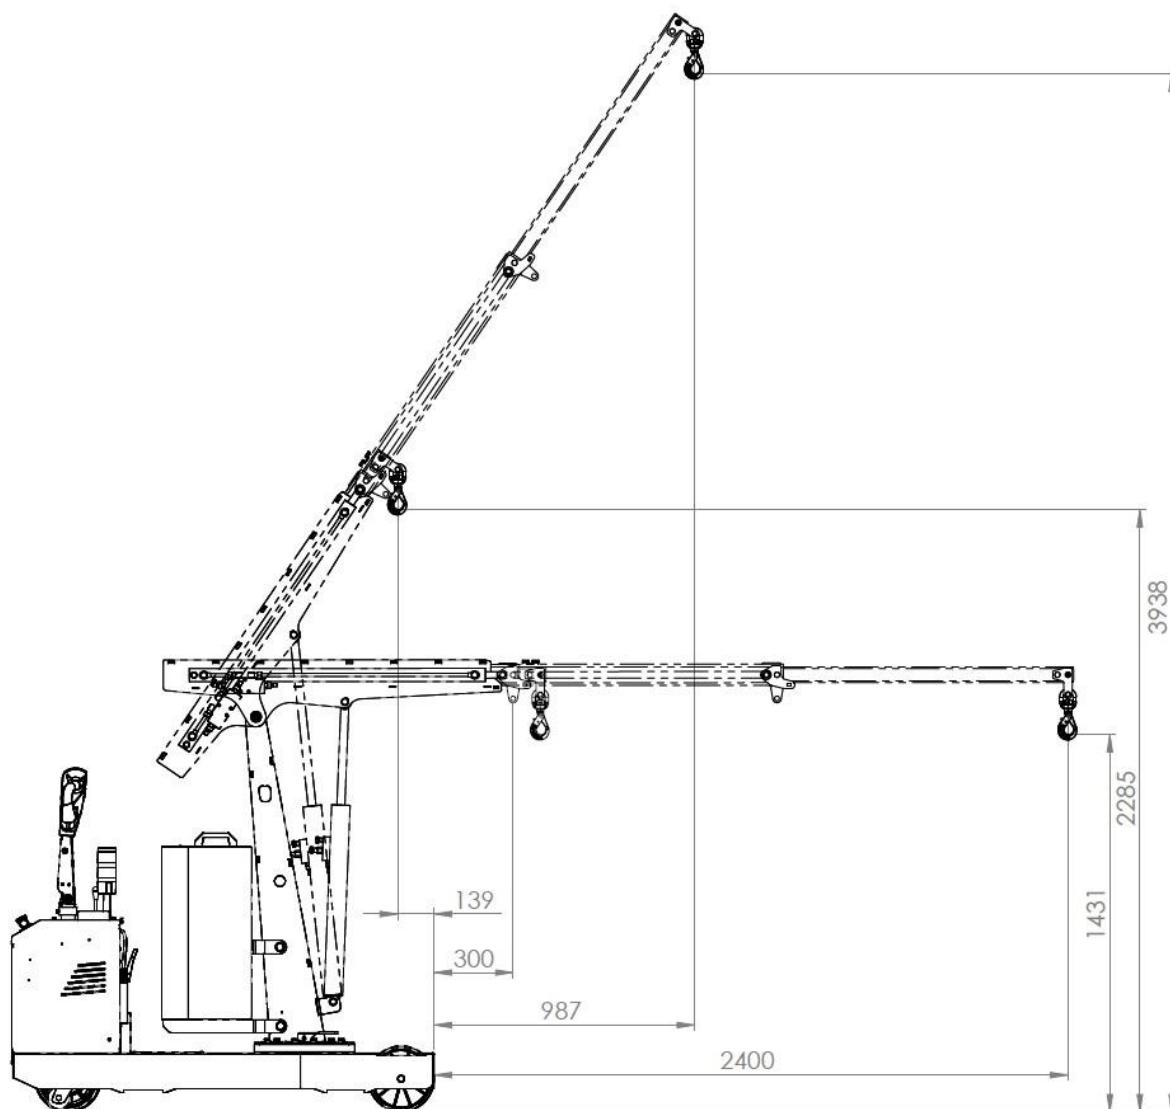

GRUE FLEX G750DBR DIMENSIONS PRINCIPALES

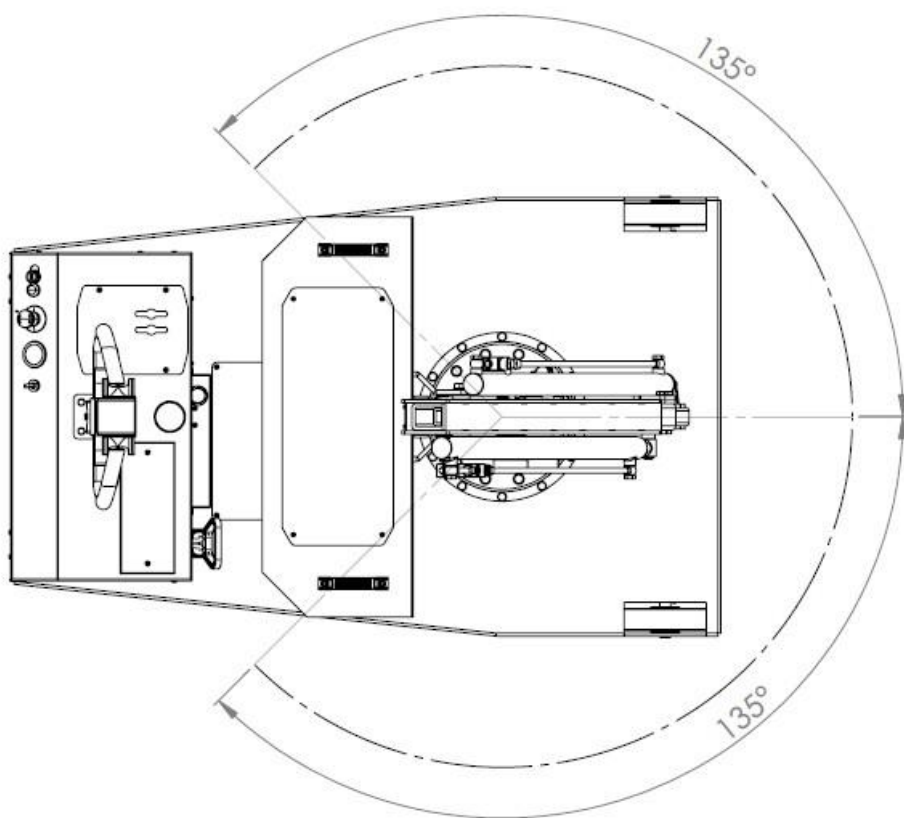

GRUE FLEX G750DBR

TABLEAU DE CHARGE

