

GRÚA FLEX G1000DBR

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG


GRÚA MOTORIZADA GIRATORIA CONTRAPESADA CON
ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO/ROTACIÓN ELÉCTRICOS
MEDIANTE MANDO A DISTANCIA CON JOYSTICK A VELOCIDAD REGULABLE





Modelo		FLEX G1000DBR
Tracción		Eléctrica
Rotación		Eléctrica – 220°
Elevación		Eléctrica – mando a distancia
Descenso		Eléctrico – mando a distancia
Extensión		Eléctrica – mando a distancia
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	990 / 39
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1120 / 44
Ancho con brazo girado a 90° y contrapeso compacto (opcional)	mm/inch.	990 / 39 * ver dibujo
Capacidad máxima	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1580 / 3483
Tipo de batería		baterías AGM herméticas
Batería	pzs	2
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 120
Motor de elevación	W	800
Motor de tracción	W	1000

GRÚA FLEX G1000DBR


DIMENSIONES PRINCIPALES

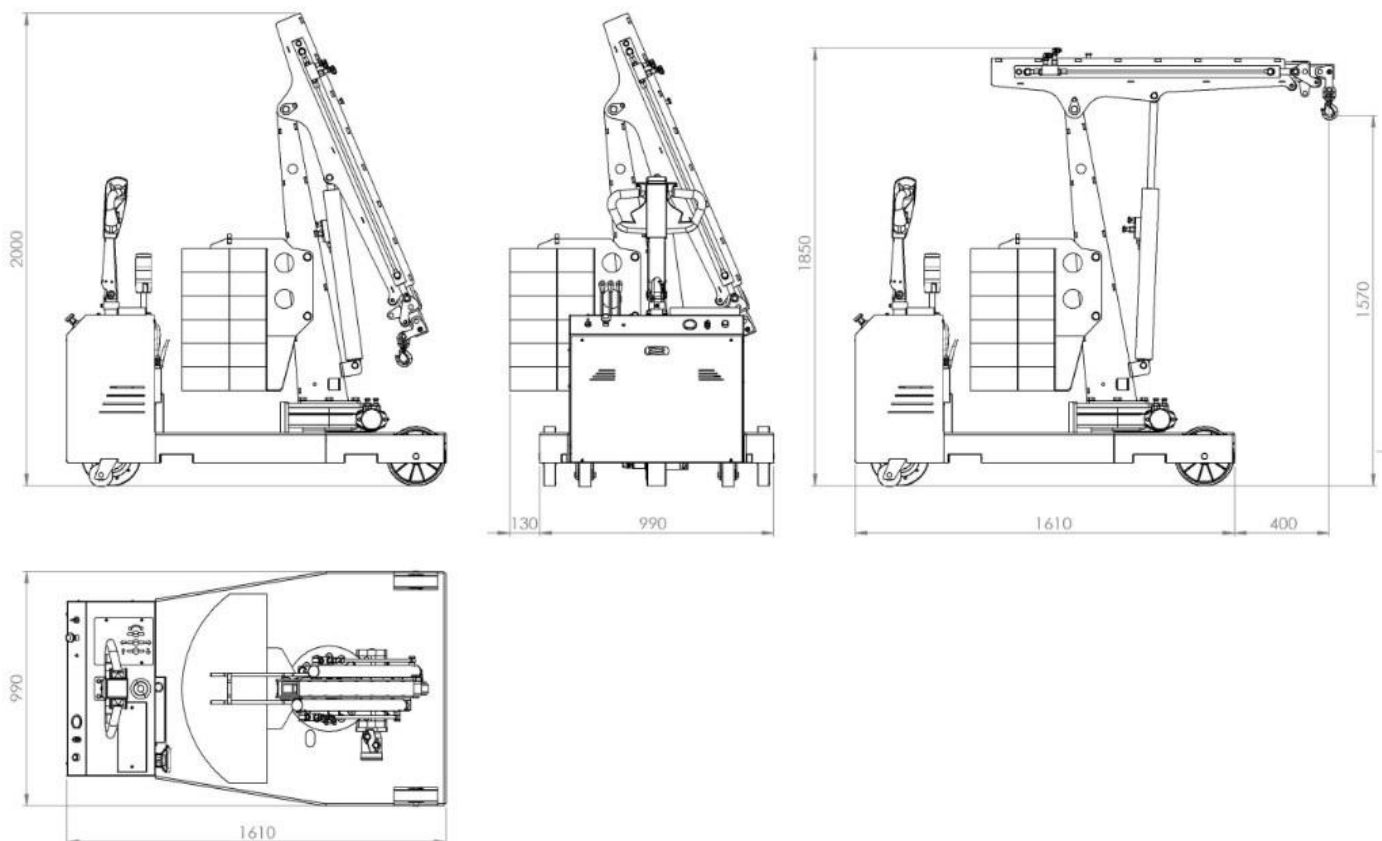

GRÚA FLEX G1000DBR ANCHO CON CONTRAPESO COMPACTO PB_FLEX G1000DB

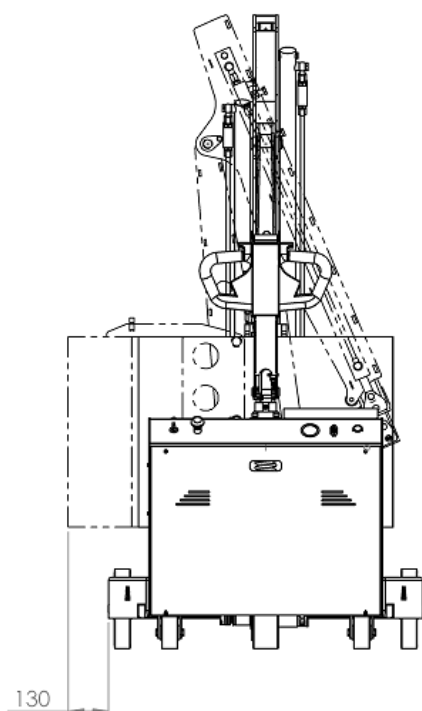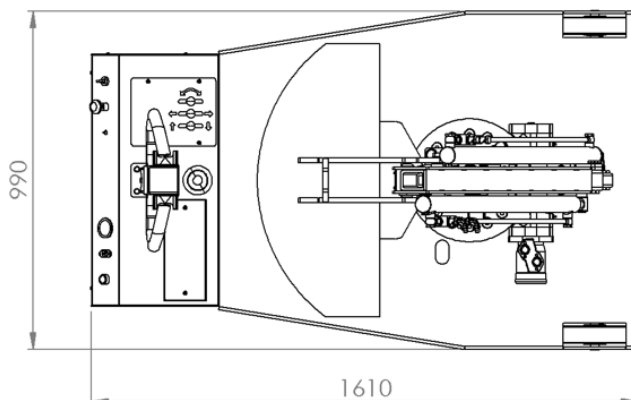


CON CONTRAPESO ESTÁNDAR: CON EL BRAZO GIRADO A 90° EL CONTRAPESO SOBREPASA EN 130 MM LA ANCHURA DE LA GRÚA

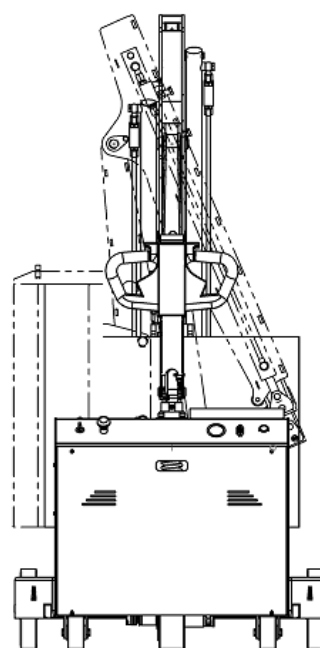

**OPCION CON CONTRAPESO COMPACTO (CÓDIGO PB_FLEX G1000DB)
CUANDO EL BRAZO SE GIRA A 90° EL ANCHO DE LA GRÚA PERMANECE EN 990 MM**


GRÚA FLEX G1000DBR

DIMENSIONES DETALLADAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR (EN POSICIÓN NO EXTENDIDA)

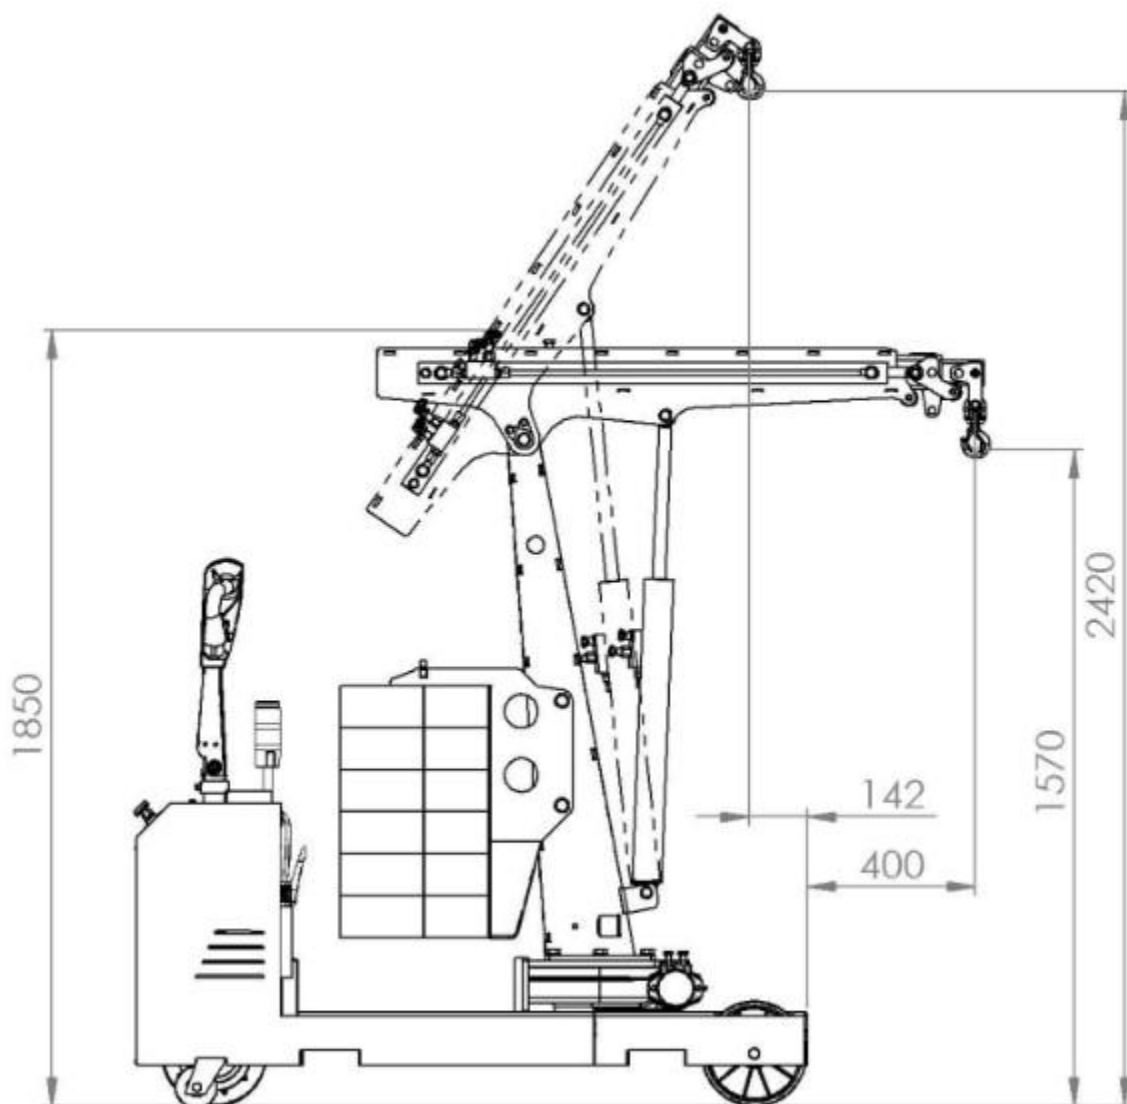


GRÚA FLEX G1000DBR

DIMENSIONES DETALLADAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR TOTALMENTE EXTENDIDA

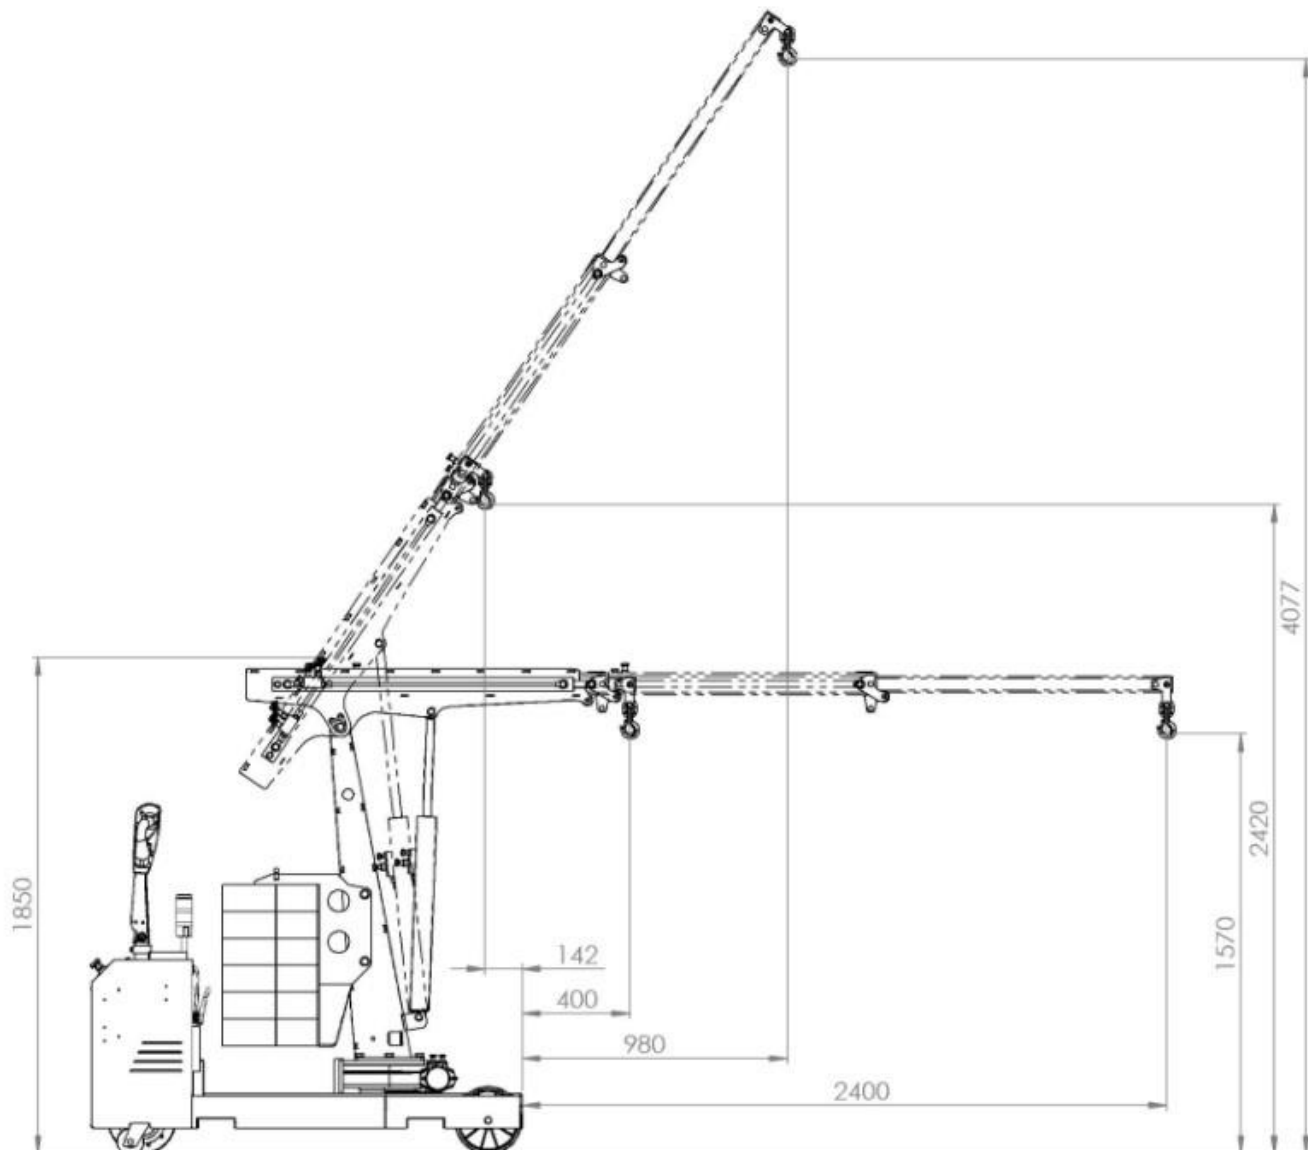

GRÚA FLEX G1000DBR

DIMENSIONES PRINCIPALES

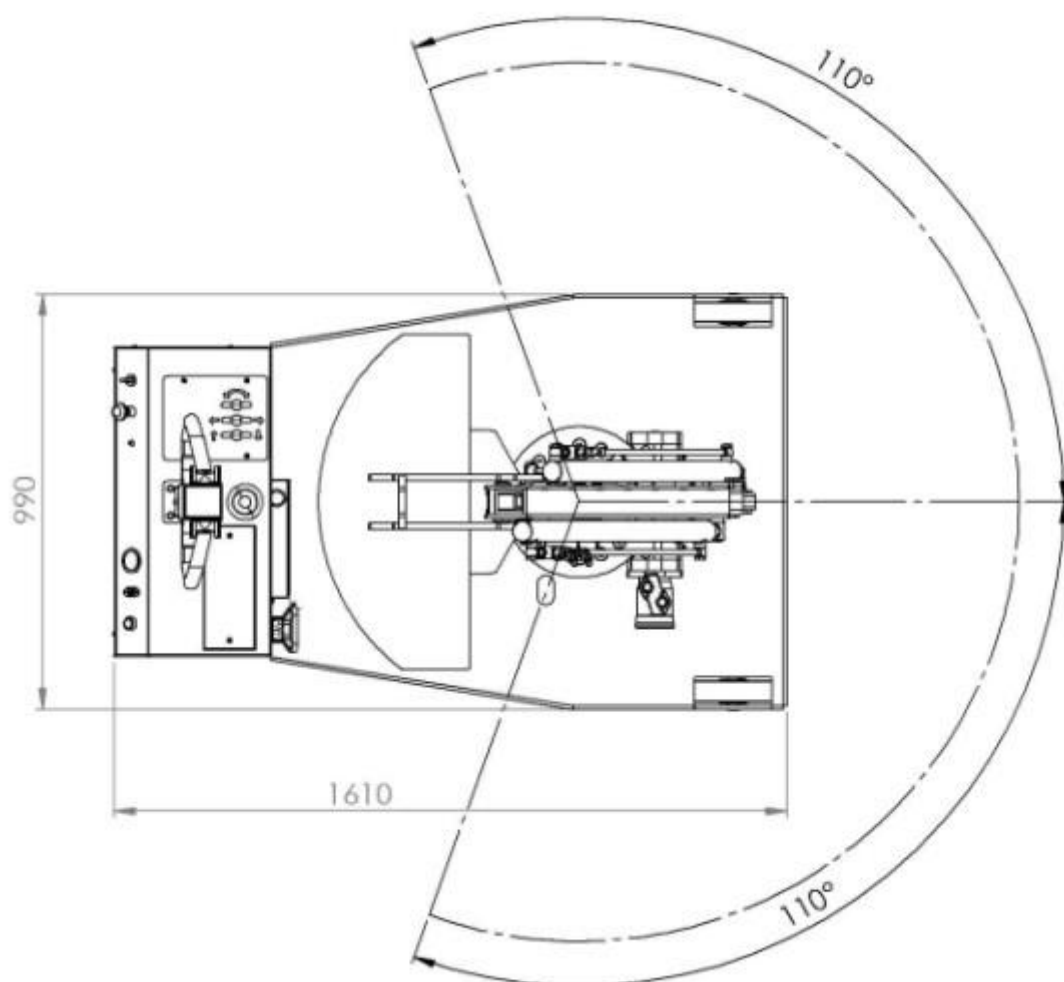

GRÚA FLEX G1000DBR

CUADRO DE CARGAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR

