

GRÚA FLEX G1000DBL

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 1000 KG


GRÚA MOTORIZADA GIRATORIA CONTRAPESADA CON
ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO/ROTACIÓN ELÉCTRICOS
MEDIANTE PALANCAS DE CONTROL A VELOCIDAD REGULABLE





Modelo		FLEX G1000DBL
Tracción		Eléctrica
Rotación		Eléctrica – 220°
Elevación		Eléctrica – palanca de control
Descenso		Eléctrico – palanca de control
Extensión		Eléctrica – palanca de control
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	990 / 39
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1120 / 44
Ancho con brazo girado a 90° y contrapeso compacto (opcional)	mm/inch.	990 / 39 * ver dibujo
Capacidad máxima	Kg / lbs.	1000 / 2204 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1580 / 3483
Tipo de batería		baterías AGM herméticas
Batería	pzs	2
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 120
Motor de elevación	W	800
Motor de tracción	W	1000

GRÚA FLEX G1000DBL


DIMENSIONES PRINCIPALES

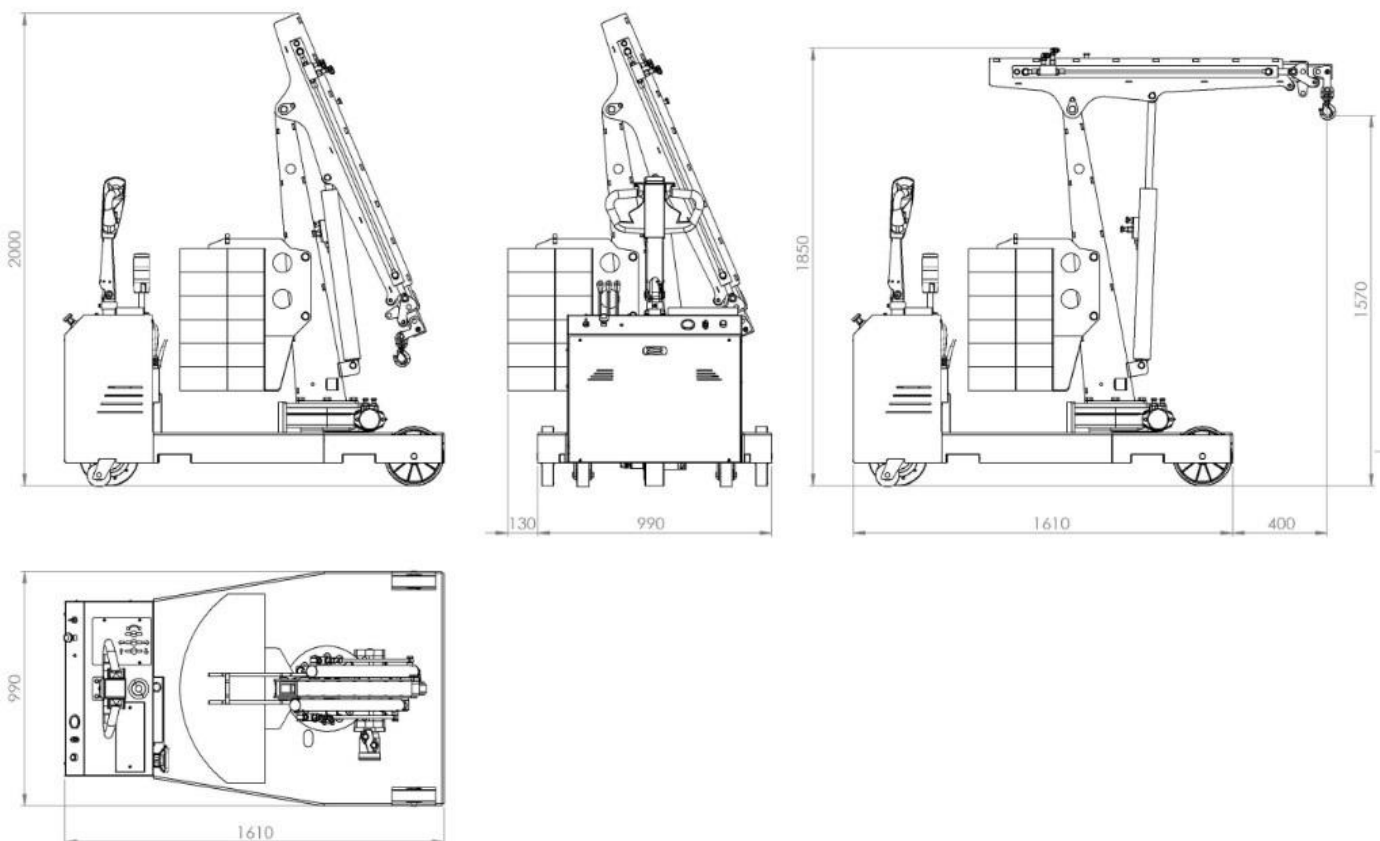

GRÚA FLEX G1000DBL ANCHO CON CONTRAPESO COMPACTO PB_FLEX G1000DB

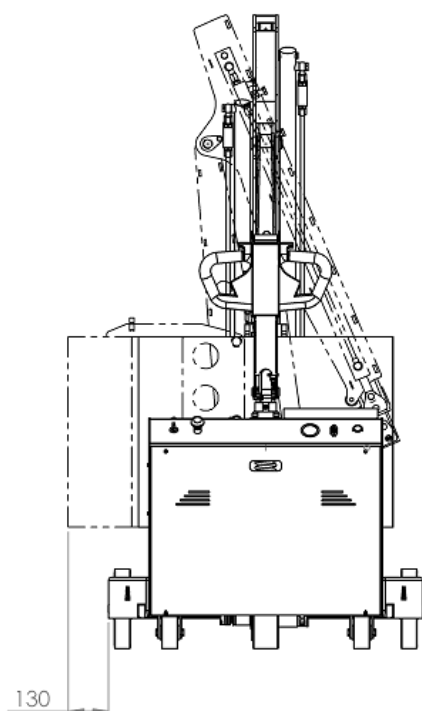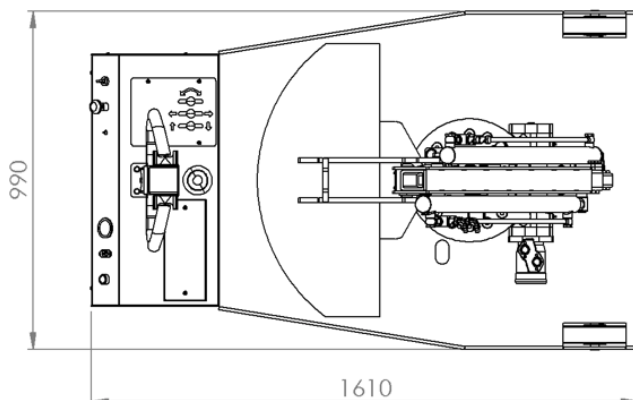


CON CONTRAPESO ESTÁNDAR: CON EL BRAZO GIRADO A 90° EL CONTRAPESO SOBREPASA EN 130 MM LA ANCHURA DE LA GRÚA

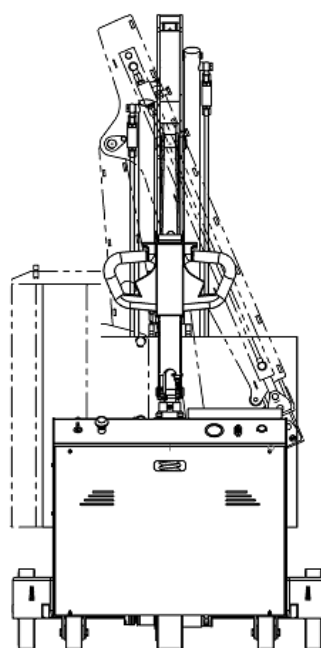

OPCION CON CONTRAPESO COMPACTO (CÓDIGO PB_FLEX G1000DB)
CUANDO EL BRAZO SE GIRA A 90° EL ANCHO DE LA GRÚA PERMANECE EN 990 MM


GRÚA FLEX G1000DBL

DIMENSIONES DETALLADAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR (EN POSICIÓN NO EXTENDIDA)

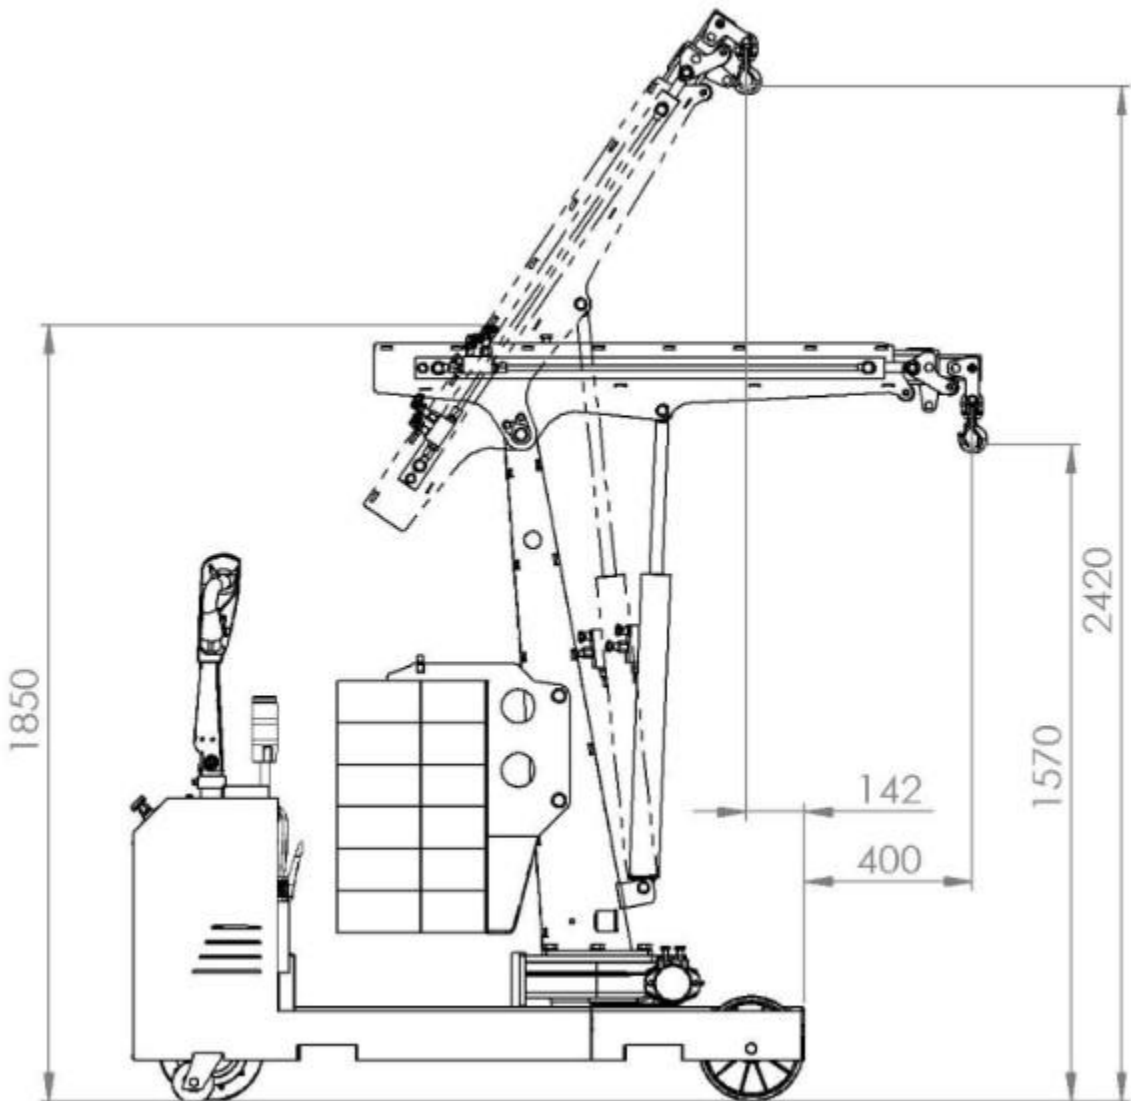


GRÚA FLEX G1000DBL

DIMENSIONES DETALLADAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR TOTALMENTE EXTENDIDA

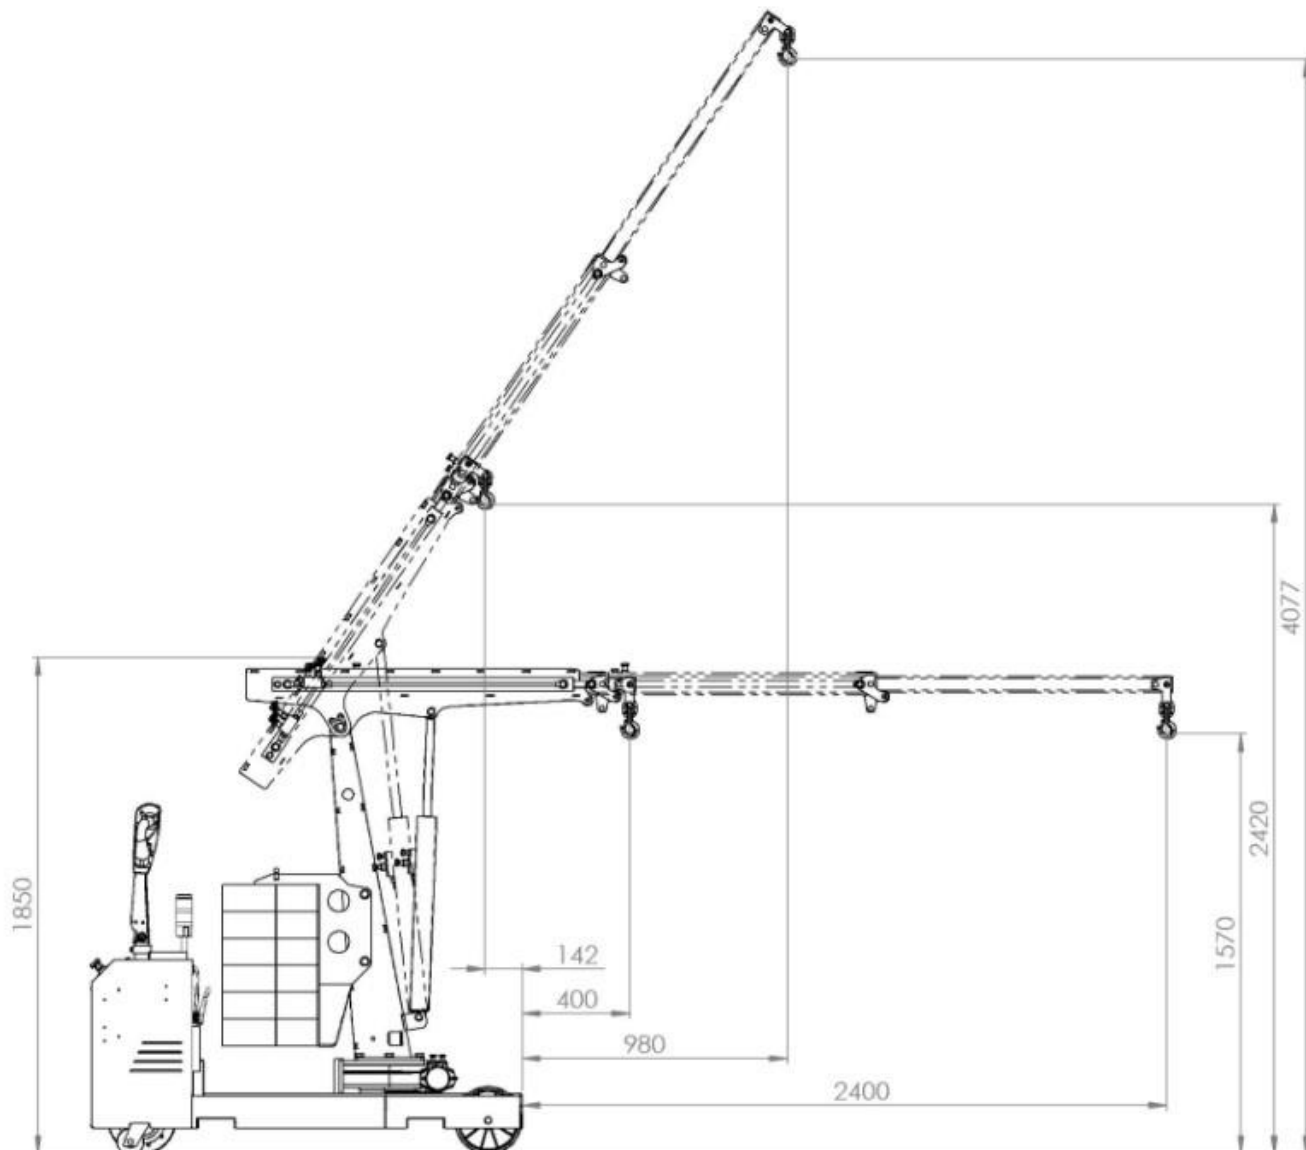

GRÚA FLEX G1000DBL DIMENSIONES PRINCIPALES

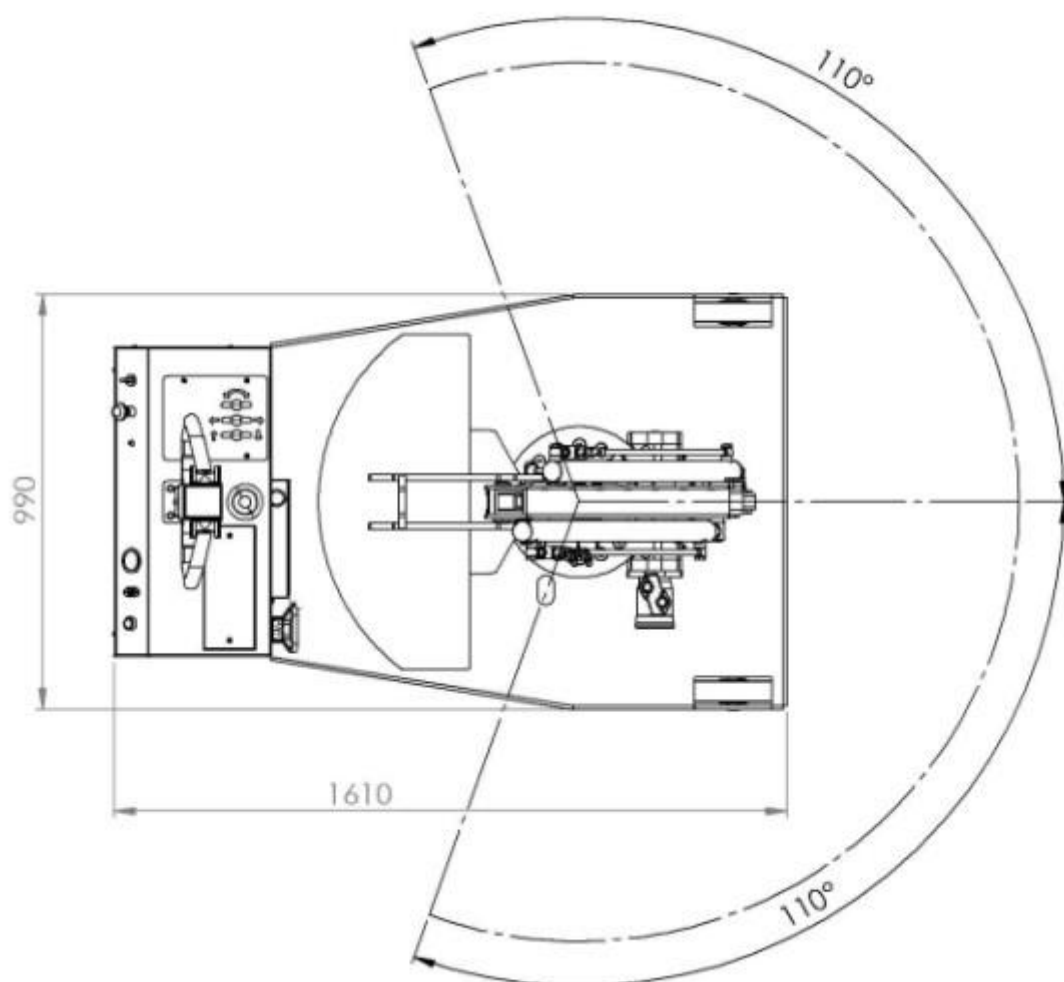

GRÚA FLEX G1000DBL

TABLA DE CARGAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR

