

GRÚA FLEX G750DBL




CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 750 KG
GRÚA MOTORIZADA GIRATORIA CONTRAPESADA CON
ELEVACIÓN/DESCENSO/EXTENSIÓN/RETRAIMIENTO ELÉCTRICOS MEDIANTE PALANCAS DE
CONTROL A VELOCIDAD REGULABLE



Modelo		FLEX G750DBL
Tracción		Eléctrica
Rotación		270° manual - sistema de rotación equipado con rodamientos
Elevación		Eléctrica – palanca de control
Descenso		Eléctrico – palanca de control
Extensión		Eléctrica – palanca de control
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	990 / 39
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1040 / 41
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	750 / 1653 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	1300 / 2866
Tipo de batería		baterías AGM herméticas
Batería	pzs	2
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 120
Motor de elevación	W	800
Motor de tracción	W	1000


GRÚA FLEX G750DBL

DIMENSIONES PRINCIPALES

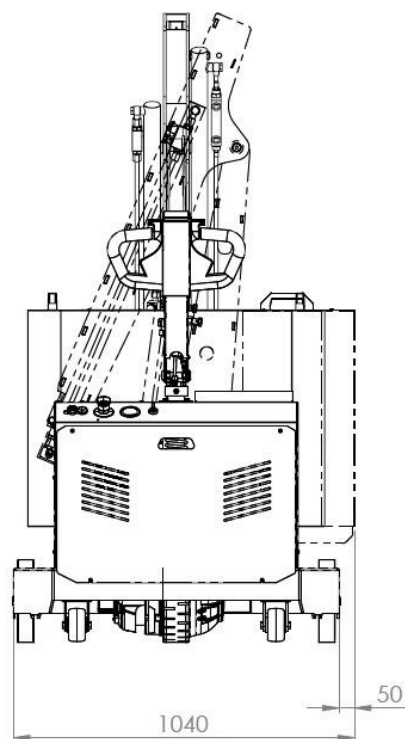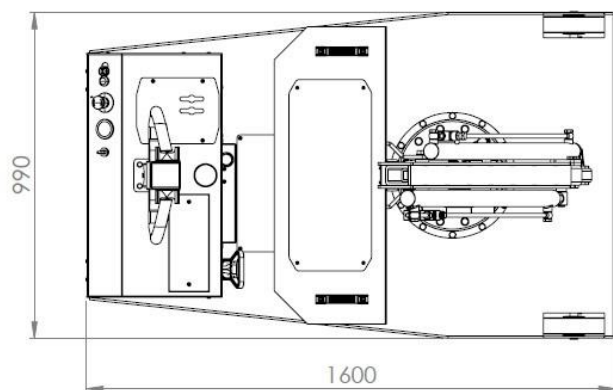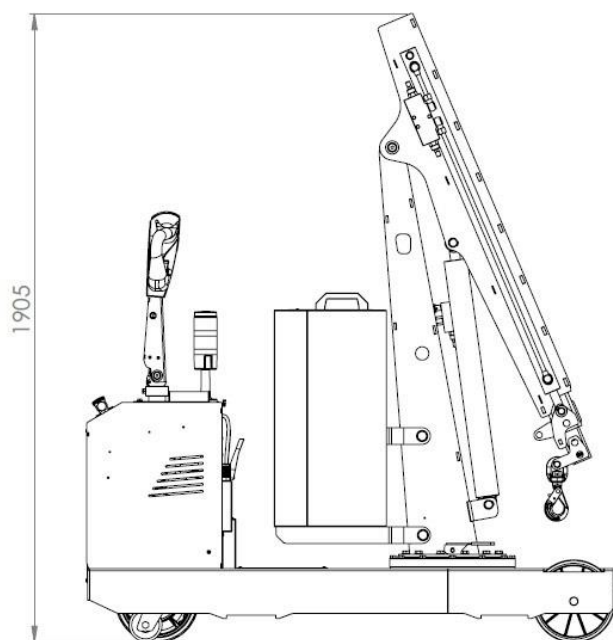


GRÚA FLEX G750DBL

DIMENSIONES DETALLADAS CON PLUMA DOBLE TELESCÓPICA ELÉCTRICA ESTÁNDAR TOTALMENTE EXTENDIDA

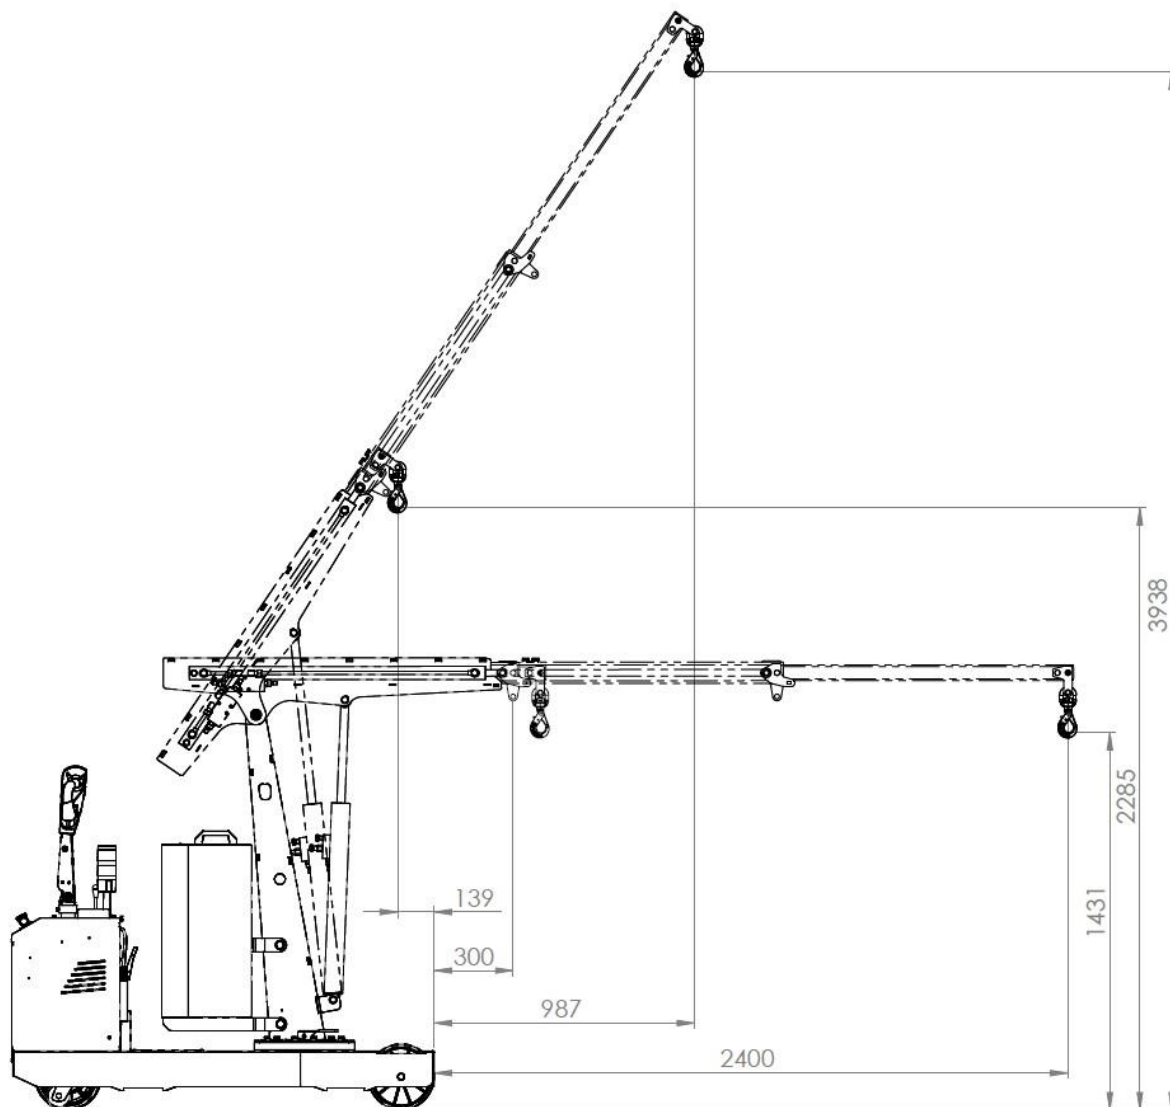

GRÚA FLEX G750DBL DIMENSIONES PRINCIPALES

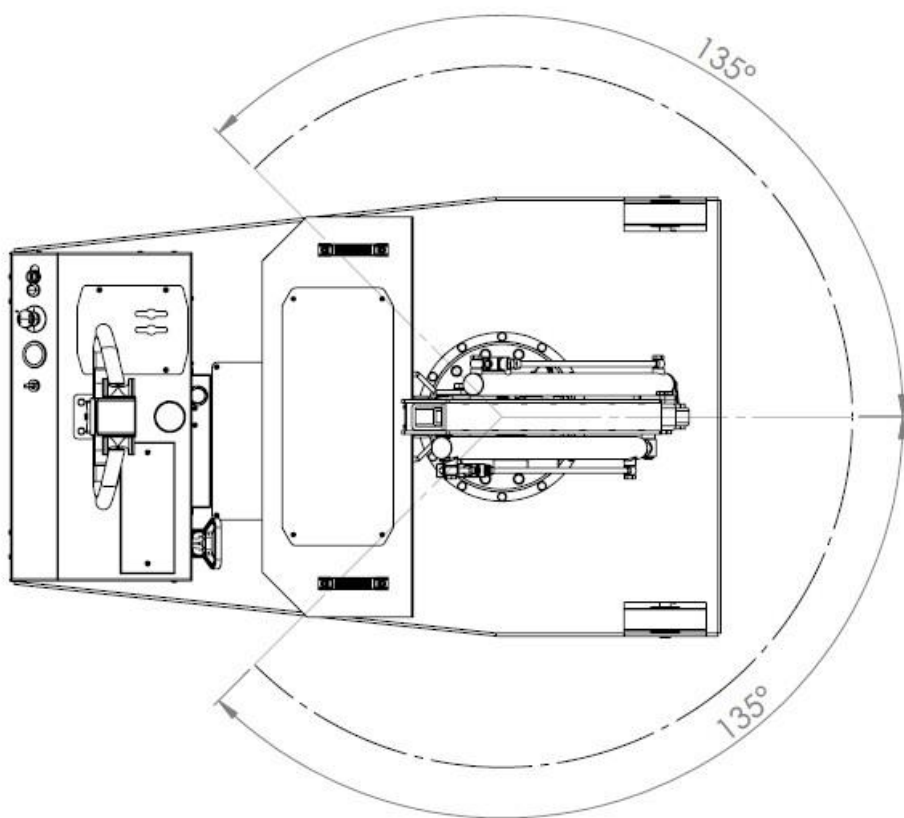

GRÚA FLEX G750DBL

