

GRÚA 01B5

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 500 KG




**GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA ELEVACIÓN/DESCENSO CONTROLADO POR
UNA ESTACIÓN COLGANTE VELOCIDAD NO AJUSTABLE**



Modelo		01B5
Tracción		Manual
Rotación		360° manual - sistema de rotación equipado con rodamientos
Elevación		Eléctrica – Botonera colgante
Descenso		Eléctrico – Botonera colgante
Extensión		Manual – Bloqueable en 4 posiciones
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	980 / 38
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1140 / 44
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	500 / 1102 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG1_MBP	Kg / lbs.	250 / 551 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG2_MBP	Kg / lbs.	205 / 452 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG3_MBP	Kg / lbs.	160 / 353 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	640 / 1410
Tipo de batería		Batería AGM hermética
Batería	pcs	1
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-

GRÚA 01B5

DIMENSIONES PRINCIPALES

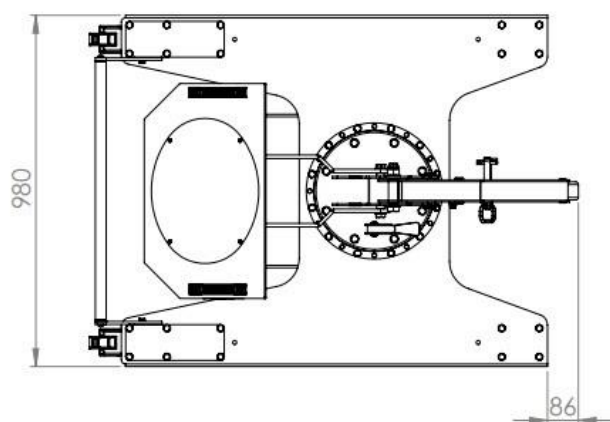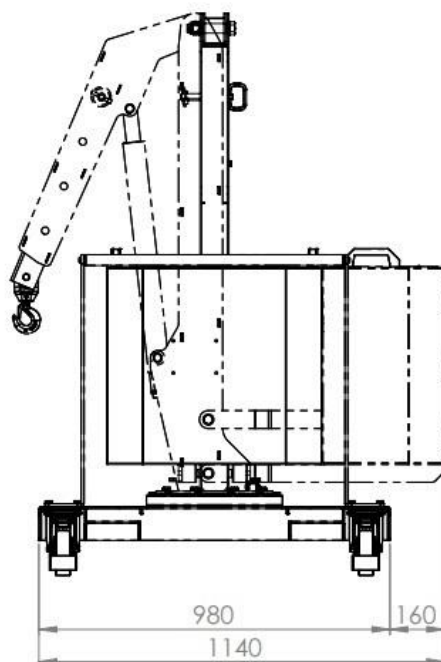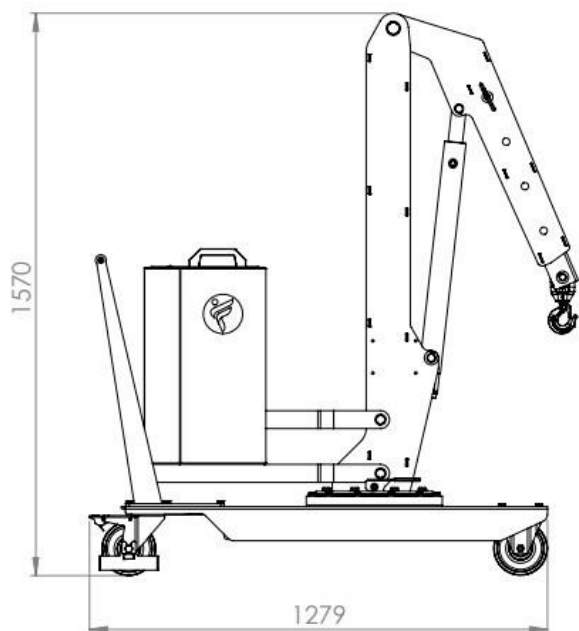


GRÚA 01B5

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR




GRÚA 01B5

DIMENSIONES PRINCIPALES

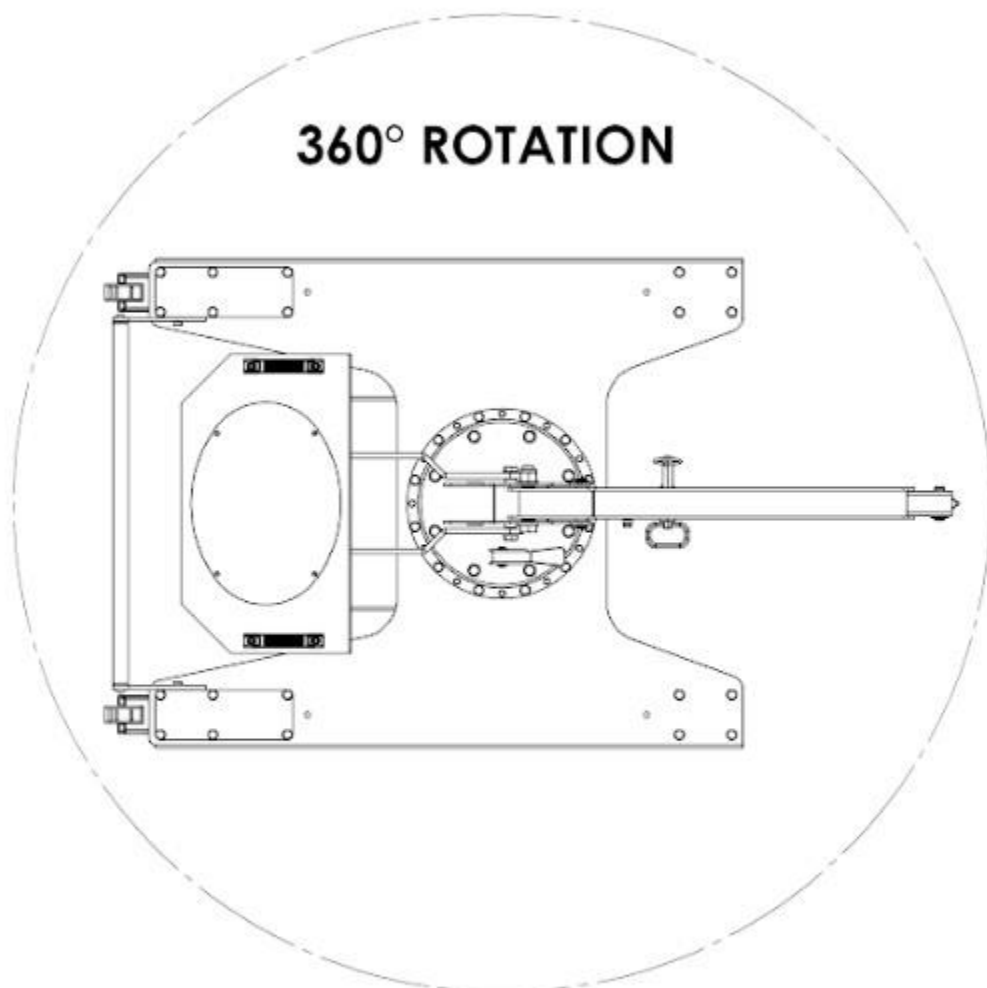

GRÚA 01B5


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

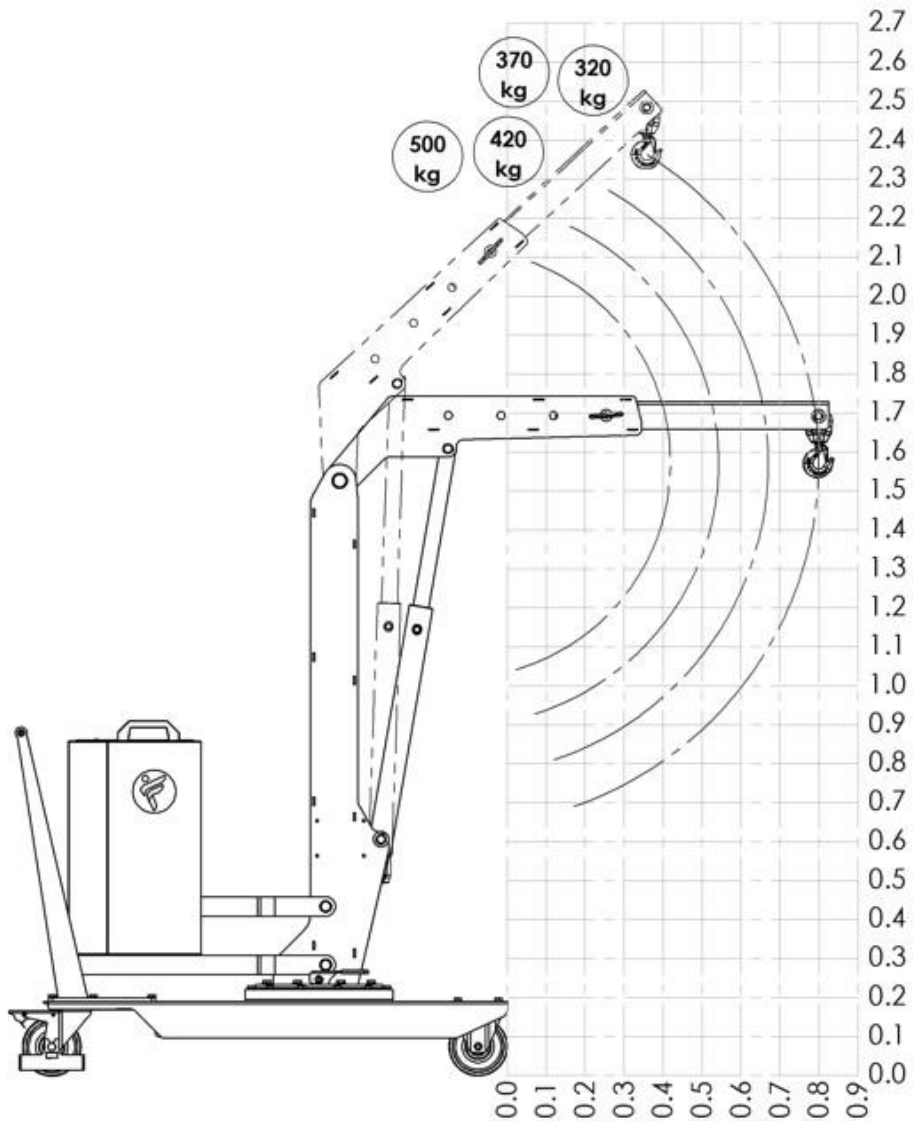

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

GRÚA 01B5


TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG1-MBP

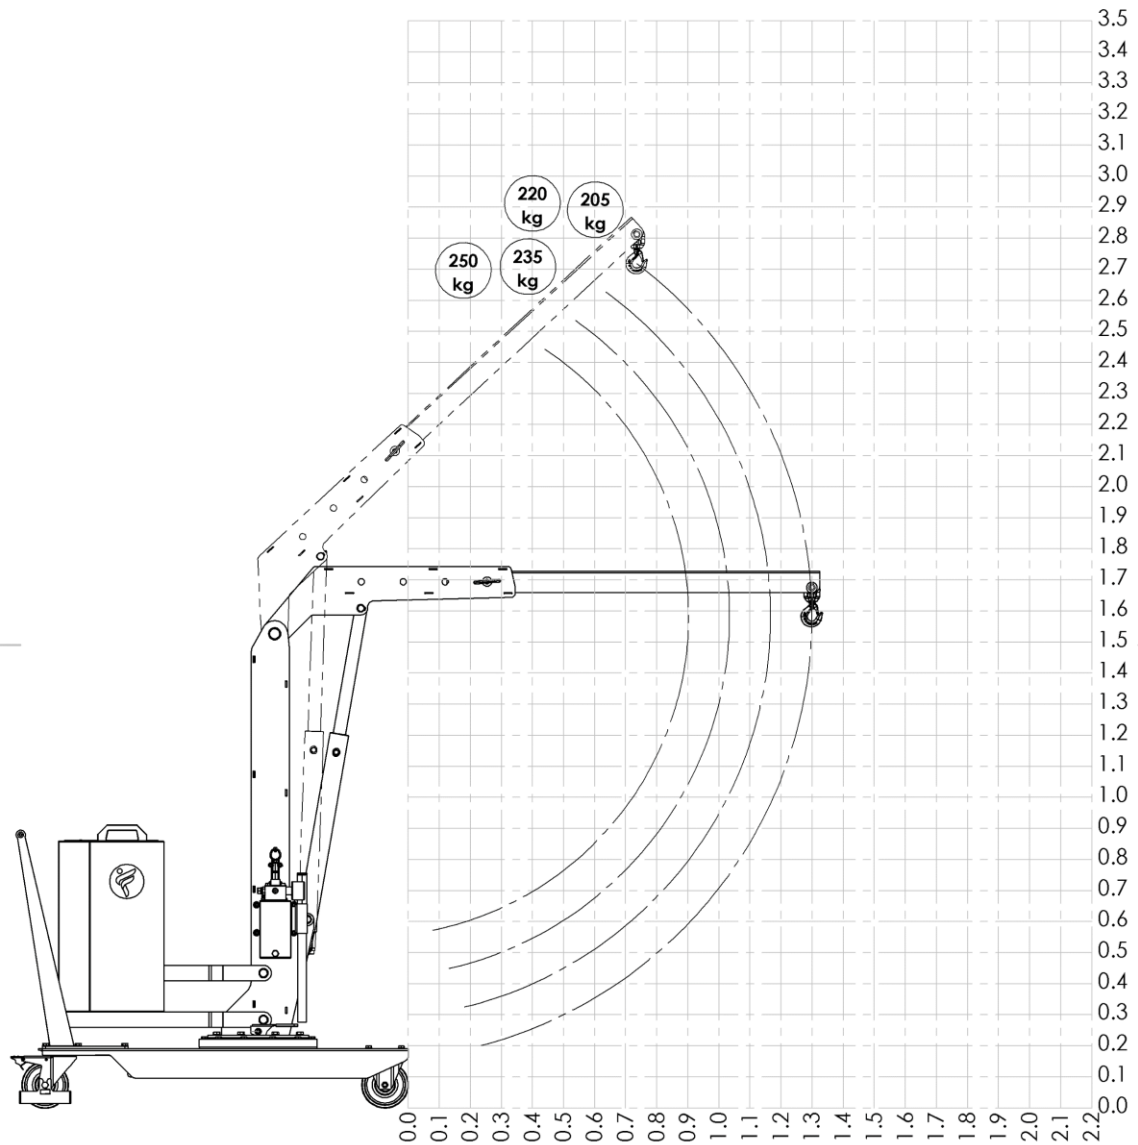

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452

GRÚA 01B5


TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG2-MBP

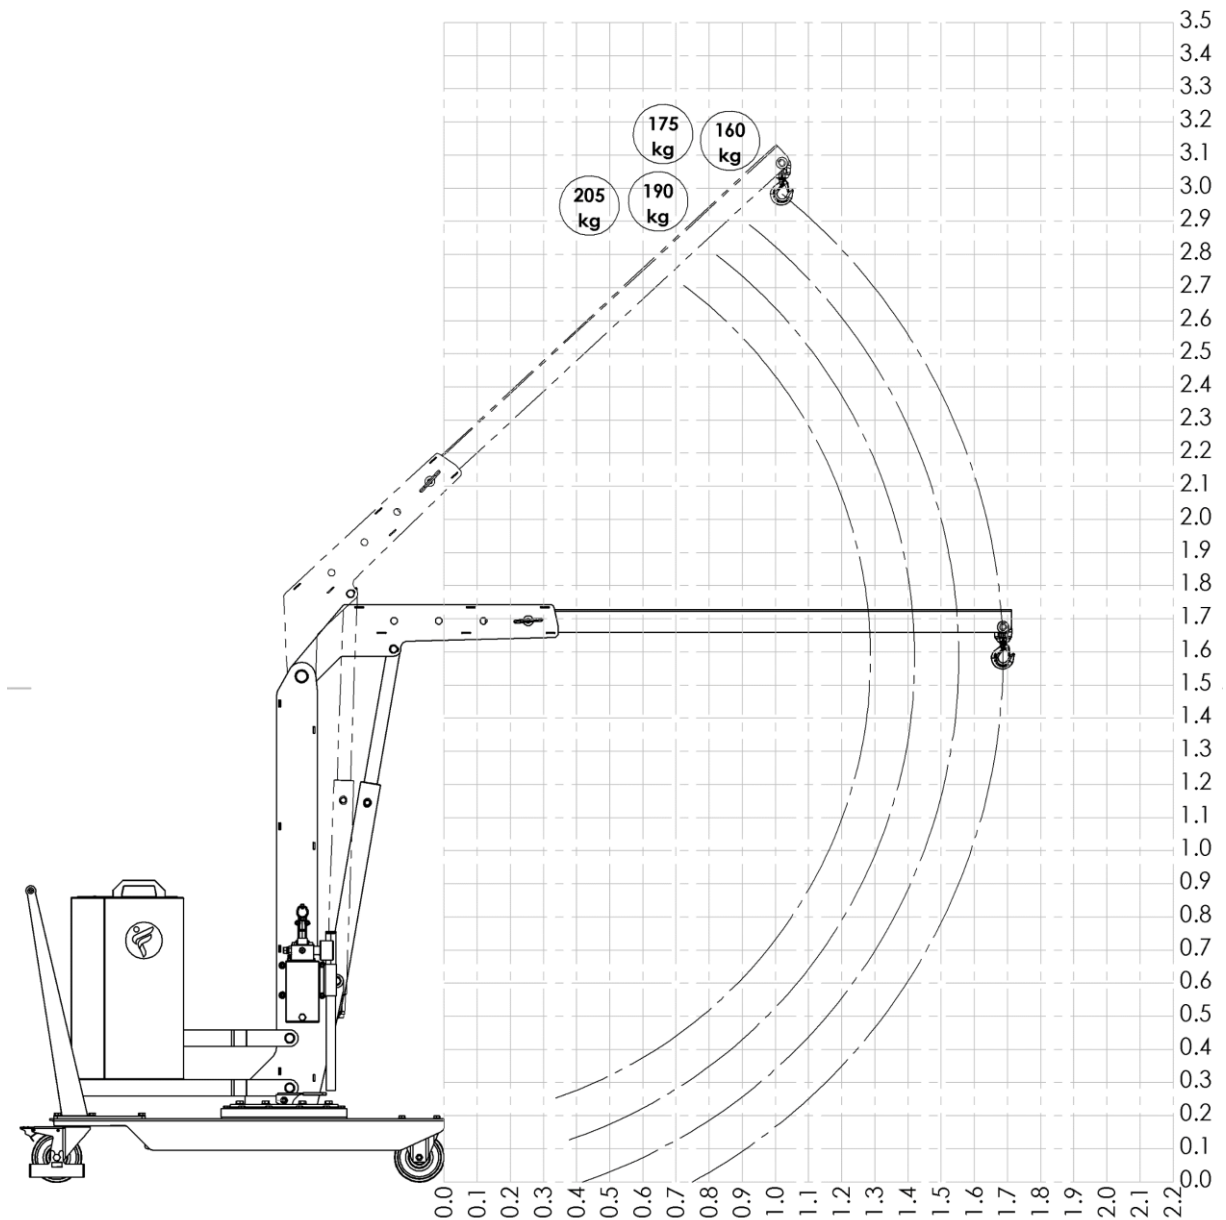

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1250 / 49	205 / 452
2	1385 / 54	190 / 418
3	1520 / 60	175 / 385
4	1655 / 65	160 / 352

GRÚA 01B5

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG3-MBP

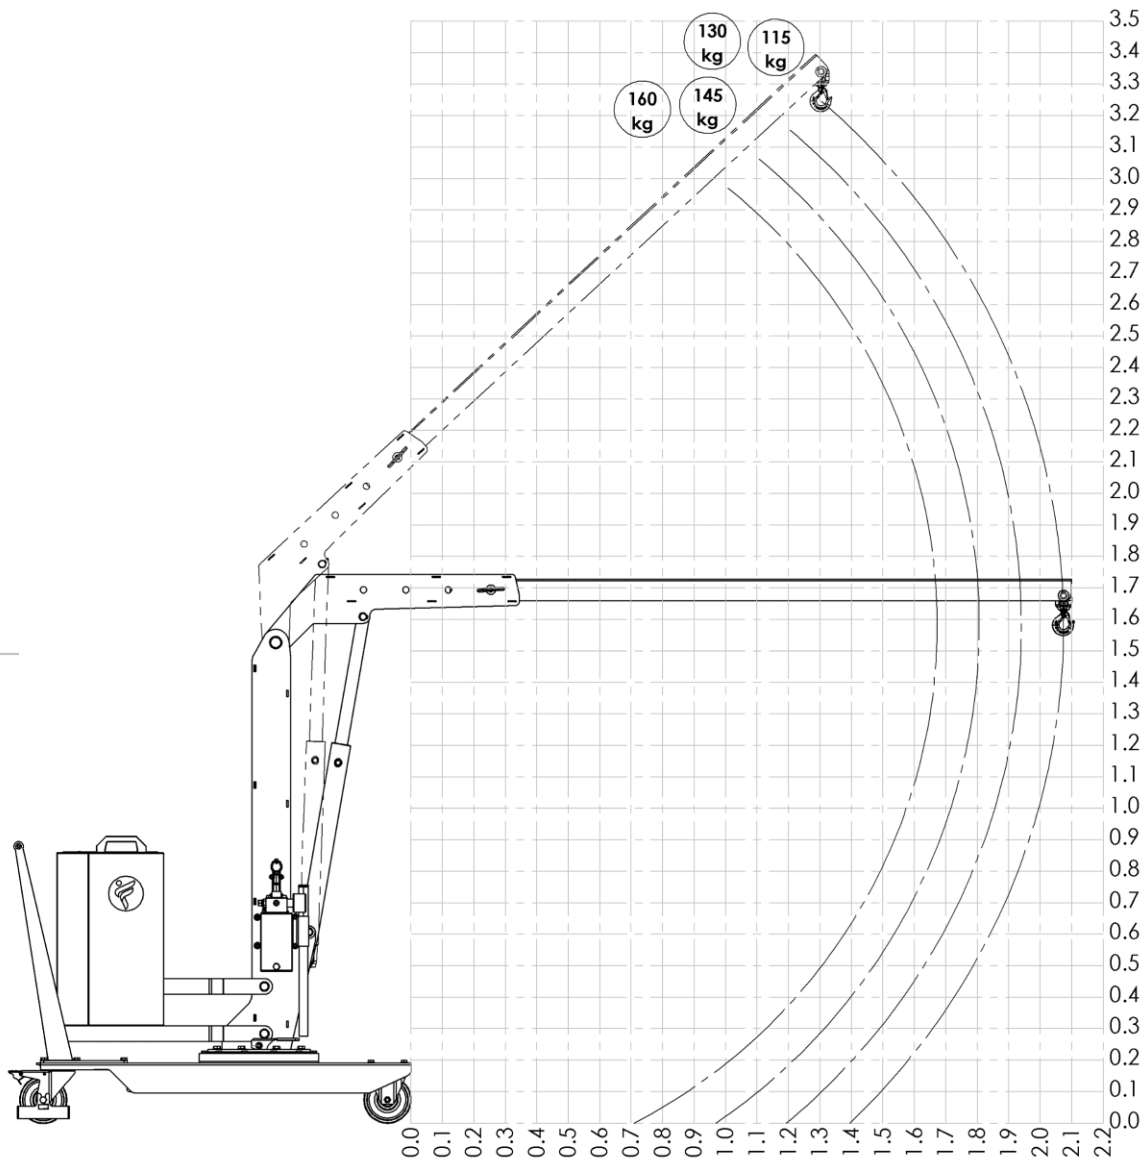

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1645 / 65	160 / 352
2	1780 / 70	145 / 319
3	1915 / 75	130 / 286
4	2050 / 81	115 / 253