

CATÁLOGO GENERAL



Soluciones de elevación
móviles contrapesadas



EQUIPOS DE PARA A



ELEVACIÓN PLICACIONES ILIMITADAS

Flex Lifting es una marca de AxA Group S.r.l., un fabricante líder de grúas móviles contrapesadas 100% hechas en Italia. Con raíces en el corazón de la Motor Valley italiana, nos inspiramos en una región reconocida por su innovación técnica y excelencia en ingeniería.

Durante más de 50 años, nuestras grúas han sido confiadas por empresas prestigiosas en todo el mundo. Nuestro compromiso con la calidad, la fiabilidad y el rendimiento nos ha convertido en una opción preferida para diversos sectores.

- **Ingeniería de Precisión:**
Grúas meticulosamente diseñadas para cumplir con los más altos estándares
- **Fiabilidad incomparable:**
Soluciones duraderas y robustas que resisten el paso del tiempo
- **Soporte experto:**
Equipo dedicado para asistirle durante todo el proceso
- **Personalización:**
Soluciones a medida para adaptarse a sus necesidades específicas





01 I + D

Cada día la división de Investigación y Desarrollo está orientada hacia una mejora tecnológica constante de todas nuestras grúas para garantizar la fiabilidad y seguridad en todos los aspectos.

02 PRODUCCIÓN

Los procesos de producción están sujetos a estrictos controles para garantizar el cumplimiento de los componentes en todos los departamentos. Nuestras grúas están fabricadas en AxA.

03 CADENA DE SUMINISTRO

Los proveedores están certificados por nuestro organismo de control de calidad y adoptan la trazabilidad de los materiales y los procedimientos de producción ajustada para mantener los máximos niveles de rendimiento del producto y el servicio. Todos los componentes se fabrican en Italia.

04 CERTIFICACIÓN

Todas nuestras grúas cumplen con la legislación europea vigente incluyendo la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, Directiva 2014/35/UE (baja tensión), Directiva 2014/30/UE (compatibilidad electromagnética).

05 ATENCIÓN AL CLIENTE

El servicio postventa garantiza la asistencia a todos nuestros clientes en Italia y en el mundo, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nuestro personal apoya a los distribuidores con capacitación continua tanto en el aula como de forma remota. Las piezas de repuesto están disponibles dentro de las 24/36 horas de la solicitud.

06 SEGURIDAD

Durante la realización de las pruebas estáticas, dinámicas y de sobrecarga exigidas por la normativa vigente, Flex Lifting utiliza una capacidad de carga superior a la requerida por dichas normativas, con el fin de ofrecer a sus clientes el máximo nivel de seguridad.

PRODUCTOS SUMINISTRADOS DE SERIE CON DECLARACIÓN CE



UL Y ATEX TAMBIÉN DISPONIBLES BAJO DEMANDA



APLICACIONES POPULARES Y SEGMENTOS DE MERCADO



PANELES DE VIDRIO

El uso de grúas contrapesadas es una solución eficiente y segura para la instalación de paneles de vidrio, ya sea en proyectos de construcción, reformas o arquitectura.



PRUEBAS DE COMPONENTES

Las grúas de contrapeso son vehículos versátiles y precisos para posicionar componentes en bancos de prueba. Ofrecen ventajas en seguridad, productividad y flexibilidad, lo que las convierte en una opción habitual para las empresas que se dedican a la fabricación y prueba de productos.



INDUSTRIA FERROVIARIA

Las grúas contrapesadas se utilizan con frecuencia en la industria ferroviaria para el mantenimiento y la reparación de trenes. Se utilizan para sustituir componentes como ruedas, frenos, suspensiones y motores. Las grúas facilitan la elevación y el posicionamiento preciso de estos componentes.



PROCESOS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS

El uso de grúas contrapesadas para cambiar moldes es una práctica común en la industria manufacturera, especialmente en la producción de piezas de plástico, productos fundidos a presión y otros procesos de moldeo.



MANTENIMIENTO

Las grúas con capacidad de voladizo libre se utilizan en la industria aeronáutica para tareas específicas relacionadas con las aeronaves. Para manipular motores, desmontar asientos, elevar componentes sensibles como radares o antenas, etc.



APLICACIONES EN OBRA DE CONSTRUCCIÓN

Las mini grúas móviles proporcionan la potencia de elevación necesaria y son lo suficientemente compactas para ser transportadas y utilizadas en una variedad de situaciones, lo que las hace indispensables para muchos trabajos en interiores en sitios de construcción, como instalar baldosas, levantar diferentes tipos de materiales, etc. en aquellas áreas donde una solución de elevación no está disponible.



MÁQUINAS CNC

El uso de minigrúas móviles para el cambio y posicionamiento de herramientas en máquinas CNC mejora la eficiencia, la seguridad y la precisión de las operaciones de mecanizado. Se han convertido en equipos esenciales en muchos talleres de producción de alta precisión.



LÍNEA DE MONTAJE

El uso de minigrúas móviles a lo largo de las líneas de montaje puede mejorar la eficiencia de la producción, reducir el riesgo de accidentes y permitir que las cargas se manipulen con precisión en espacios donde no se pueden maniobrar otros equipos. Esto ayuda a optimizar las operaciones de fabricación.



PROCESOS DE PICKING

El uso de minigrúas móviles para sortear obstáculos en el terreno ofrece una solución práctica y eficaz en diversos escenarios, donde las grúas de taller tradicionales no pueden acceder debido a sus patas estabilizadoras. Son equipos de gran utilidad para tareas de elevación en espacios de difícil acceso.



8 BUENAS RAZONES

PARA ELEGIR UNA GRÚA DE FLEX LIFTING

01 FACILIDAD DE USO

Gracias a su diseño intuitivo, nuestras grúas son fáciles de utilizar y no requieren una gran formación del personal. Una solución fácil de usar que mejora la eficiencia y la productividad.

02 NO REQUIERE INSTALACIÓN

Todas nuestras grúas están contrapesadas, lo que significa que se puede levantar y transportar una carga sin usar estabilizadores. Solo hay que girar la llave para que las grúas comiencen a funcionar. Nuestras grúas se entregan completamente ensambladas y listas para usar. Sin instalación = cero costos adicionales y pérdida de tiempo.

03 VERSÁTIL Y FLEXIBLE

A diferencia de las grúas fijas, las grúas móviles pueden desplazarse por varias zonas de la planta. No se necesita licencia. Nuestras grúas pueden acercarse a la carga incluso en presencia de obstáculos o protecciones perimetrales. Pueden equiparse con varios tipos de accesorios debajo del gancho.

04 DIMENSIONES COMPACTAS

Una de las principales ventajas de las grúas móviles es su nivel de flexibilidad. Esto es especialmente importante en zonas con espacio limitado o con obstáculos, y como ocupan mucho menos espacio, son la opción preferida para lugares concurridos. Las grúas portátiles también se pueden llevar al interior de edificios, lo que las convierte en la solución perfecta para proyectos en interiores.

05 POSICIONAMIENTO PRECISO

El uso de minigrúas, especialmente aquellas equipadas con control de velocidad progresivo, permite una mayor precisión a la hora de posicionar una carga o un componente que debe manipularse con cuidado como moldes, motores, etc.

06 BAJO MANTENIMIENTO

Nuestras grúas ofrecen rendimientos a largo plazo con un retorno de la inversión a corto plazo gracias a sus bajos costos de mantenimiento y tiempos de inactividad reducidos, en comparación con otros equipos de elevación.

07 PLAZOS DE ENTREGA RÁPIDOS

Uno de nuestros principales objetivos es poder satisfacer la demanda de nuestros clientes con la mayor eficacia posible, asegurando siempre un stock con un rápido tiempo de entrega de todos nuestros modelos de grúas móviles.

08 MAYOR ERGONOMÍA


El uso de minigrúas para mover y elevar cargas elimina esfuerzos físicos y operaciones manuales y reduce lesiones causadas por traumatismos musculoesqueléticos.



GRÚAS MANUALES

Capacidad hasta 1.000 kg,
contrapeso integrado, brazo
manual o eléctrico, 4 posiciones o
pluma eléctrica, rotación de 360° o
brazo rígido, alcance hasta 2.000
mm

Las grúas contrapesadas manuales representan la solución más rentable y eficiente para garantizar la ergonomía y la flexibilidad en cada operación de elevación y manipulación. Nuestras mini grúas portátiles ofrecen al usuario numerosas ventajas únicas gracias a su movilidad, portabilidad y diseño compacto. Algunos modelos están equipados con un control colgante con pulsadores, que proporciona al operador agilidad y flexibilidad para gestionar tanto la elevación como la extensión telescópica. El operador puede posicionarse fácilmente cerca de la carga durante las operaciones. Estas versátiles grúas manuales cuentan con un diseño contrapesado que elimina la necesidad de patas frontales, haciendo que estas soluciones de elevación sean más maniobrables y permitiendo el acceso a espacios de trabajo reducidos. Las grúas Flex Lifting incorporan un brazo ajustable que se eleva y se extiende, permitiendo levantar cargas en una amplia variedad de industrias. Nuestras grúas ofrecen un rendimiento a largo plazo con un rápido retorno de la inversión, gracias a sus bajos costes de mantenimiento y a la reducción de tiempos de inactividad en comparación con otros equipos de elevación

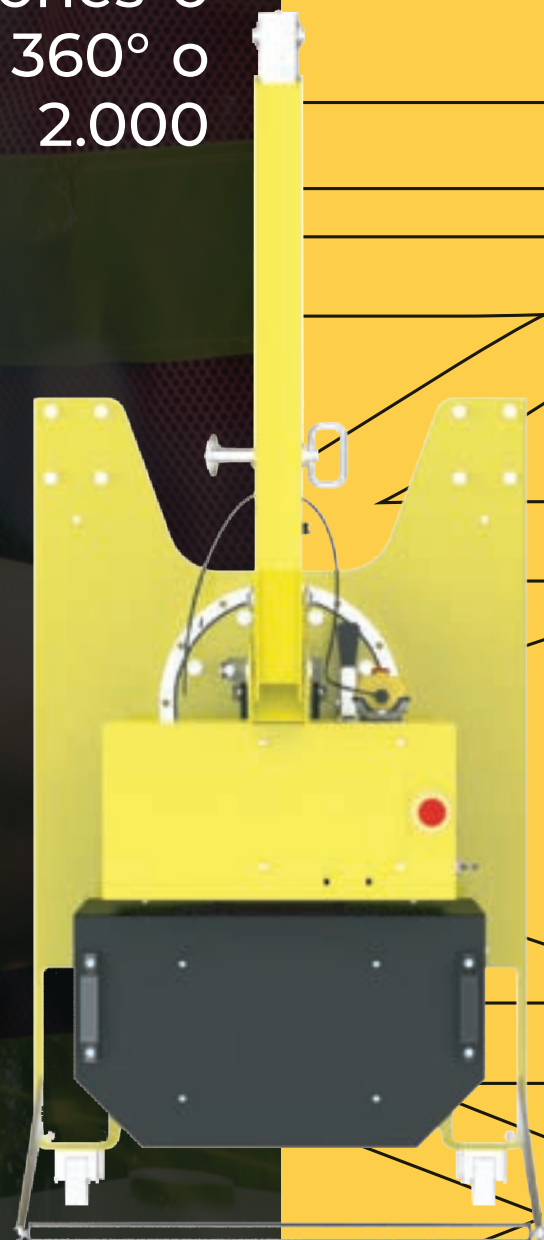



200 kg

01M2 GRÚA GIRATORIA

Todos los movimientos
controlados manualmente


Nuestro modelo 01M2 ha sido proyectado para levantar cargas con facilidad y es una grúa giratoria contrapesada con capacidad máxima de 200 kg. Gracias a sus dimensiones compactas es fácilmente maniobrable y puede moverse sin esfuerzo en espacios reducidos. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita la sobrecarga de la grúa. Representa la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en diversas aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje y manipulación de mercancías.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Perilla de velocidad ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Bomba Manual
ALCANCE MÁX (MM)	2050		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

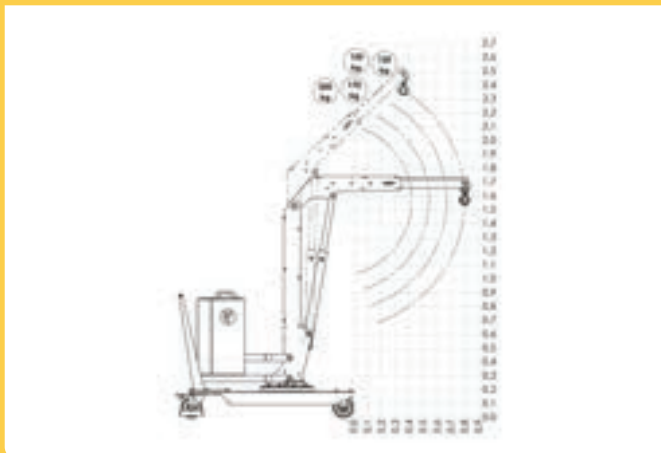

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com


EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





500 kg

01M5 GRÚA GIRATORIA

Todos los movimientos
controlados manualmente


Nuestro modelo 01M5 ha sido proyectado para levantar cargas con facilidad y es una grúa giratoria contrapesada con capacidad máxima de 500 kg. Gracias a sus dimensiones compactas es fácilmente maniobrable y puede moverse sin esfuerzo en espacios reducidos. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita la sobrecarga de la grúa. Representa la solución más rentable y flexible para levantar y transportar cargas en diversas aplicaciones, como centros de mecanizado y máquinas herramienta, entrega a líneas de montaje, operaciones de montaje y manipulación de mercancías.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Perilla de velocidad ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Bomba Manual
ALCANCE MÁX (MM)	2050		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

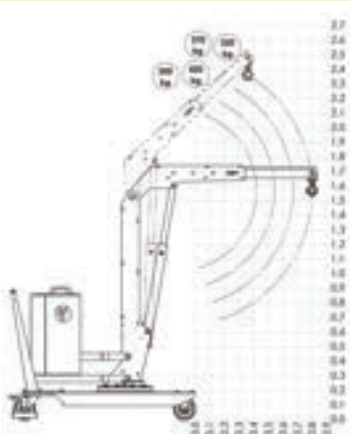


CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com


EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





200 kg

01B2 GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B2 permite elevar y manipular cargas de hasta 200 kg. La característica especial que hace que la 01B2 sea increíblemente maniobrable es su huella frontal de solo 800 mm. Esta grúa giratoria contrapesada está controlada por una estación colgante equipada con una parada de emergencia, que ofrece una elevación y descenso motorizados a una sola velocidad. Las ruedas delanteras fijas mejoran la estabilidad, mientras que las ruedas traseras giratorias, completas con un sistema de freno, garantizan un movimiento controlado durante el funcionamiento. Cargador de batería externo. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga se caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita que la grúa se sobrecargue.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad no ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2050		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

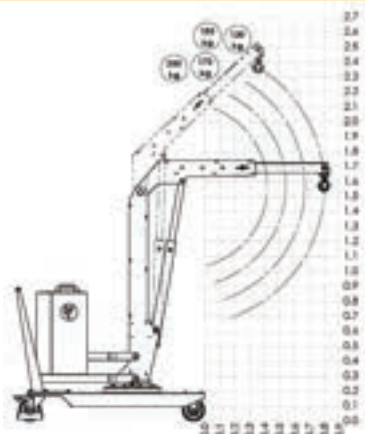

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG1-MBP

KG 115 107 99 91
REACH MM 965 1000 1135 1270

EXTENSIÓN
PZG2-MBP

KG 91 83 75 67
REACH MM 1250 1385 1520 1655

EXTENSIÓN
PZG3-MBP

KG 67 59 51 43
REACH MM 1645 1780 1915 2050





500 kg

01B5 GRÚA GIRATORIA




El modelo 01B5 es un equipo de elevación versátil diseñado para manipular cargas de hasta 500 kg. La grúa cuenta con un mecanismo de giro manual, que permite a los operadores girar la pluma 360 grados para un posicionamiento preciso de la carga. Mientras que la rotación de la grúa es manual, las funciones de elevación y descenso son eléctricas para un funcionamiento controlado y eficiente. El sistema de elevación y descenso de una sola velocidad garantiza un rendimiento constante. Esta grúa incorpora una protección contra sobrecarga que evita que la grúa levante cargas que superen su capacidad nominal y una válvula que evita que la carga baje en caso de fallo del sistema hidráulico. Cargador de batería externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad no ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2050		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

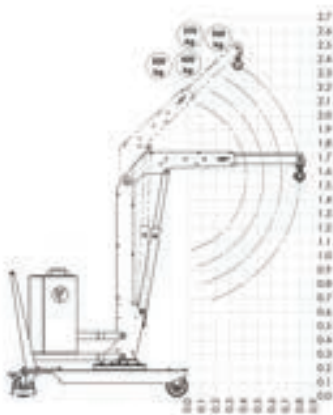

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





200 kg

01B2L GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B2L es una grúa giratoria manual con una capacidad máxima de 200 kg. Equipado con palancas de control para operar la elevación y el descenso eléctricos a velocidad progresiva, está diseñado para un manejo eficiente y preciso de materiales. El sistema de elevación y descenso motorizado permite una aceleración y desaceleración graduales, lo que garantiza un funcionamiento suave y seguro. El brazo de la grúa se puede girar manualmente 360° alrededor de su base, lo que permite flexibilidad de posicionamiento. Características de seguridad básicas: válvula de retención de carga que evita el descenso incontrolado de la carga en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga que evita que la grúa levante cargas que excedan su capacidad nominal, protección contra daños al equipo y lesiones del operador.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2050		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

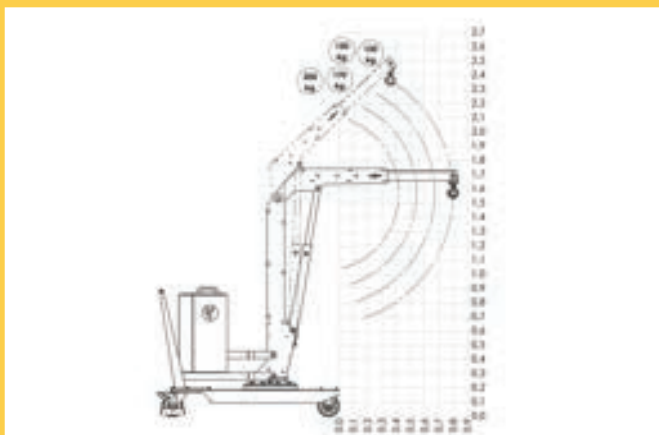

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





500 kg

01B5L GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B5L es una grúa giratoria manual con una capacidad máxima de 500 kg. Equipado con palancas de control para operar la elevación y el descenso eléctricos a velocidad progresiva, está diseñado para un manejo eficiente y preciso de materiales. El sistema de elevación y descenso motorizado permite una aceleración y desaceleración graduales, lo que garantiza un funcionamiento suave y seguro. El brazo de la grúa se puede girar manualmente 360° alrededor de su base, lo que permite flexibilidad de posicionamiento. Características de seguridad básicas: válvula de retención de carga que evita el descenso incontrolado de la carga en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga que evita que la grúa levante cargas que excedan su capacidad nominal, protección contra daños al equipo y lesiones del operador. Cargador de batería externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2050		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

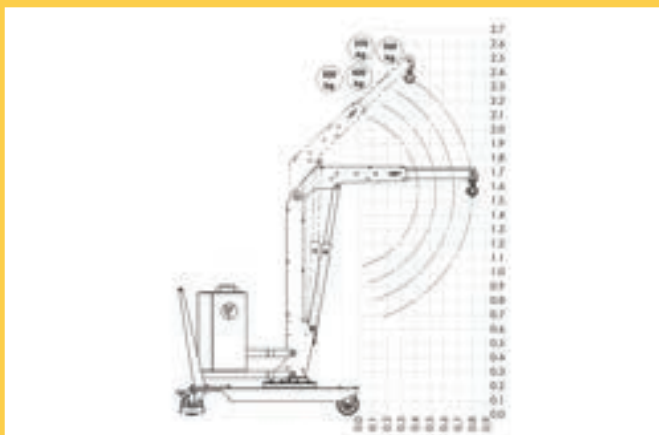


CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com


EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





200 kg

01B2P GRÚA GIRATORIA




La grúa contrapesada modelo 01B2P con tracción manual está equipada con una estación colgante para levantar una carga máxima de 200 kg a una sola velocidad y operar una fase de descenso a velocidad progresiva. Esta característica es crucial cuando se posicionan cargas delicadas que requieren una precisión milimétrica. Cargador de batería externo. Una característica destacada es la rotación libre de 360 grados, que se puede bloquear cada 30 grados. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita que la grúa se sobrecargue.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2050		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

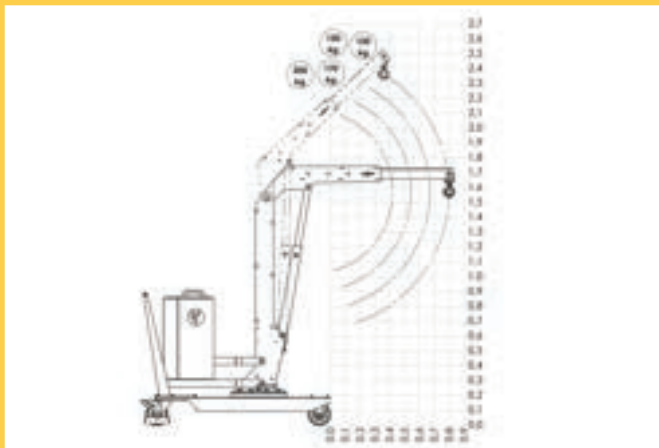


CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com


EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





500 kg

01B5P GRÚA GIRATORIA




La grúa contrapesada modelo 01B5P con tracción manual está equipada con una estación colgante para levantar una carga máxima de 500 kg a una sola velocidad y operar una fase de descenso a velocidad progresiva. Esta característica es crucial cuando se posicionan cargas delicadas que requieren una precisión milimétrica. Cargador de batería externo. Una característica destacada es la rotación libre de 360 grados, que se puede bloquear cada 30 grados. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita que la grúa se sobrecargue.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3350	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2050		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

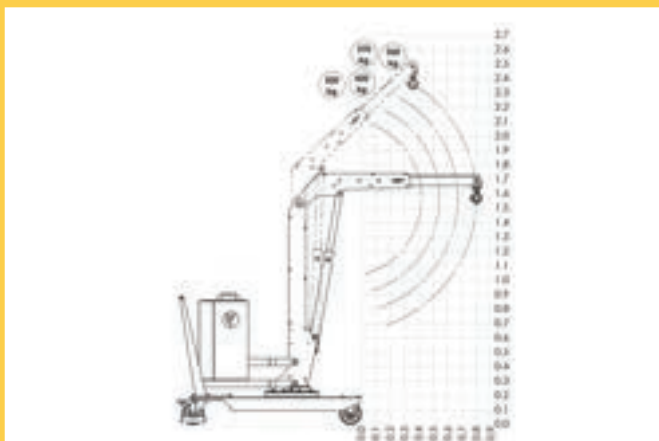


CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com


EXTENSIÓN
PZG1-MBP



EXTENSIÓN
PZG2-MBP



EXTENSIÓN
PZG3-MBP





200 kg

01B2SE_400 GRÚA GIRATORIA


La grúa giratoria manual contrapesada 01B2SE_400 con una capacidad de 200 kg, con funciones eléctricas de elevación, descenso, extensión y retraimiento controladas por palancas de velocidad ajustables, es una solución de elevación versátil y eficiente. Este tipo de grúa combina los beneficios de la maniobrabilidad manual con la precisión y velocidad de las funciones eléctricas. El concepto de contrapeso garantiza la estabilidad y evita el vuelco durante el funcionamiento. El brazo de la grúa se puede girar manualmente para un posicionamiento flexible. Las funciones eléctricas se pueden ajustar para que coincidan con las necesidades específicas de la tarea y la carga. Esta grúa es ideal para aplicaciones que requieren una colocación y manipulación precisas de la carga en diversas industrias, como la fabricación, el montaje y el almacenamiento. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	2650	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1312		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

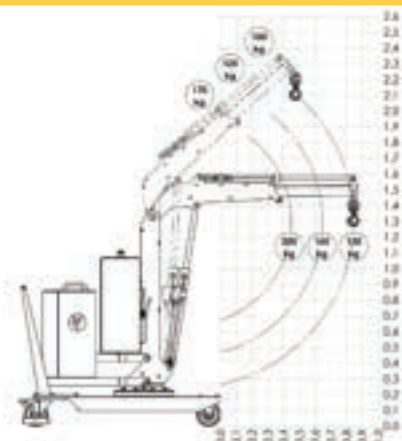

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





200 kg

01B2SE_1000 GRÚA GIRATORIA

La grúa giratoria manual contrapesada 01B2SE_1000 con una capacidad de 200 kg, con funciones eléctricas de elevación, descenso, extensión y retraimiento controladas por palancas de velocidad ajustables, es una solución de elevación versátil y eficiente. Este tipo de grúa combina los beneficios de la maniobrabilidad manual con la precisión y velocidad de las funciones eléctricas. El concepto de contrapeso garantiza la estabilidad y evita el vuelco durante el funcionamiento. El brazo de la grúa se puede girar manualmente para un posicionamiento flexible. Las funciones eléctricas se pueden ajustar para que coincidan con las necesidades específicas de la tarea y la carga. Esta grúa es ideal para aplicaciones que requieren una colocación y manipulación precisas de la carga en diversas industrias, como la fabricación, el montaje y el almacenamiento. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3000	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1910		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





200 kg

01B2SER_400 GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B2SER_400 es una grúa ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso de la carga, flexibilidad y seguridad en diversos entornos industriales y comerciales. Su combinación de control manual para la rotación del brazo y funciones eléctricas para elevar, bajar y extender el brazo ofrece un alto grado de control y eficiencia para el operador. El mando a distancia permite a los operadores controlar todas las funciones de la grúa con precisión utilizando un potenciómetro para el ajuste de la velocidad. El 01B2SER_400 cuenta con una capacidad de elevación máxima de 200 kg y, gracias a sus dimensiones compactas, puede operar en espacios muy reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga. Cargador externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	2650	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1312		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

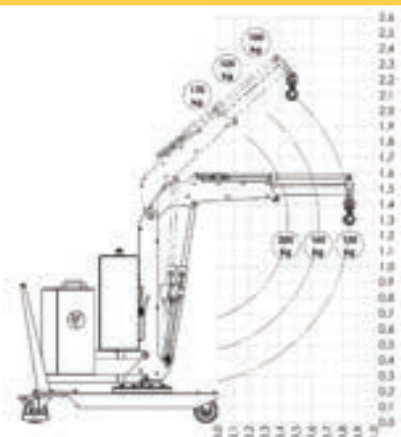

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





200 kg

01B2SER_1000 GRÚA GIRATORIA

El modelo 01B2SER_1000 es una grúa ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso de la carga, flexibilidad y seguridad en diversos entornos industriales y comerciales. Su combinación de control manual para la rotación del brazo y funciones eléctricas para elevar, bajar y extender el brazo ofrece un alto grado de control y eficiencia para el operador. El mando a distancia permite a los operadores controlar todas las funciones de la grúa con precisión utilizando un potenciómetro para el ajuste de la velocidad. El 01B2SER_1000 cuenta con una capacidad de elevación máxima de 200 kg y, gracias a sus dimensiones compactas, puede operar en espacios muy reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga. Cargador externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN Manual

ALTURA MÁX. (MM) 3000

CAPACIDAD MÁX. (KG) 200

ANCHO (MM) 780

ALCANCE MÁX (MM) 1910

DESCENSO Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

EXTENSIÓN DEL BRAZO Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

COLUMNA 360°

ELEVACIÓN Eléctrica velocidad ajustable y proporcional


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





500 kg

01B5SE_400 GRÚA GIRATORIA

La grúa giratoria manual contrapesada 01B5SE_400 con una capacidad de 500 kg, con funciones eléctricas de elevación, descenso, extensión y retraimiento controladas por palancas de velocidad ajustables, es una solución de elevación versátil y eficiente. Este tipo de grúa combina los beneficios de la maniobrabilidad manual con la precisión y velocidad de las funciones eléctricas. El concepto de contrapeso garantiza la estabilidad y evita el vuelco durante el funcionamiento. El brazo de la grúa se puede girar manualmente para un posicionamiento flexible. Las funciones eléctricas se pueden ajustar para que coincidan con las necesidades específicas de la tarea y la carga. Esta grúa es ideal para aplicaciones que requieren una colocación y manipulación precisas de la carga en diversas industrias, como la fabricación, el montaje y el almacenamiento. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN Manual

ALTURA MÁX. (MM) 2650

CAPACIDAD MÁX. (KG) 500

ANCHO (MM) 980

ALCANCE MÁX (MM) 1312


DESCENSO Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

EXTÉNSION DEL BRAZO Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

COLUMNA 360°

ELEVACIÓN Eléctrica velocidad ajustable y proporcional


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

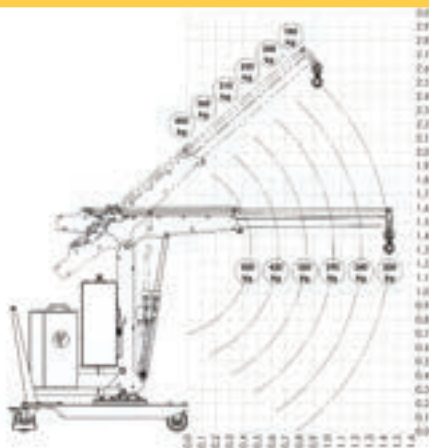

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





500 kg

01B5SE_1000 GRÚA GIRATORIA


La grúa giratoria manual contrapesada 01B5SE_1000 con una capacidad de 500 kg, con funciones eléctricas de elevación, descenso, extensión y retraimiento controladas por palancas de velocidad ajustables, es una solución de elevación versátil y eficiente. Este tipo de grúa combina los beneficios de la maniobrabilidad manual con la precisión y velocidad de las funciones eléctricas. El concepto de contrapeso garantiza la estabilidad y evita el vuelco durante el funcionamiento. El brazo de la grúa se puede girar manualmente para un posicionamiento flexible. Las funciones eléctricas se pueden ajustar para que coincidan con las necesidades específicas de la tarea y la carga. Esta grúa es ideal para aplicaciones que requieren una colocación y manipulación precisas de la carga en diversas industrias, como la fabricación, el montaje y el almacenamiento. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3000	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1910		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

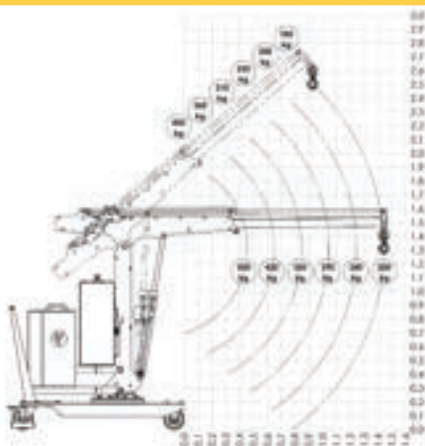

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





500 kg

01B5SER_400 GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B5SER_400 es una grúa ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso de la carga, flexibilidad y seguridad en diversos entornos industriales y comerciales. Su combinación de control manual para la rotación del brazo y funciones eléctricas para elevar, bajar y extender el brazo ofrece un alto grado de control y eficiencia para el operador. El mando a distancia permite a los operadores controlar todas las funciones de la grúa con precisión utilizando un potenciómetro para el ajuste de la velocidad. El 01B5SER_400 cuenta con una capacidad de elevación máxima de 500 kg y, gracias a sus dimensiones compactas, puede operar en espacios muy reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga. Cargador externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	2650	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1312		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

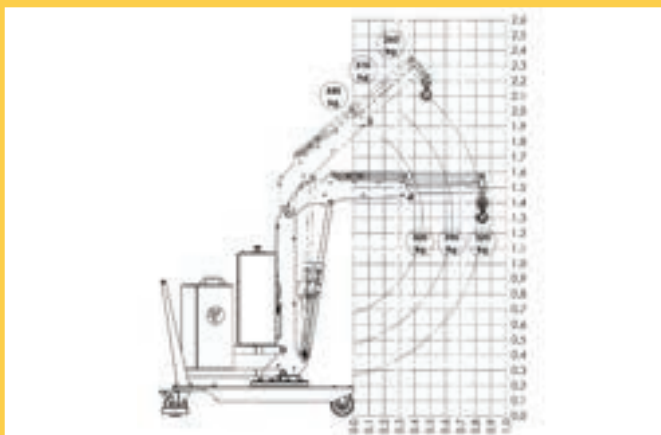

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE





500 kg

01B5SER_1000 GRÚA GIRATORIA


El modelo 01B5SER_1000 es una grúa ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso de la carga, flexibilidad y seguridad en diversos entornos industriales y comerciales. Su combinación de control manual para la rotación del brazo y funciones eléctricas para elevar, bajar y extender el brazo ofrece un alto grado de control y eficiencia para el operador. El mando a distancia permite a los operadores controlar todas las funciones de la grúa con precisión utilizando un potenciómetro para el ajuste de la velocidad. El 01B5SER_1000 cuenta con una capacidad de elevación máxima de 500 kg y, gracias a sus dimensiones compactas, puede operar en espacios muy reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga. Cargador externo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3000	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1910		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

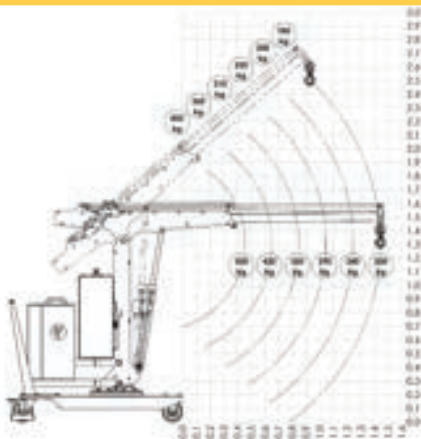

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZG-SE



01M5AISI GRÚA GIRATORIA

Todos los movimientos
controlados manualmente


La nuestra grúa contrapesada 01M5AISI de acero inoxidable ofrece una capacidad máxima de 500 kg y es una solución de elevación robusta diseñada para entornos exigentes. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, esta grúa ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para su uso en condiciones húmedas o químicamente agresivas. Esta grúa contrapesada de acero inoxidable es perfecta para industrias que exigen una combinación de resistencia, durabilidad e higiene. Su operación manual proporciona un control preciso, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones y la construcción de acero inoxidable garantiza un rendimiento duradero para plantas de procesamiento de alimentos, industrias químicas y farmacéuticas, entornos marinos, instalaciones de salas limpias y otras industrias que requieren soluciones de elevación resistentes a la corrosión.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Perilla de velocidad ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	2850	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	360°
ANCHO (MM)	980	ELEVACIÓN	Bomba Manual
ALCANCE MÁX (MM)	1270		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

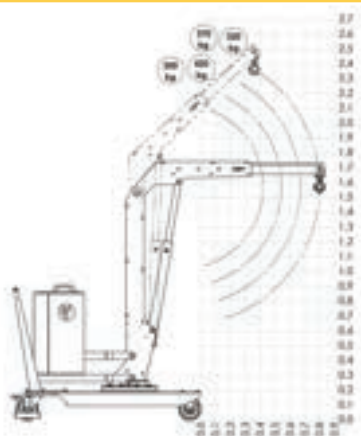

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible
en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZGL_AISI





GZ1000

Todos los movimientos controlados manualmente


Nuestra grúa manual contrapesada GZ1000 es una solución de elevación robusta y fiable diseñada para manejar cargas exigentes. Con una capacidad de elevación sustancial de 1.000 kg, esta grúa es ideal para cargas pesadas en entornos industriales, de fabricación y almacenes. Cuenta con una bomba de elevación de doble acción que ofrece una elevación eficiente y rápida y una perilla de descenso de control fino a velocidad ajustable. Esta grúa manual contrapesada es la solución perfecta para las empresas que buscan una solución de elevación potente, móvil y rentable. El timón ergonómico equipado con volantes permite un fácil giro de la grúa sobre su eje, mejorando la maniobrabilidad en espacios reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Perilla de velocidad ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3030	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Bomba Manual
ALCANCE MÁX (MM)	2000		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

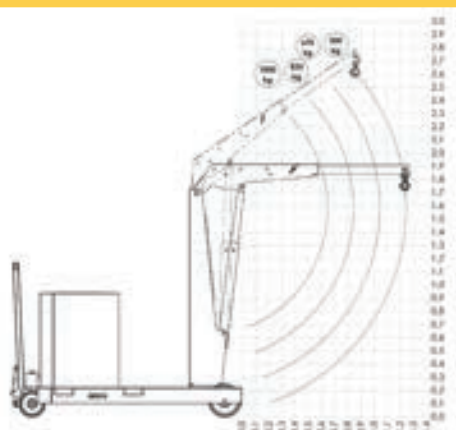

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZF_MBP

	450	390	325	275
REACH MM	1400	1600	1800	2000





GZ1000B


El modelo GZ1000B es un equipo de elevación versátil diseñado para manipular cargas de hasta 1.000 kg. Mientras que la maniobra de la grúa es manual, las funciones de elevación y descenso son accionadas eléctricamente para un funcionamiento controlado y eficiente. El sistema de elevación y descenso de una sola velocidad garantiza un rendimiento constante. Esta grúa incorpora una protección contra sobrecarga que evita que la grúa levante cargas que superen su capacidad nominal y una válvula que evita que la carga baje en caso de fallo del sistema hidráulico. Cargador de batería externo. El timón ergonómico equipado con volantes permite un fácil giro de la grúa sobre su eje, mejorando la maniobrabilidad en espacios reducidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad no ajustable
ALTURA MÁX. (MM)	3030	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2000		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

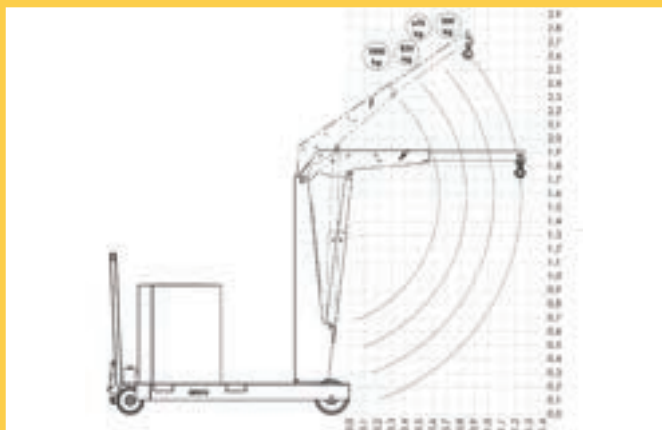

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZF_MBP

KG	450	390	325	275
REACH MM	1400	1600	1800	2000





GZ1000BP




La grúa contrapesada modelo GZ1000BP viene con una estación colgante para levantar una carga máxima de 1.000 kg a una sola velocidad y operar una fase de descenso progresivo. Esta característica es crucial cuando se posicionan cargas delicadas que requieren una precisión milimétrica. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita que la grúa se sobrecargue. El timón ergonómico equipado con volantes permite un fácil giro de la grúa sobre su eje, mejorando la maniobrabilidad en espacios reducidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3030	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Manual en 4 posiciones
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad no ajustable
ALCANCE MÁX (MM)	2000		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

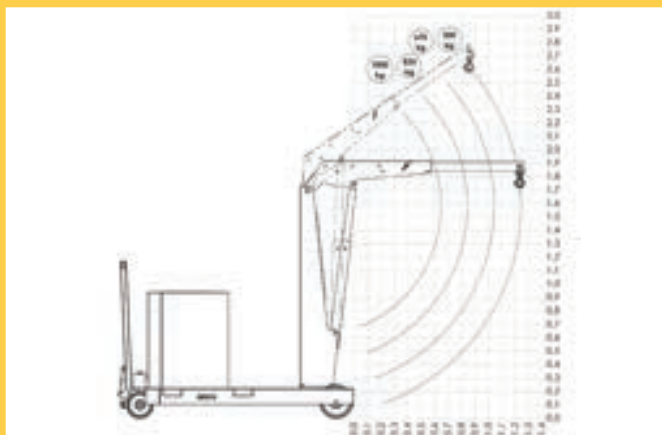

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZF_MBP

KG	450	390	325	275
REACH MM	1400	1600	1800	2000





GZ1000BSE

La grúa manual contrapesada GZ1000BSE con una capacidad de 1.000 kg, con funciones eléctricas de elevación, descenso, extensión y retraimiento controladas por palancas de velocidad ajustables, es una solución de elevación versátil y eficiente. Este tipo de grúa combina los beneficios de la maniobrabilidad manual con la precisión y velocidad de la energía eléctrica. El concepto de contrapeso garantiza la estabilidad y evita el vuelco durante el funcionamiento. Las funciones motorizadas se pueden ajustar para que coincidan con las necesidades específicas de la tarea y la carga. Esta grúa es ideal para aplicaciones que requieren una colocación y manipulación precisas de la carga en diversas industrias, como la fabricación, el montaje y el almacenamiento. El sistema hidráulico está equipado con una válvula de bloqueo que evita que la carga caiga en caso de rotura accidental de las tuberías y una válvula que evita que la grúa se sobrecargue. El timón ergonómico equipado con volantes permite un fácil giro de la grúa sobre su eje, mejorando la maniobrabilidad en espacios reducidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3030	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2000		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZF_MBP



1000 kg

GZ1000BSER

La grúa GZ1000BSER es ideal para aplicaciones que requieren un manejo preciso de la carga, flexibilidad y seguridad en diversos entornos industriales y comerciales. Su combinación de empuje manual y funciones eléctricas para elevar, bajar y extender el brazo ofrece un alto grado de control y eficiencia para el operador. El mando a distancia permite a los operadores controlar todas las funciones de la grúa con precisión utilizando un potenciómetro para el ajuste de la velocidad. El GZ1000BSER cuenta con una capacidad de elevación máxima de 1.000 kg y, gracias a sus dimensiones compactas, puede operar en espacios muy reducidos. Las características de seguridad evitan que la grúa opere más allá de su capacidad máxima y existen mecanismos de seguridad para evitar el descenso accidental de la carga. Cargador de batería externo. El timón ergonómico equipado con volantes permite un fácil giro de la grúa sobre su eje, mejorando la maniobrabilidad en espacios reducidos.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Manual	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3030	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2000		


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR



CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ALCANCE CON EXTENSIONES OPCIONALES

Tabla de carga detallada disponible en www.flexlifting.com

EXTENSIÓN
PZF_MBP



GRÚAS ELÉCTRICAS

Capacidad de carga hasta 2.000 kg, lastre integrado, elevación y descenso eléctrico, extensión y retracción con velocidad regulable y proporcional, extensión hasta 3.000 mm. Con rotación manual o eléctrica o con columna fija.

La mejor tecnología y rendimiento. Con brazo eléctrico simple, doble o triple. Dimensiones muy compactas y bajos costos de mantenimiento. Diseñadas para uso intensivo y cargas pesadas. Accionamiento eléctrico con dos velocidades proporcionales.

Nuestras grúas autopropulsadas de elevación son la solución más adecuada para desplazar, elevar y posicionar cargas con precisión milimétrica. Al ser equipos móviles de elevación, nuestras grúas industriales de suelo son más flexibles que los sistemas fijos como puentes grúa o manipuladores industriales. Nuestras grúas totalmente eléctricas facilitan la manipulación de cargas desde 100 hasta 2.000 kg. Las grúas contrapesadas eléctricas portátiles suelen ser la mejor opción para mover y elevar materiales de un lugar a otro, especialmente cuando deben colocarse en altura o en zonas de difícil acceso. Aumentan la seguridad en el lugar de trabajo, eliminan la manipulación manual de cargas pesadas y previenen posibles lesiones.



G500SBL GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con palancas

La FLEX G500SBL es una grúa giratoria eléctrica con una capacidad de elevación de 500 kg y un brazo telescópico que se extiende hasta 1430 mm (1930 mm con extensión mecánica opcional). El diseño compacto y la ausencia de estabilizadores laterales lo hacen extremadamente maniobrable, incluso en espacios reducidos. La rotación de la columna se realiza manualmente y resulta extremadamente sencilla gracias a la presencia de rodamientos. Los controles intuitivos permiten al operador controlar todos los movimientos de forma precisa y segura. Cargador externo. Características de seguridad únicas para evitar el descenso de la carga en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga. Es una solución de elevación perfecta para aplicaciones en sectores como la fabricación, la automoción y la logística. Además, el funcionamiento eléctrico garantiza el silencio y el respeto por el medio ambiente."



500 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	2737	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	270°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	1930		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

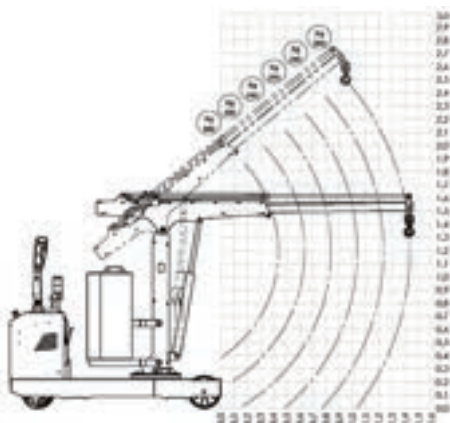

CON EXTENSIÓN MECÁNICA OPCIONAL

Detailed load chart available at www.flexlifting.com

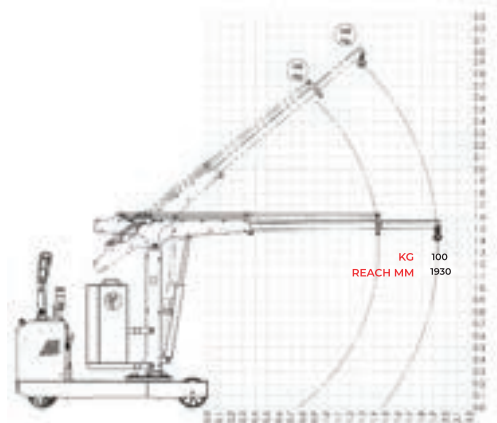


G500SBR GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con control remoto

La FLEX G500SBR es una grúa giratoria eléctrica con una capacidad de elevación de 500 kg y un brazo telescópico que se extiende hasta 1430 mm (1930 mm con extensión mecánica opcional). El diseño compacto y la ausencia de estabilizadores laterales lo hacen extremadamente maniobrable, incluso en espacios reducidos. La rotación de la columna se realiza manualmente y resulta extremadamente sencilla gracias a la presencia de rodamientos. El control remoto permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo a una velocidad ajustable y progresiva. Cargador externo. Características de seguridad únicas para evitar el descenso de la carga en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga. Es una solución de elevación perfecta para aplicaciones en sectores como la fabricación, la automoción y la logística. Además, el funcionamiento eléctrico garantiza el silencio y el respeto por el medio ambiente."




500 kg

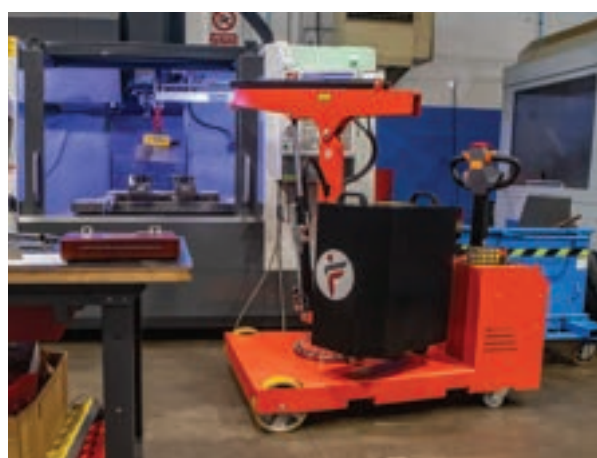


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales
ALTURA MÁX. (MM)	2737
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500
ANCHO (MM)	990
ALCANCE MÁX (MM)	1930


DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
COLUMNA	270°
ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

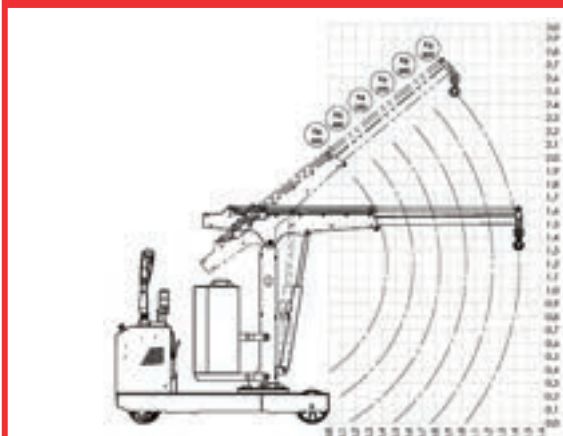

CON EXTENSIÓN MECÁNICA OPCIONAL

Detailed load chart available at www.flexlifting.com

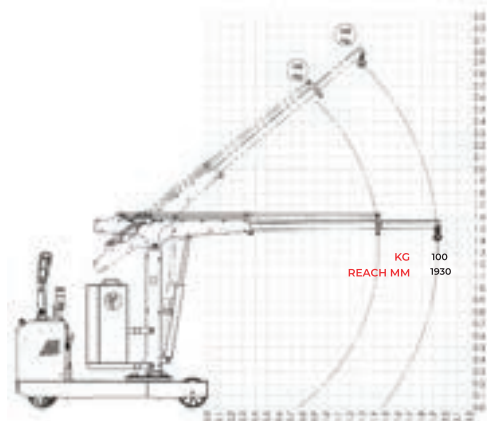

FLEX G750DBL GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con palancas

Nuestro modelo FLEX G750DBL es una grúa móvil giratoria contrapesada, accionada eléctricamente, con una capacidad máxima de carga de 750 kg.

La configuración estándar incluye un doble brazo telescópico eléctrico que se extiende hasta 2400 mm. Las palancas de control permiten a los operadores controlar todos los movimientos del brazo a una velocidad ajustable y proporcional. La rotación del anillo de giro se puede bloquear manualmente cada 30°, y el ángulo de dirección excepcional de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. El modelo de grúa FLEX G750DBL es una solución de elevación móvil eléctrica que puede ser utilizada en todos los sectores, siendo silenciosa, ecológica y de cero emisiones. Está equipada con un cargador de batería externo, y sus características de seguridad únicas previenen el descenso de la carga en caso de fallo del sistema hidráulico y protegen contra sobrecargas.



750 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3938	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	750	COLUMNA	270°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2400		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

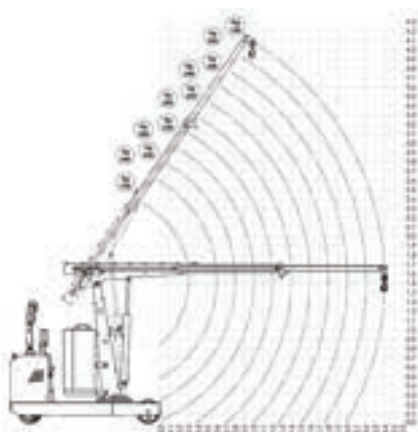

FLEX G750DBR

GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con control remoto

Nuestro modelo FLEX G750DBR es una grúa móvil giratoria contrapesada, accionada eléctricamente, con una capacidad máxima de carga de 750 kg. La configuración estándar incluye un doble brazo telescópico eléctrico que se extiende hasta 2400 mm. El mando a distancia equipado con potenciómetro permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo a una velocidad ajustable y proporcional. La rotación del anillo de giro se puede bloquear manualmente cada 30°, y el ángulo de dirección excepcional de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. El modelo de grúa FLEX G750DBR es una solución de elevación móvil eléctrica que puede ser utilizada en todos los sectores, siendo silenciosa, ecológica y de cero emisiones. Está equipada con un cargador de batería externo, y sus características de seguridad únicas previenen el descenso de la carga en caso de fallo del sistema hidráulico y protegen contra sobrecargas.



750 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3938	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	750	COLUMNA	270°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2400		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTÁNDAR

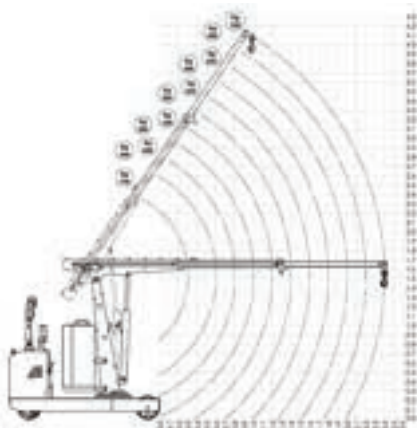



1000 kg

FLEX F1000DBL

Grúa eléctrica con palancas


Nuestro modelo FLEX F1000DBL es una grúa móvil contrapesada eléctrica con mástil fijo y una capacidad máxima de elevación de 1000 kg. La configuración estándar incluye un brazo telescópico doble que se extiende hasta 2500 mm. Las palancas de control permiten a los operadores controlar todos los movimientos del brazo a una velocidad ajustable y progresiva. Diseñada teniendo en cuenta la comodidad del operador, la ergonomía de la grúa se maximiza para permitir un agarre seguro del timón con ambas manos. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. Esta grúa contrapesada totalmente eléctrica integra potencia, adaptabilidad y seguridad, revolucionando las operaciones de elevación al ofrecer eficiencia, precisión y seguridad en cada aplicación. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3905	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2500		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

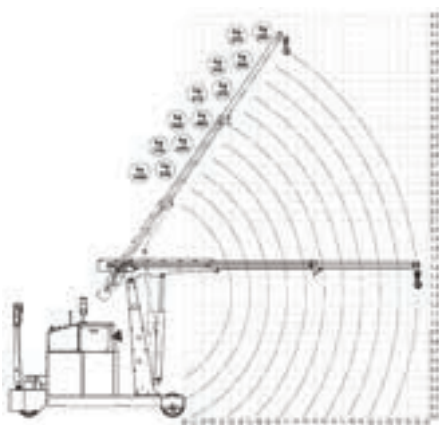



1000 kg

FLEX F1000DBR

Grúa eléctrica con control remoto


Nuestro modelo FLEX F1000DBR es una grúa móvil contrapesada eléctrica con mástil fijo y una capacidad máxima de elevación de 1000 kg. La configuración estándar incluye un brazo telescópico doble que se extiende hasta 2500 mm. El control remoto permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo a una velocidad ajustable y progresiva. Diseñada teniendo en cuenta la comodidad del operador, la ergonomía de la grúa se maximiza para permitir un agarre seguro de las empuñaduras del timón con ambas manos. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. Esta grúa contrapesada totalmente eléctrica integra potencia, adaptabilidad y seguridad, revolucionando las operaciones de elevación al brindar eficiencia, precisión y seguridad en cada aplicación. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3905	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	780	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2500		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

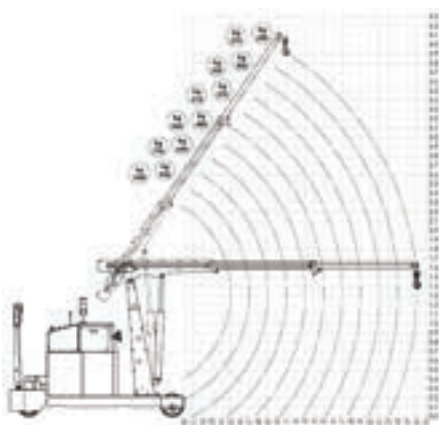

FLEX G1000DBL GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con palancas

Nuestro modelo FLEX G1000DBL es una grúa móvil giratoria contrapesada totalmente eléctrica con una capacidad de elevación de hasta 1 tonelada. La configuración estándar incluye una pluma eléctrica doble que se extiende tanto frontal como lateralmente y alcanza un voladizo libre de hasta 2400 mm. Las palancas de control permiten a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. Una de las características clave de esta grúa pick and carry es que no hay estabilizadores laterales que mejoren la movilidad mientras se transporta una carga. El ángulo de dirección excepcional de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. FLEX G1000DBL es una grúa de elevación móvil eléctrica que se puede utilizar en todos los sectores, ya que es silenciosa, respetuosa con el medio ambiente y tiene cero emisiones. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



1000 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	4077	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	220°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2400		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

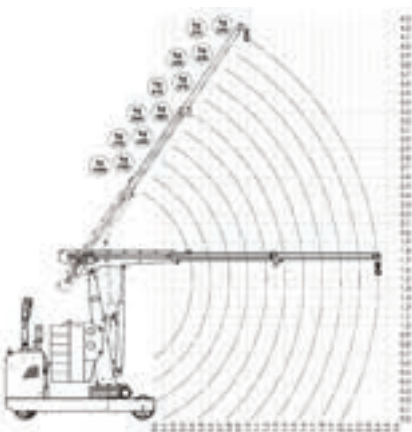

FLEX G1000DBR GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con control remoto

Nuestro modelo FLEX G1000DBR es una grúa móvil giratoria contrapesada totalmente eléctrica con una capacidad de elevación de hasta 1 tonelada. La configuración estándar incluye una pluma eléctrica doble que se extiende tanto frontal como lateralmente y alcanza un voladizo libre de hasta 2400 mm. El mando a distancia permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. Una de las características clave de esta grúa pick and carry es que no hay estabilizadores laterales que mejoren la movilidad mientras se transporta una carga. El ángulo de dirección excepcional de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. FLEX G1000DBR es una grúa de elevación móvil eléctrica que se puede utilizar en todos los sectores, ya que es silenciosa, respetuosa con el medio ambiente y tiene cero emisiones. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



1000 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	4077	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	220°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2400		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

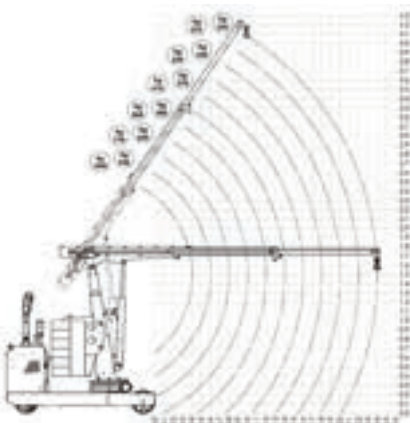

ORBIT 200EL GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con palancas

La grúa móvil ORBIT 200EL es una grúa giratoria totalmente eléctrica con una capacidad máxima de elevación de 200 kg. La configuración estándar incluye un brazo eléctrico doble que permite un voladizo de más de 2 metros. El lastre de la grúa no supera sus 800 mm de ancho incluso durante la rotación. El concepto de contrapeso elimina la necesidad de estabilizadores laterales, lo que mejora la movilidad mientras se transporta una carga. Las palancas de control permiten a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. ORBIT 200EL es una grúa elevadora móvil eléctrica que se puede utilizar en todos los sectores, ya que es silenciosa, respetuosa con el medio ambiente y tiene cero emisiones. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.


200 kg




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales
ALTURA MÁX. (MM)	3570
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200
ANCHO (MM)	800
ALCANCE MÁX (MM)	2050

DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
COLUMNA	210°
ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

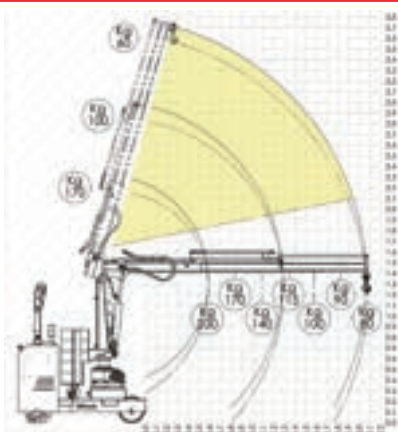

ORBIT 200ER

GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con control remoto

La grúa pick and carry ORBIT 200ER es una grúa giratoria totalmente eléctrica con una capacidad máxima de elevación de 200 kg. La configuración estándar incluye un brazo eléctrico doble que permite un voladizo de más de 2 metros. El lastre de la grúa no supera sus 800 mm de ancho incluso durante la rotación. El concepto de contrapeso elimina la necesidad de estabilizadores laterales, lo que mejora la movilidad mientras se transporta una carga. El control remoto permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. ORBIT 200ER es una grúa elevadora móvil eléctrica que se puede utilizar en todos los sectores, ya que es silenciosa, respetuosa con el medio ambiente y tiene cero emisiones. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.


200 kg




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales
ALTURA MÁX. (MM)	3570
CAPACIDAD MÁX. (KG)	200
ANCHO (MM)	800
ALCANCE MÁX (MM)	2050

DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
COLUMNA	210°
ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

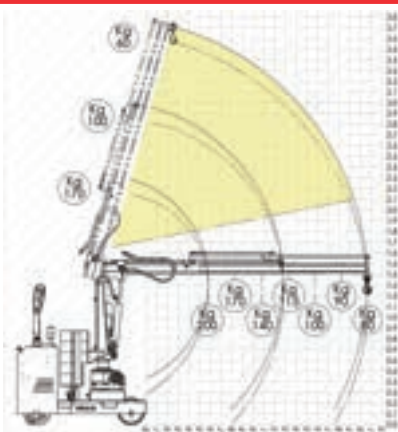

ORBIT 500EL

GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con palancas


La grúa pick & carry ORBIT 500EL es una grúa giratoria totalmente eléctrica con una capacidad máxima de elevación de 500 kg. La configuración estándar incluye una pluma eléctrica doble que permite un voladizo de 2410 mm. El lastre de la grúa no supera su ancho de 990 mm incluso durante la rotación. El concepto de contrapeso elimina la necesidad de estabilizadores laterales, lo que mejora la movilidad mientras se transporta una carga. Las palancas de control permiten a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. La ORBIT 500EL está diseñada para proporcionar capacidades de elevación excepcionales al tiempo que garantiza la facilidad y seguridad operativas. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3033	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	210°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2410		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

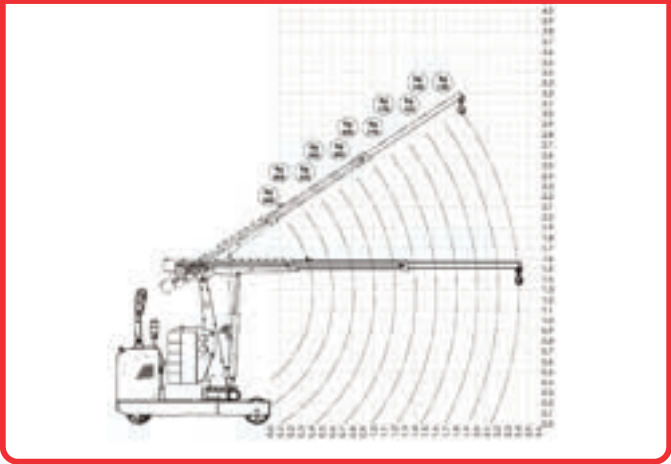

ORBIT 500ER

GRÚA GIRATORIA

Grúa giratoria eléctrica con control remoto

La grúa de elevación y transporte ORBIT 500ER es una grúa giratoria totalmente eléctrica con una capacidad máxima de elevación de 500 kg. La configuración estándar incluye una pluma eléctrica doble que permite un voladizo de 2410 mm. El lastre de la grúa no supera su ancho de 990 mm incluso durante la rotación. El concepto de contrapeso elimina la necesidad de estabilizadores laterales, lo que mejora la movilidad mientras se transporta una carga. El control remoto permite a los operadores controlar todos los movimientos del brazo (rotación incluida) a una velocidad ajustable y progresiva. El excepcional ángulo de dirección de la grúa facilita el movimiento a través de espacios estrechos y permite la rotación en áreas confinadas. La ORBIT 500ER está diseñada para proporcionar capacidades de elevación excepcionales al tiempo que garantiza la facilidad y seguridad operativas. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



500 kg



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	3033	EXTENSIÓN DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	500	COLUMNA	210°
ANCHO (MM)	990	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	2410		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

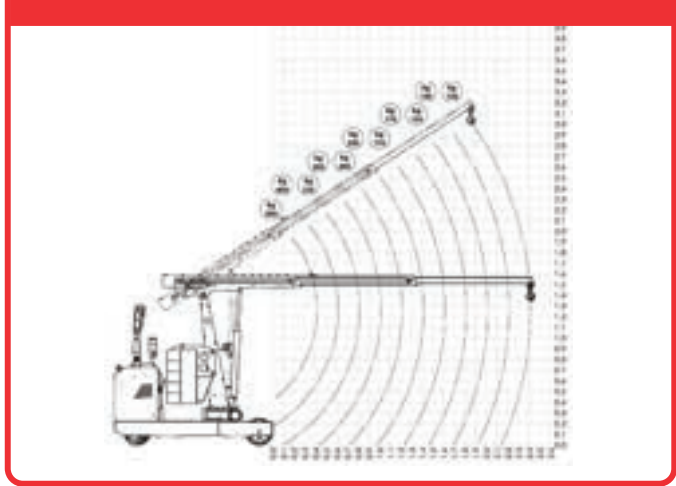



1000 kg

ATLAS ITE3L

Grúa eléctrica con palancas


La grúa ATLAS ITE3L es una grúa totalmente eléctrica con mástil fijo y con una capacidad máxima de elevación de 1000 kg. Esta grúa cuenta con un brazo telescópico triple que se extiende hasta 3161 mm. La ATLAS ITE3L cuenta con palancas de control proporcionales con velocidad ajustable. Estas palancas controlan la elevación, descenso, extensión y retraimiento del brazo. Su maniobrabilidad incomparable le permite levantar cargas posicionadas en zonas de difícil acceso o ubicadas en espacios reducidos. Esta grúa contrapesada totalmente eléctrica integra potencia, adaptabilidad y seguridad, revolucionando las operaciones de elevación al ofrecer eficiencia, precisión y seguridad en cada aplicación. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	4617	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	3161		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

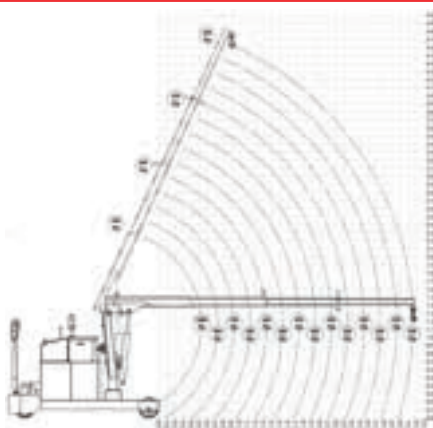



1000 kg

ATLAS ITE3R

Grúa eléctrica con control remoto


La grúa pick and carry ATLAS ITE3R es una grúa totalmente eléctrica con mástil fijo y con una capacidad máxima de elevación de 1000 kg. Esta grúa cuenta con una pluma telescópica triple que se extiende hasta 3161 mm. La ATLAS ITE3R está equipada con un control remoto con velocidad proporcional y ajustable que permite un control preciso de todos los movimientos de la pluma. Su maniobrabilidad incomparable le permite levantar cargas posicionadas en zonas de difícil acceso o ubicadas en espacios reducidos. Esta grúa contrapesada totalmente eléctrica integra potencia, adaptabilidad y seguridad, revolucionando las operaciones de elevación al ofrecer eficiencia, precisión y seguridad en cada aplicación. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	4617	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	1000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	800	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	3161		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

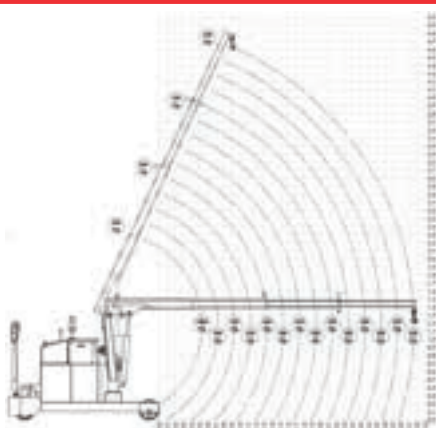

OMNIA 2TL

Grúa eléctrica con palancas


La OMNIA 2TL es una grúa pick and carry con mástil fijo para tareas de elevación de cargas pesadas. Esta grúa tiene una capacidad máxima de 2 toneladas y una pluma telescópica triple que se extiende hasta 3067 mm. La OMNIA 2TL cuenta con palancas de control proporcionales con velocidad ajustable. Estas palancas controlan la elevación, descenso, extensión y retraimiento del brazo. Su maniobrabilidad incomparable le permite levantar cargas posicionadas en zonas de difícil acceso o ubicadas en espacios reducidos. La grúa OMNIA muestra versatilidad, siendo compatible con una amplia gama de accesorios debajo del gancho, incluidos elevadores de vacío, barras, vigas, abrazaderas, inclinadores, imanes permanentes y soluciones a medida, lo que la hace indispensable en diversas industrias. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	5415	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	2000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	1116	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	3067		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

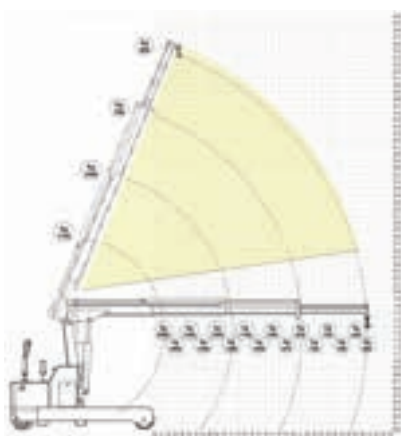



2000 kg

OMNIA 2TR

Grúa eléctrica con control remoto


La OMNIA 2TR es una grúa pick and carry con mástil fijo para tareas de elevación de cargas pesadas. Esta grúa cuenta con una capacidad máxima de 2 toneladas y un brazo telescópico triple que se extiende hasta 3067 mm. La OMNIA 2TR cuenta con un sistema de control remoto con velocidad proporcional y ajustable para activar la elevación, descenso, extensión y retraimiento del brazo. Su maniobrabilidad incomparable le permite levantar cargas posicionadas en zonas de difícil acceso o ubicadas en espacios reducidos. La grúa OMNIA muestra versatilidad, siendo compatible con una amplia gama de accesorios debajo del gancho, incluidos elevadores de vacío, barras, vigas, abrazaderas, inclinadores, imanes permanentes y soluciones a medida, lo que la hace indispensable en diversas industrias. Cargador de batería externo. Características de seguridad únicas para evitar que la carga baje en caso de falla del sistema hidráulico y protección contra sobrecarga.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TRACCIÓN	Eléctrica 2 velocidades ajustables y proporcionales	DESCENSO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALTURA MÁX. (MM)	5415	EXTENSION DEL BRAZO	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
CAPACIDAD MÁX. (KG)	2000	COLUMNA	Fija
ANCHO (MM)	1116	ELEVACIÓN	Eléctrica velocidad ajustable y proporcional
ALCANCE MÁX (MM)	3067		

TABLA DE CARGA CON BRAZO ELÉCTRICO ESTANDAR

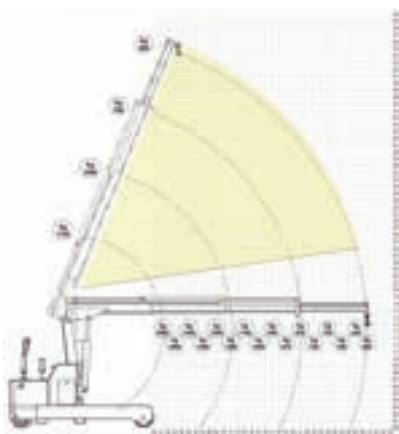



Via Morandi, 21-40060 Toscanella di Dozza (BO) Italy
+39 0542 673434 - info@flexlifting.com