

GRÚA 01M2

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN 200 KG




GRÚA GIRATORIA CONTRAPESADA, BOMBA MANUAL DE DOBLE ACCIÓN PARA ELEVACIÓN DEL BRAZO Y PERILLA DE DESCENSO



Modelo		01M2
Tracción		Manual
Rotación		360° manual sistema de rotación equipado con rodamientos
Elevación		Manual - bomba de doble acción
Descenso		Manual – perilla de descenso
Extensión		Manual – Bloqueable en 4 posiciones
Ancho con brazo en posición frontal	mm/inch.	780 / 30
Ancho con brazo girado a 90°	mm/inch.	1040 / 41
Capacidad máx. con brazo estándar	Kg / lbs.	200 / 440 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG1_MBP	Kg / lbs.	115 / 253 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG2_MBP	Kg / lbs.	91 / 200 * ver la tabla de carga a continuación
Capacidad máx. con extensión PZG3_MBP	Kg / lbs.	67 / 147 * ver la tabla de carga a continuación
Peso de la grúa (contrapeso incluido)	Kg / lbs.	400 / 882
Tipo de batería		-
Batería	pzs	-
Tensión de la batería/capacidad nominal	V / Ah	-
Motor de elevación	W	-
Motor de tracción	W	-

GRÚA 01M2

DIMENSIONES PRINCIPALES

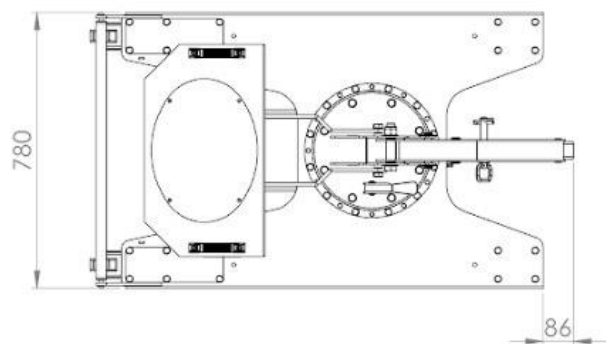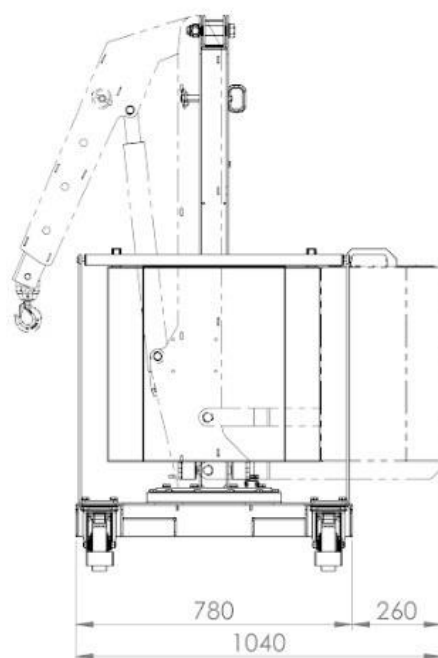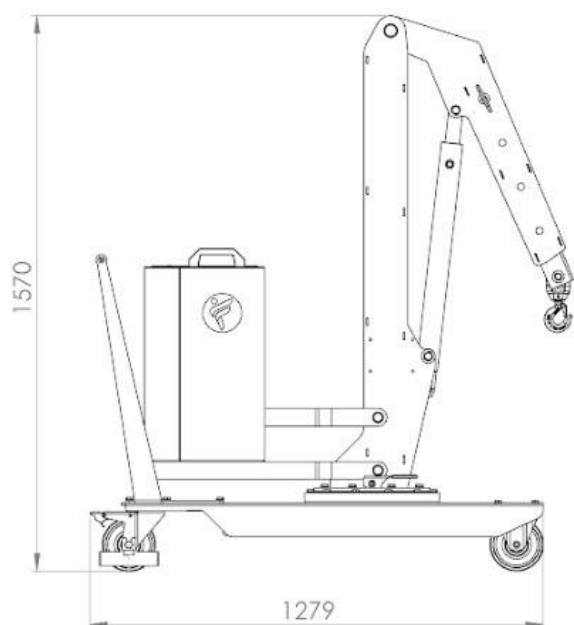


GRÚA 01M2

DIMENSIONES DETALLADAS CON BRAZO ESTÁNDAR




GRÚA 01M2

DIMENSIONES PRINCIPALES

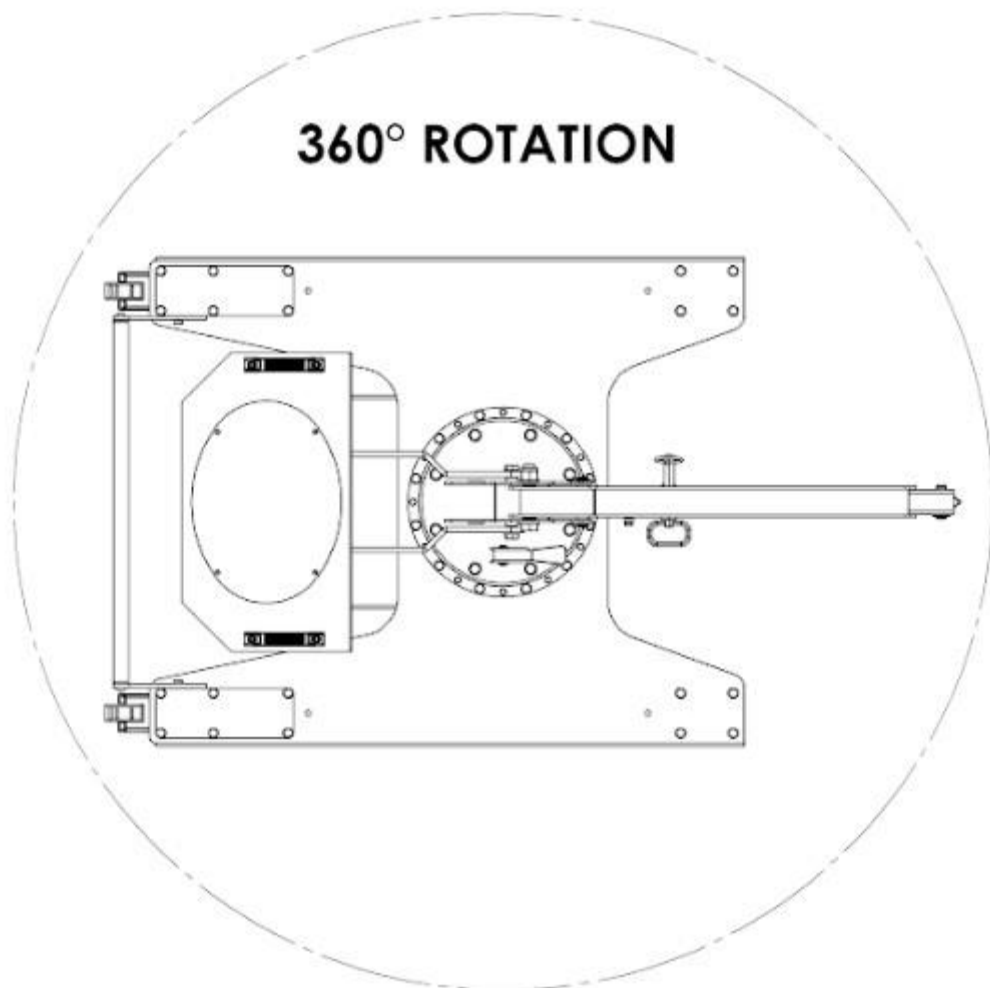

GRÚA 01M2


TABLA DE CARGA CON BRAZO ESTÁNDAR

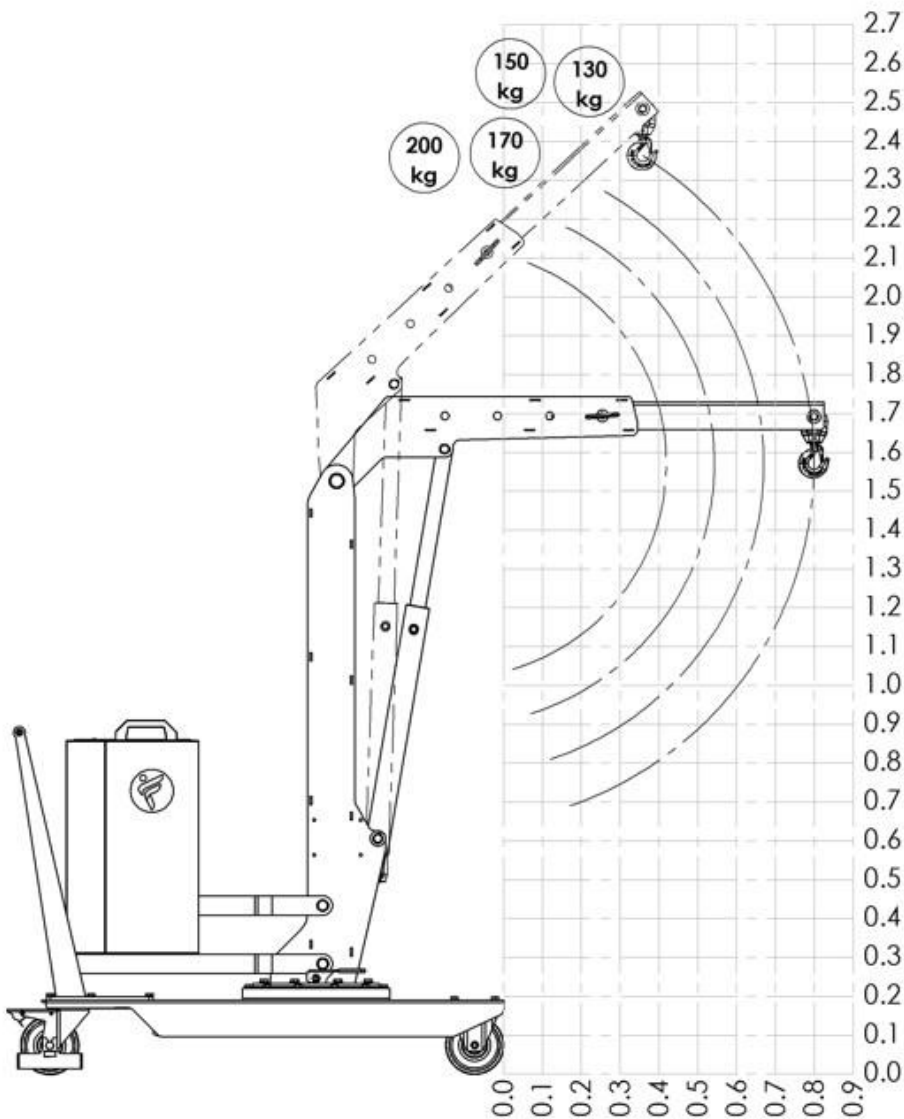

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	365 / 14	200 / 440
2	500 / 20	170 / 374
3	635 / 25	150 / 330
4	770 / 30	130 / 286

GRÚA 01M2


TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG1-MBP

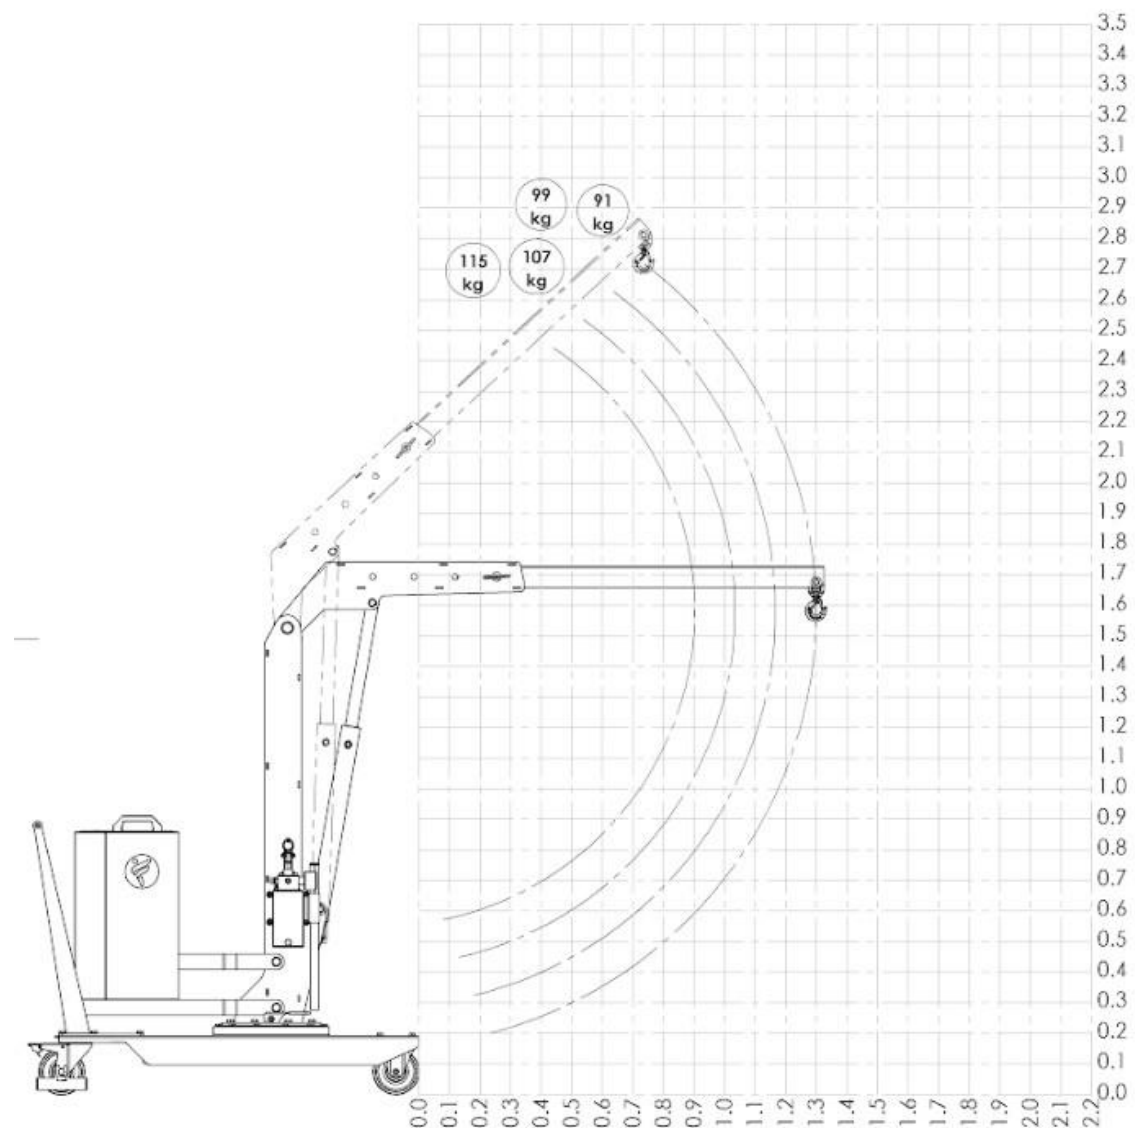

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	865 / 34	115 / 253
2	1000 / 39	107 / 235
3	1135 / 45	99 / 218
4	1270 / 50	91 / 200

GRÚA 01M2


TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG2-MBP

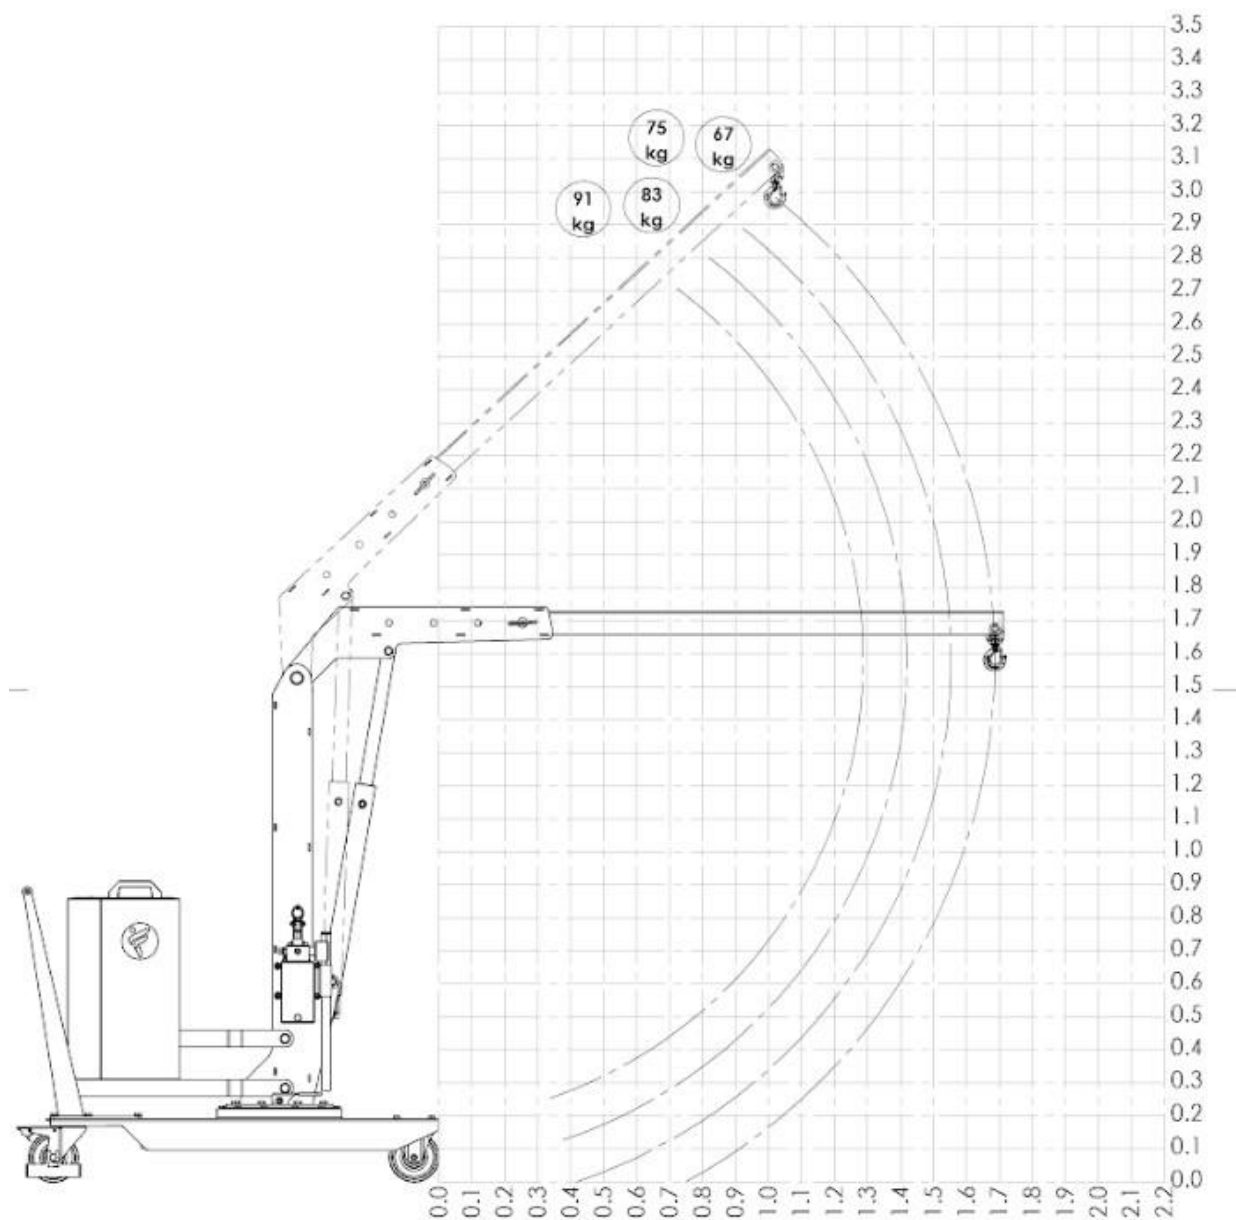

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1250 / 49	91 / 200
2	1385 / 54	83 / 182
3	1520 / 60	75 / 165
4	1655 / 65	67 / 147

GRÚA 01M2

TABLA DE CARGA CON EXTENSIÓN OPCIONAL PZG3-MBP

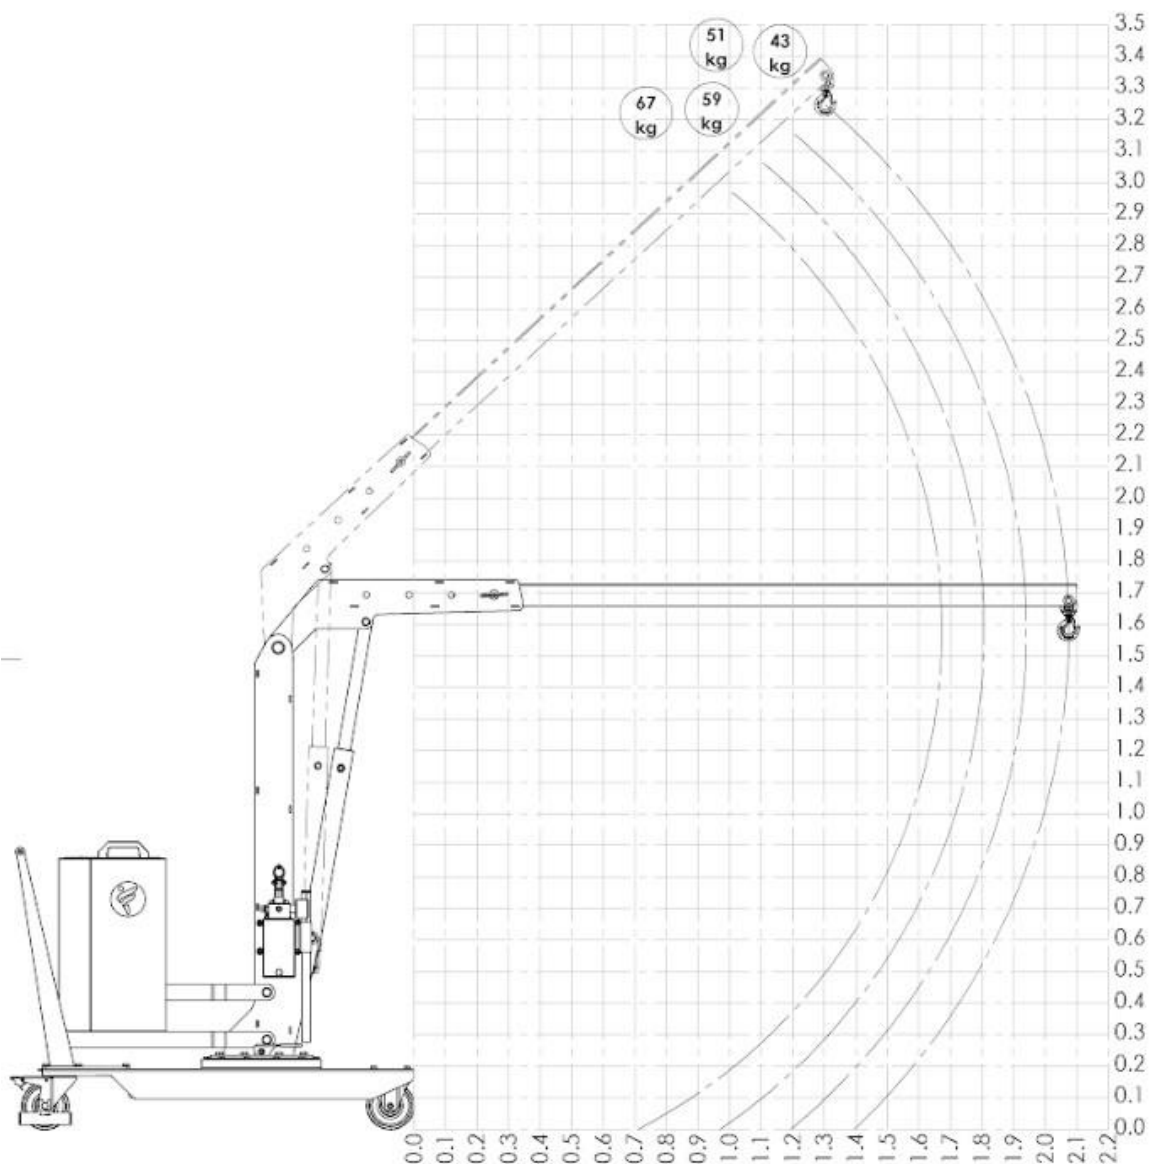

POS.	LONGITUD MM / INCH.	CAPACIDAD KG / LBS.
1	1645 / 65	67 / 147
2	1780 / 70	59 / 130
3	1915 / 75	51 / 112
4	2050 / 81	43 / 95